



湖南工艺美术职业学院  
HUNAN ARTS AND CRAFTS VOCATIONAL COLLEGE

湖南工艺美术职业学院  
学生专业技能抽查题库

室内艺术设计专业

执笔人： 罗明亮

参与： 毛惠、张海雁

二〇二一年九月

# 湖南省高等职业院校学生专业技能抽查题库

本题库根据本专业毕业生的就业目标岗位群及就业目标岗位专业技能和职业素养要求，室内艺术设计专业技能抽查题库设置三个考核模板：**室内空间图纸抄绘、室内空间设计、室内空间设计表现**。

**室内空间图纸抄绘模块**主要检验学生能根据试题附图数据，放样抄绘城镇（村）民用建筑、公共建筑空间施工图纸，考核学生 AUTOCAD 软件基本命令操作及对于城镇（村）民用建筑与公共建筑空间施工图的审图、识图能力；利用电脑 AUTOCAD 软件进行放样制图能力，此项目题量为 12 道。通过专业技能考核达到客观检验该专业教学水平，为学校收集专业教学过程管理提供数据。

**室内空间设计模块**主要检验学生根据试题背景，结合人体工程学、室内设计原理、建筑装饰工程识图与制图等专业理论知识，能独立利用制图软件并遵循消防设计规范，进行城镇（村）主题家居空间设计、公共空间设计、陈设布局、照明设计、装饰材料应用搭配等基本专业技能操作，完成城镇（村）民用建筑或公共建筑空间平面及立面设计布局，此项目题量为 12 道。

**室内空间设计表现模块**主要检验学生根据试题要求，结合室内设计原理及建筑装饰工程识图理论知识，能进行家居空间布局、照明系统设计、软装搭配等基本操作，并利用电脑软件制作方式将设计效果进行操作表达，同时将设计方法、元素运用及所表达的设计意图等进行文字说明。此项目题量为 20 道。

# 目录

模块一 室内空间图纸抄绘 .....	1
试题编号：1-1-1 幼儿园教师家居空间室内图纸抄绘项目 .....	1
试题编号：1-1-2 自媒体工作者家居空间室内图纸抄绘项目 .....	5
试题编号：1-1-3 王老师家居空间室内图纸抄绘项目 .....	9
试题编号：1-1-4 IT 从业人员家居空间室内图纸抄绘项目 .....	13
试题编号：1-1-5 公务员家居空间图纸抄绘项目 .....	17
试题编号：1-1-6 时尚杂志编辑家居空间室内图纸抄绘项目 .....	21
试题编号：1-1-7 广告设计公司设计总监办公室图纸抄绘项目 .....	25
试题编号：1-1-8 某大学行政会议室图纸抄绘项目 .....	29
试题编号：1-1-9 湖湘文化餐饮包厢空间室内图纸抄绘项目 .....	33
试题编号：1-1-10 湖湘文化酒店商务中心室内图纸抄绘项目 .....	37
试题编号：1-1-11 KTV 包厢空间室内图纸抄绘项目 .....	41
试题编号：1-1-12 乡村主题酒店客房空间室内图纸抄绘项目 .....	45
模块二 室内空间设计 .....	49
试题编号：2-1-1 音乐教师家居空间设计项目 .....	49
试题编号：2-1-2 动漫设计师家居空间设计项目 .....	53
试题编号：2-1-3 国企研发部主管家居空间设计项目 .....	57
试题编号：2-1-4 退休教师家居空间设计项目 .....	61
试题编号：2-1-5 体育老师家居空间设计项目 .....	65
试题编号：2-1-6 电视台主持人家居空间设计项目 .....	69
试题编号：2-1-7 动漫设计总监办公室设计项目 .....	73
试题编号：2-1-8 酒店会议室设计项目 .....	77
试题编号：2-1-9 餐饮空间包厢设计项目 .....	81
试题编号：2-1-10 乡土酒店空间商务中心设计项目 .....	85
试题编号：2-1-11 娱乐空间 KTV 包厢设计项目 .....	89
试题编号：2-1-12 民宿酒店空间客房设计项目 .....	93
模块三 室内空间设计表现 .....	97
试题编号：3-1-1 幼儿园幼师家居空间设计表现项目 .....	97
试题编号：3-1-2 SOHO 一族自由职业者家居空间设计表现项目 .....	101
试题编号：3-1-3 大学教师家居空间设计表现项目 .....	105
试题编号：3-1-4 IT 公司程序员家居空间设计表现项目 .....	109
试题编号：3-1-5 公务员家居客厅空间设计表现项目 .....	113
试题编号：3-1-6 时尚杂志编辑家居客厅空间设计表现项目 .....	117
试题编号：3-1-7 某大型医院外科医生家居空间设计表现项目 .....	121
试题编号：3-1-8 某知名品牌化妆品营销经理家居空间设计表现项目 .....	125
试题编号：3-1-9 音乐教师家居空间设计表现项目 .....	129
试题编号：3-1-10 插画设计师卧室空间设计表现项目 .....	133
试题编号：3-1-11 湖湘广告设计公司设计总监办公室设计表现项目 .....	137
试题编号：3-1-12 某大学行政会议室设计表现项目 .....	141
试题编号：3-1-13 乡村餐饮空间包厢设计表现项目 .....	145
试题编号：3-1-14 湖湘酒店商务中心设计表现项目 .....	149
试题编号：3-1-15 KTV 包厢室内空间设计表现项目 .....	153

试题编号: 3-1-16	湖湘酒店客房空间设计表现项目 .....	157
试题编号: 3-1-17	IT 公司总经理办公室空间设计表现项目 .....	161
试题编号: 3-1-18	电信公司会议室空间设计表现项目 .....	165
试题编号: 3-1-19	乡村风格咖啡店空间效果图表现项目 .....	169
试题编号: 3-1-20	湖湘设计工作室室内设计表现项目 .....	173

## 模块一 室内空间图纸抄绘

### 试题编号：1-1-1 幼儿园教师家居空间室内图纸抄绘项目

#### (1) 任务描述

某装饰公司承接了某镇一位幼师家居空间室内设计项目，户型特征、面积见附图。户主为未婚女青年，职业为金太阳幼儿园幼师。装修风格要求符合都市年轻人的气质，现公司委派你对该项目前期量房数据进行放样抄绘，请根据所提供的附图和相关信息，针对户型中客餐厅空间，完成 CAD 图纸抄绘，建筑房间净高度均为 3 米。设计成果提交内容：平面布局图 1 张。

①掌握 AUTOCAD 软件的基本使用技巧、基本的绘图工具、图形编辑方法、掌握文本、标注、图形填充、图形填充标注等工具的使用。按照专业制图规范绘制图纸，通过所提供的附图，理解并运用其中相关信息与数据，能够对原始建筑结构及平面布置图有相应的认识、理解。

②**图层设置要求：**按以下规定设置图层名称、颜色、线型及线宽（0 图层上绘制不得分）。

图层名称	颜色	线型	线宽
0	白色 7	Continuous	默认
轴线	灰色 8	ACAD_IS004W100	0.09
墙体	黄色 2	Continuous	0.4
门窗	蓝色 150	Continuous	0.2
梁柱	白色 7	Continuous	0.4
尺寸标注	红色 12	Continuous	0.15
文字注释	白色 7	Continuous	默认
家具	绿色 134	Continuous	0.2
洁具	绿色 134	Continuous	0.2
填充	灰色 8	Continuous	0.09
图框	灰色 251	Continuous	0.09

③**标注设置样式：**线：尺寸线颜色为红色 12，超出标记 1，基线间距 5；尺寸界线：颜色红色 12，超出尺寸线 2，起点偏移量 2，勾选固定长度的尺寸界

线，长度 5；**符号和箭头：**箭头为建筑标记，引线为点，箭头大小 1.5；**文字：**文字样式设置为标注字体，字体名仿宋，文字颜色黄色 50，文字高度 3；文字位置设置为上，居中，从左到右；文字对齐，与尺寸线对齐。**调整：**选择文字始终保持在尺寸界线之间；标注特性比例，使用全局比例（根据图框比例填写，例如图框比例是 50，就输入 50）；其他未说明的设置按照国家规范要求自行设置。

④图纸需有详细的标注尺寸及文字说明，文字样式和标注样式的设置合理，使画面中能清楚的看到文字和标注尺寸，图纸指定合适的比例分别放在 A3 图框中。

⑤A3 图框的右下角须填写模块号、项目号、工位号、考生编号，应仔细检查，认真核对，完成图纸后考生以自己的身份证号码命名 CAD 文件，提交至电脑“D”盘。

⑥保持电脑工作台面的清洁，体现良好的工作习惯，使用完电脑及时关机；做到人走电断等。对客户信息应注意保密，不得外泄等。

### (2) 实施条件

项目	基本实施条件	备注
场地	配备高性能机房，并装有 AUTOCAD 软件	必备
设备	考试用电脑 30 套	必备
工具	CAD 模型图库	必备
材料	A4 草稿纸 30 张	必备
测评专家	每 10 名考生配备一名考评员。考评员要求具备至少一年以上从事室内设计一线设计工作经验或三年以上实训指导经历。	必备

### (3) 考核时量

180 分钟。


### (4) 评分细则

评价内容	配分	评价要点	备注
------	----	------	----

作品 质量 (90)	AUTOCAD 软件基础	CAD 打开与 存储	5	1. 不能够独立打开制图软件, 扣 5 分 2. 不能按照要求保存 CAD 源文件, 扣 1~3 分 3. 绘制图纸内容与所给附图内容基本不相符合, 扣 1~5 分	
		CAD 图纸数 据误差	5	尺寸误差大于附图 5 厘米, 扣 3~5 分	
	AUTOCAD 规范制图 标准	设置图层	15	1. 没有按要求设置图层, 扣 3~5 分 2. 图层设置混乱, 扣 3~5 分	
		标注尺寸	15	1. 没有按要求设置标注样式, 扣 3~5 分 2. 标注尺寸过大或者过小, 扣 3~5 分	
		标注文字	10	1. 没有绘制标注文字, 扣 10 分 2. 标注文字过大或者过小, 扣 3~5 分 3. 文字未按限定字体标注, 扣 3 分	
		图框比例	10	1. 没有绘制图框, 扣 10 分 2. 图框比例选择欠佳, 扣 3~5 分	
		图案填充	10	1. 图形填充闭合正确, 没有填在相对应位置扣 3~5 分 2. 图形填充比例协调, 图形填充过大或过小, 扣 3~5 分	
	空间布置 能力	布局合理	10	布局不合理, 图库过大或过小, 扣 3~5 分	
	图纸编排	归档整理	10	1. 图框信息没有填写, 没有图名, 扣 3~5 分 2. 图面模型混乱, 有遗留的辅助线或其它无关内容, 扣 3~5 分	
	职业素 养与操 作规范 (10)		职业素养	5	1. 不具备严谨务实、精益求精的工作态度, 抄绘内容与试题附图不符, 不能合理地调用模型图库, 没有良好的绘图习惯, 扣 1~5 分 2. 不文明操作, 不具有良好的职业操守, 没有正常关闭设备电源, 扣 1 分 3. 出现下列情形之一: 不按顺序退出考场, 不服从测试现场老师的管理, 不注意保持清洁卫生, 不遵守考场纪律, 扣 1~2 分

		操作规范	5	1. 工位脏乱，工具及凳子没放回原位，扣1~2分 2. 出现下列情形之一：不按顺序退出考场，不服从测试现场老师的管理，不注意保持清洁卫生，不遵守考场纪律，扣1~3分	
--	--	------	---	---	--

附图

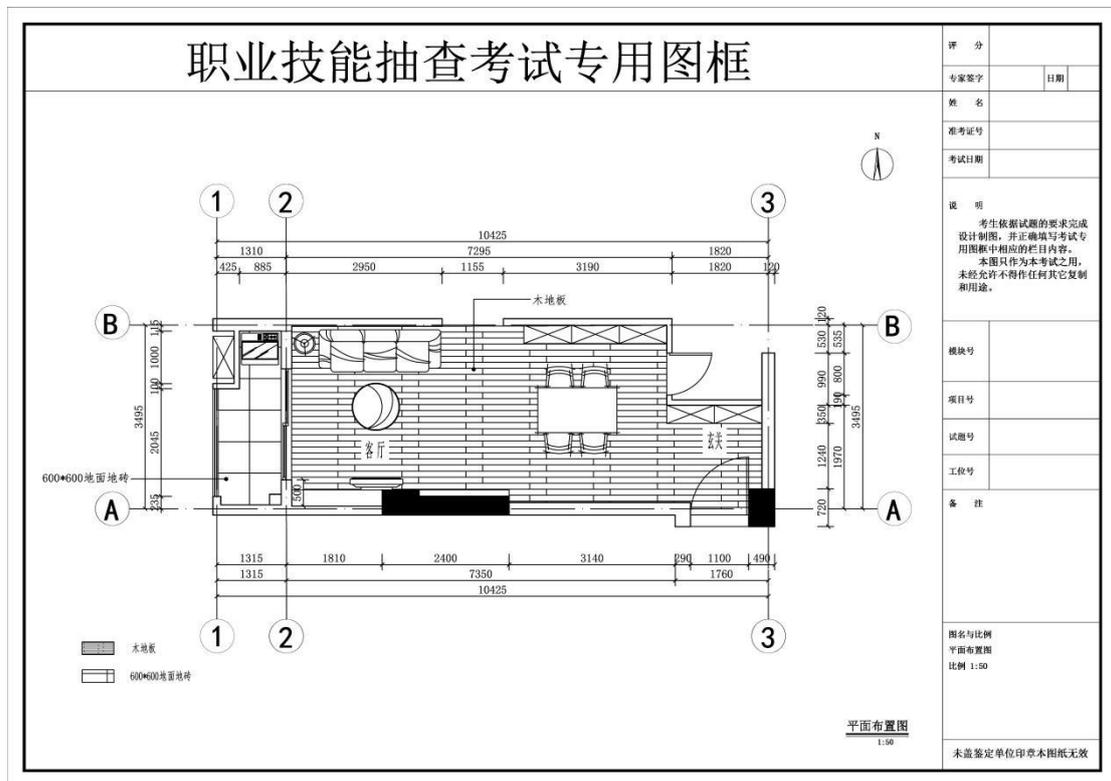

## 试题编号：1-1-2 自媒体工作者家居空间室内图纸抄绘项目

### (1) 任务描述

某装饰公司承接了某城一位自媒体工作者居室空间室内设计项目，户型特征、面积见附图。户主为未婚男青年，职业为自媒体工作者。装修风格要求符合都市年轻人的气质，现公司委派你对该项目前期量房数据进行放样抄绘，请根据所提供的附图和相关信息，针对所给的建筑空间，所有建筑房间净高度均为3米，完成CAD图纸抄绘。设计成果提交内容：平面布局图1张。

①掌握 AUTOCAD 软件的基本使用技巧、基本的绘图工具、图形编辑方法、掌握文本、标注、图形填充、图形填充标注等工具的使用。按照专业制图规范绘制图纸，通过所提供的附图，理解并运用其中相关信息与数据，能够对原始建筑结构及平面布置图有相应的认识、理解。

②**图层设置要求：**按以下规定设置图层名称、颜色、线型及线宽（0 图层上绘制不得分）。

图层名称	颜色	线型	线宽
0	白色 7	Continuous	默认
轴线	灰色 8	ACAD_IS004W100	0.09
墙体	黄色 2	Continuous	0.4
门窗	蓝色 150	Continuous	0.2
梁柱	白色 7	Continuous	0.4
尺寸标注	红色 12	Continuous	0.15
文字注释	白色 7	Continuous	默认
家具	绿色 134	Continuous	0.2
洁具	绿色 134	Continuous	0.2
填充	灰色 8	Continuous	0.09
图框	灰色 251	Continuous	0.09

③**标注设置样式：****线：**尺寸线颜色为红色 12，超出标记 1，基线间距 5；**尺寸界线：**颜色红色 12，超出尺寸线 2，起点偏移量 2，勾选固定长度的尺寸界线，长度 5；**符号和箭头：**箭头为建筑标记，引线为点，箭头大小 1.5；**文字：**文字样式设置为标注字体，字体名仿宋，文字颜色黄色 50，文字高度 3；文字位

置设为上，居中，从左到右；字对齐，与尺寸线对齐。**调整：**选择文字始终保持在尺寸界线之间；标注特性比例，使用全局比例（根据图框比例填写，例如图框比例是 50，就输入 50）；其他未说明的设置按照国家规范要求自行设置。

④图纸需有详细的标注尺寸及文字说明，文字样式和标注样式的设置合理，使画面中能清楚的看到文字和标注尺寸，图纸指定合适的比例分别放在 A3 图框中。

⑤A3 图框的右下角须填写模块号、项目号、工位号、考生编号，应仔细检查，认真核对，完成图纸后考生以自己的身份证号码命名 CAD 文件，提交至电脑“D”盘。

⑥保持电脑工作台面的清洁，体现良好的工作习惯，使用完电脑及时关机；做到人走电断等。对客户信息应注意保密，不得外泄等。

#### (2) 实施条件

项目	基本实施条件	备注
场地	配备高性能机房，并装有 AUTOCAD 软件	必备
设备	考试用电脑 30 套	必备
工具	CAD 模型图库	必备
材料	A4 草稿纸 30 张	必备
测评专家	每 10 名考生配备一名考评员。考评员要求具备至少一年以上从事室内设计一线设计工作经验或三年以上实训指导经历。	必备

#### (3) 考核时量

180 分钟。


#### (4) 评分细则

评价内容	配分	评价要点	备注
------	----	------	----

作品 质量 (90)	AUTOCAD 软件基础	CAD 打开与 存储	5	1. 不能够独立打开制图软件, 扣 5 分 2. 不能按照要求保存 CAD 源文件, 扣 1~3 分 3. 绘制图纸内容与所给附图内容基本不相符合, 扣 1~5 分	
		CAD 图纸数 据误差	5	尺寸误差大于附图 5 厘米, 扣 3~5 分	
	AUTOCAD 规范制图 标准	设置图层	15	1. 没有按要求设置图层, 扣 3~5 分 2. 图层设置混乱, 扣 3~5 分	
		标注尺寸	15	1. 没有按要求设置标注样式, 扣 3~5 分 2. 标注尺寸过大或者过小, 扣 3~5 分	
		标注文字	10	1. 没有绘制标注文字, 扣 10 分 2. 标注文字过大或者过小, 扣 3~5 分 3. 文字未按限定字体标注, 扣 3 分	
		图框比例	10	1. 没有绘制图框, 扣 10 分 2. 图框比例选择欠佳, 扣 3~5 分	
		图案填充	10	1. 图形填充闭合正确, 没有填在相对应位置扣 3~5 分 2. 图形填充比例协调, 图形填充过大或过小, 扣 3~5 分	
	空间布置 能力	布局合理	10	布局不合理, 图库过大或过小, 扣 3~5 分	
	图纸编排	归档整理	10	1. 图框信息没有填写, 没有图名, 扣 3~5 分 2. 图面模型混乱, 有遗留的辅助线或其它无关内容, 扣 3~5 分	
	职业素 养与操 作规范 (10)		职业素养	5	1. 不具备严谨务实、精益求精的工作态度, 抄绘内容与试题附图不符, 不能合理地调用模型图库, 没有良好的绘图习惯, 扣 1~5 分 2. 不文明操作, 不具有良好的职业操守, 没有正常关闭设备电源, 扣 1 分 3. 出现下列情形之一: 不按顺序退出考场, 不服从测试现场老师的管理, 不注意保持清洁卫生, 不遵守考场纪律, 扣 1~2 分

		操作规范	5	1. 工位脏乱，工具及凳子没放回原位，扣1~2分 2. 出现下列情形之一：不按顺序退出考场，不服从测试现场老师的管理，不注意保持清洁卫生，不遵守考场纪律，扣1~3分	
--	--	------	---	---	--

附图

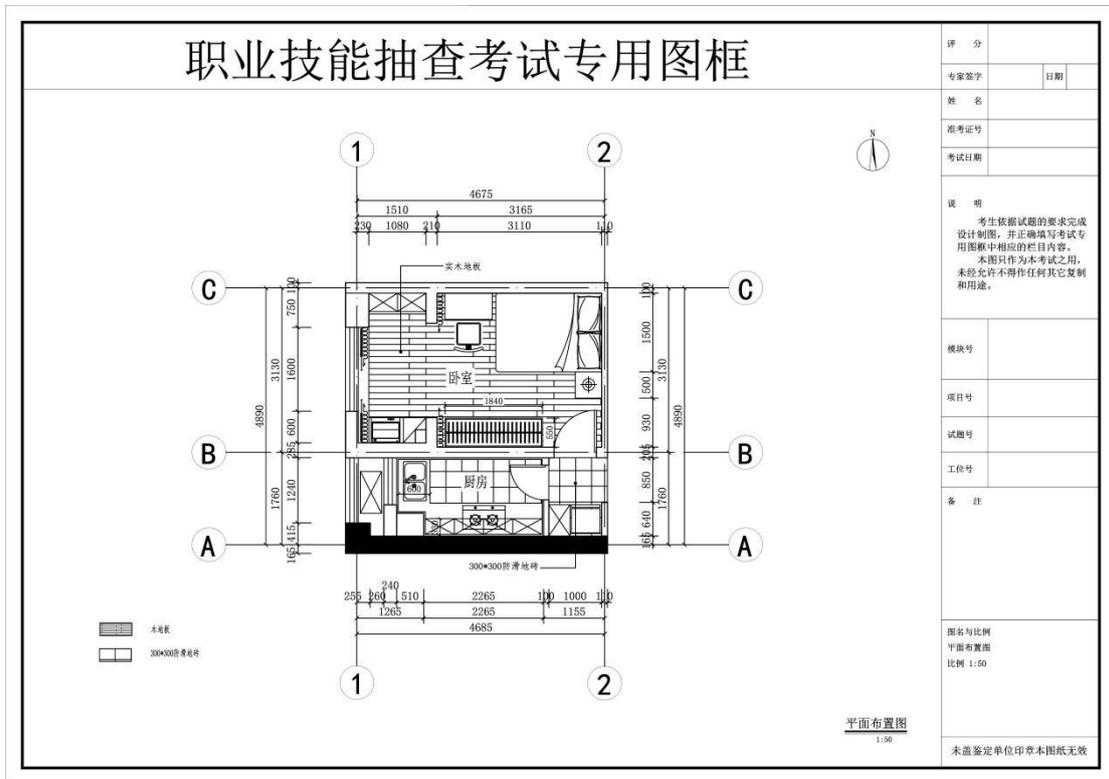

### 试题编号：1-1-3 王老师家居空间室内图纸抄绘项目

#### (1) 任务描述

某装饰公司承接了某村一位王老师家居空间设计项目，户型特征、面积见附图。业主家庭常住人口为三人，男主人是教师，女主人是医生，有一小女孩。现公司委派你对该项目前期量房数据进行放样抄绘，请根据所提供的附图和相关信息，针对所给的建筑空间，所有建筑房间净高度均为3米，完成CAD图纸抄绘。设计成果提交内容：平面布局图1张。

①掌握 AUTOCAD 软件的基本使用技巧、基本的绘图工具、图形编辑方法、掌握文本、标注、图形填充、图形填充标注等工具的使用。按照专业制图规范绘制图纸，通过所提供的附图，理解并运用其中相关信息与数据，能够对原始建筑结构及平面布置图有相应的认识、理解。

②**图层设置要求：**按以下规定设置图层名称、颜色、线型及线宽（0 图层上绘制不得分）。

图层名称	颜色	线型	线宽
0	白色 7	Continuous	默认
轴线	灰色 8	ACAD_IS004W100	0.09
墙体	黄色 2	Continuous	0.4
门窗	蓝色 150	Continuous	0.2
梁柱	白色 7	Continuous	0.4
尺寸标注	红色 12	Continuous	0.15
文字注释	白色 7	Continuous	默认
家具	绿色 134	Continuous	0.2
洁具	绿色 134	Continuous	0.2
填充	灰色 8	Continuous	0.09
图框	灰色 251	Continuous	0.09

③**标注设置样式：**线：尺寸线颜色为红色 12，超出标记 1，基线间距 5；尺寸界线：颜色红色 12，超出尺寸线 2，起点偏移量 2，勾选固定长度的尺寸界线，长度 5；符号和箭头：箭头为建筑标记，引线为点，箭头大小 1.5；文字：文字样式设置为标注字体，字体名仿宋，文字颜色黄色 50，文字高度 3；文字位

置设为上，居中，从左到右；文字对齐，与尺寸线对齐。**调整：**选择文字始终保持在尺寸界线之间；标注特性比例，使用全局比例（根据图框比例填写，例如图框比例是 50，就输入 50）；其他未说明的设置按照国家规范要求自行设置。

④图纸需有详细的标注尺寸及文字说明，文字样式和标注样式的设置合理，使画面中能清楚的看到文字和标注尺寸，图纸指定合适的比例分别放在 A3 图框中。

⑤A3 图框的右下角须填写模块号、项目号、工位号、考生编号，应仔细检查，认真核对，完成图纸后考生以自己的身份证号码命名 CAD 文件，提交至电脑“D”盘。

⑥保持电脑工作台面的清洁，体现良好的工作习惯，使用完电脑及时关机；做到人走电断等。对客户信息应注意保密，不得外泄等。

#### (2) 实施条件

项目	基本实施条件	备注
场地	配备高性能机房，并装有 AUTOCAD 软件	必备
设备	考试用电脑 30 套	必备
工具	CAD 模型图库	必备
材料	A4 草稿纸 30 张	必备
测评专家	每 10 名考生配备一名考评员。考评员要求具备至少一年以上从事室内设计一线设计工作经验或三年以上实训指导经历。	必备

#### (3) 考核时量

180 分钟。


#### (4) 评分细则

评价内容	配分	评价要点	备注
------	----	------	----

作品 质量 (90)	AUTOCAD 软件基础	CAD 打开与 存储	5	1. 不能够独立打开制图软件, 扣 5 分 2. 不能按照要求保存 CAD 源文件, 扣 1~3 分 3. 绘制图纸内容与所给附图内容基本不相符合, 扣 1~5 分	
		CAD 图纸数 据误差	5	尺寸误差大于附图 5 厘米, 扣 3~5 分	
	AUTOCAD 规范制图 标准	设置图层	15	1. 没有按要求设置图层, 扣 3~5 分 2. 图层设置混乱, 扣 3~5 分	
		标注尺寸	15	1. 没有按要求设置标注样式, 扣 3~5 分 2. 标注尺寸过大或者过小, 扣 3~5 分	
		标注文字	10	1. 没有绘制标注文字, 扣 10 分 2. 标注文字过大或者过小, 扣 3~5 分 3. 文字未按限定字体标注, 扣 3 分	
		图框比例	10	1. 没有绘制图框, 扣 10 分 2. 图框比例选择欠佳, 扣 3~5 分	
		图案填充	10	1. 图形填充闭合正确, 没有填在相对应位置扣 3~5 分 2. 图形填充比例协调, 图形填充过大或过小, 扣 3~5 分	
	空间布置 能力	布局合理	10	布局不合理, 图库过大或过小, 扣 3~5 分	
	图纸编排	归档整理	10	1. 图框信息没有填写, 没有图名, 扣 3~5 分 2. 图面模型混乱, 有遗留的辅助线或其它无关内容, 扣 3~5 分	
	职业素 养与操 作规范 (10)		职业素养	5	1. 不具备严谨务实、精益求精的工作态度, 抄绘内容与试题附图不符, 不能合理地调用模型图库, 没有良好的绘图习惯, 扣 1~5 分 2. 不文明操作, 不具有良好的职业操守, 没有正常关闭设备电源, 扣 1 分 3. 出现下列情形之一: 不按顺序退出考场, 不服从测试现场老师的管理, 不注意保持清洁卫生, 不遵守考场纪律, 扣 1~2 分

		操作规范	5	1. 工作位脏乱，工具及凳子没放回原位，扣1~2分 2. 出现下列情形之一：不按顺序退出考场，不服从测试现场老师的管理，不注意保持清洁卫生，不遵守考场纪律，扣1~3分	
--	--	------	---	--	--

附图

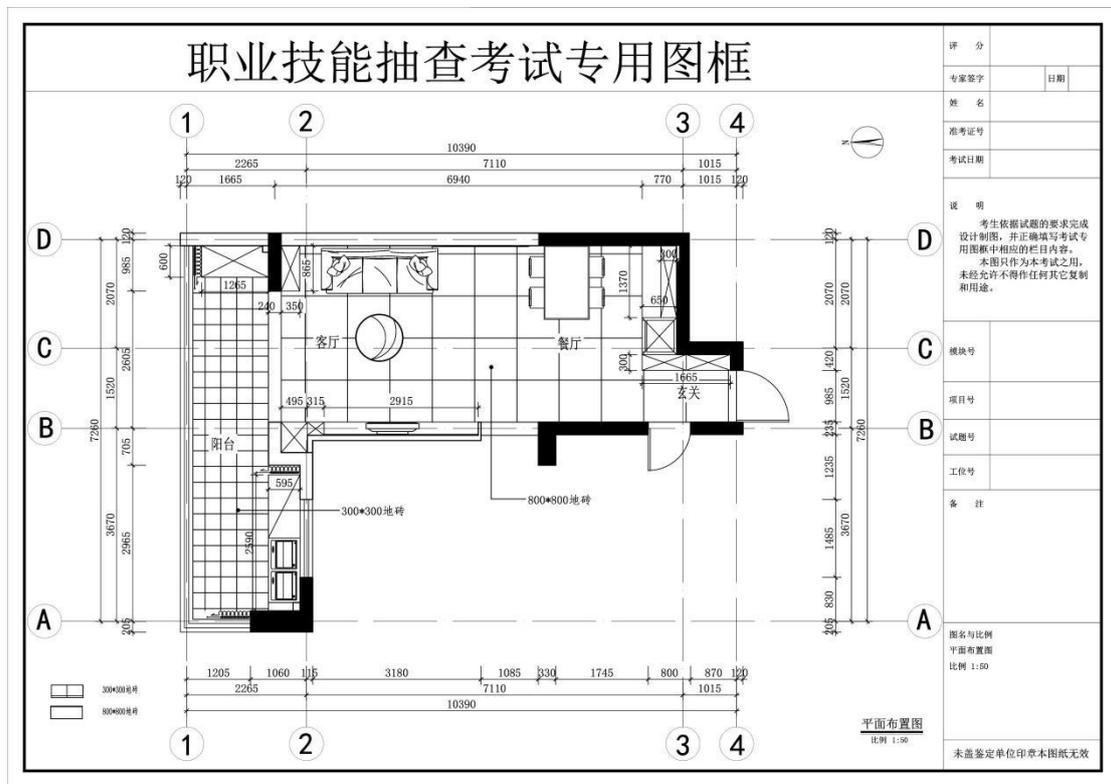

## 试题编号：1-1-4 IT 从业人员家居空间室内图纸抄绘项目

### (1) 任务描述

某装饰公司承接了某城一位 IT 从业人员家居空间设计项目，户型特征、面积见附图。业主家庭常住人口为新婚夫妇，男主人是 IT 从业人员，女主人是自由职业者。现公司委派你对该项目前期量房数据进行抄绘并布置平面图，请根据所提供的附图和相关信息，针对所给的客厅及卧室空间，所有建筑房间净高度均为 3 米，完成 CAD 图纸抄绘。设计成果提交内容：平面布局图 1 张。

①掌握 AUTOCAD 软件的基本使用技巧、基本的绘图工具、图形编辑方法、掌握文本、标注、图形填充、图形填充标注等工具的使用。按照专业制图规范绘制图纸，通过所提供的附图，理解并运用其中相关信息与数据，能够对原始建筑结构及平面布置图有相应的认识、理解。

②**图层设置要求：**按以下规定设置图层名称、颜色、线型及线宽（0 图层上绘制不得分）。

图层名称	颜色	线型	线宽
0	白色 7	Continuous	默认
轴线	灰色 8	ACAD_IS004W100	0.09
墙体	黄色 2	Continuous	0.4
门窗	蓝色 150	Continuous	0.2
梁柱	白色 7	Continuous	0.4
尺寸标注	红色 12	Continuous	0.15
文字注释	白色 7	Continuous	默认
家具	绿色 134	Continuous	0.2
洁具	绿色 134	Continuous	0.2
填充	灰色 8	Continuous	0.09
图框	灰色 251	Continuous	0.09

③**标注设置样式：**线：尺寸线颜色为红色 12，超出标记 1，基线间距 5；尺寸界线：颜色红色 12，超出尺寸线 2，起点偏移量 2，勾选固定长度的尺寸界线，长度 5；符号和箭头：箭头为建筑标记，引线为点，箭头大小 1.5；文字：文字样式设置为标注字体，字体名仿宋，文字颜色黄色 50，文字高度 3；文字位

置设为上，居中，从左到右；文字对齐，与尺寸线对齐。**调整：**选择文字始终保持在尺寸界线之间；标注特性比例，使用全局比例（根据图框比例填写，例如图框比例是 50，就输入 50）；其他未说明的设置按照国家规范要求自行设置。

④图纸需有详细的标注尺寸及文字说明，文字样式和标注样式的设置合理，使画面中能清楚的看到文字和标注尺寸，图纸指定合适的比例分别放在 A3 图框中。

⑤A3 图框的右下角须填写模块号、项目号、工位号、考生编号，应仔细检查，认真核对，完成图纸后考生以自己的身份证号码命名 CAD 文件，提交至电脑“D”盘。

⑥保持电脑工作台面的清洁，体现良好的工作习惯，使用完电脑及时关机；做到人走电断等。对客户信息应注意保密，不得外泄等。

#### (2) 实施条件

项目	基本实施条件	备注
场地	配备高性能机房，并装有 AUTOCAD 软件	必备
设备	考试用电脑 30 套	必备
工具	CAD 模型图库	必备
材料	A4 草稿纸 30 张	必备
测评专家	每 10 名考生配备一名考评员。考评员要求具备至少一年以上从事室内设计一线设计工作经验或三年以上实训指导经历。	必备

#### (3) 考核时量

180 分钟。


#### (4) 评分细则

评价内容	配分	评价要点	备注
------	----	------	----

作品 质量 (90)	AUTOCAD 软件基础	CAD 打开与 存储	5	1. 不能够独立打开制图软件, 扣 5 分 2. 不能按照要求保存 CAD 源文件, 扣 1~3 分 3. 绘制图纸内容与所给附图内容基本不相符合, 扣 1~5 分	
		CAD 图纸数 据误差	5	尺寸误差大于附图 5 厘米, 扣 3~5 分	
	AUTOCAD 规范制图 标准	设置图层	15	1. 没有按要求设置图层, 扣 3~5 分 2. 图层设置混乱, 扣 3~5 分	
		标注尺寸	15	1. 没有按要求设置标注样式, 扣 3~5 分 2. 标注尺寸过大或者过小, 扣 3~5 分	
		标注文字	10	1. 没有绘制标注文字, 扣 10 分 2. 标注文字过大或者过小, 扣 3~5 分 3. 文字未按限定字体标注, 扣 3 分	
		图框比例	10	1. 没有绘制图框, 扣 10 分 2. 图框比例选择欠佳, 扣 3~5 分	
		图案填充	10	1. 图形填充闭合正确, 没有填在相对应位置扣 3~5 分 2. 图形填充比例协调, 图形填充过大或过小, 扣 3~5 分	
	空间布置 能力	布局合理	10	布局不合理, 图库过大或过小, 扣 3~5 分	
	图纸编排	归档整理	10	1. 图框信息没有填写, 没有图名, 扣 3~5 分 2. 图面模型混乱, 有遗留的辅助线或其它无关内容, 扣 3~5 分	
	职业素 养与操 作规范 (10)		职业素养	5	1. 不具备严谨务实、精益求精的工作态度, 抄绘内容与试题附图不符, 不能合理地调用模型图库, 没有良好的绘图习惯, 扣 1~5 分 2. 不文明操作, 不具有良好的职业操守, 没有正常关闭设备电源, 扣 1 分 3. 出现下列情形之一: 不按顺序退出考场, 不服从测试现场老师的管理, 不注意保持清洁卫生, 不遵守考场纪律, 扣 1~2 分

		操作规范	5	1. 工位脏乱，工具及凳子没放回原位，扣1~2分 2. 出现下列情形之一：不按顺序退出考场，不服从测试现场老师的管理，不注意保持清洁卫生，不遵守考场纪律，扣1~3分	
--	--	------	---	---	--

附图

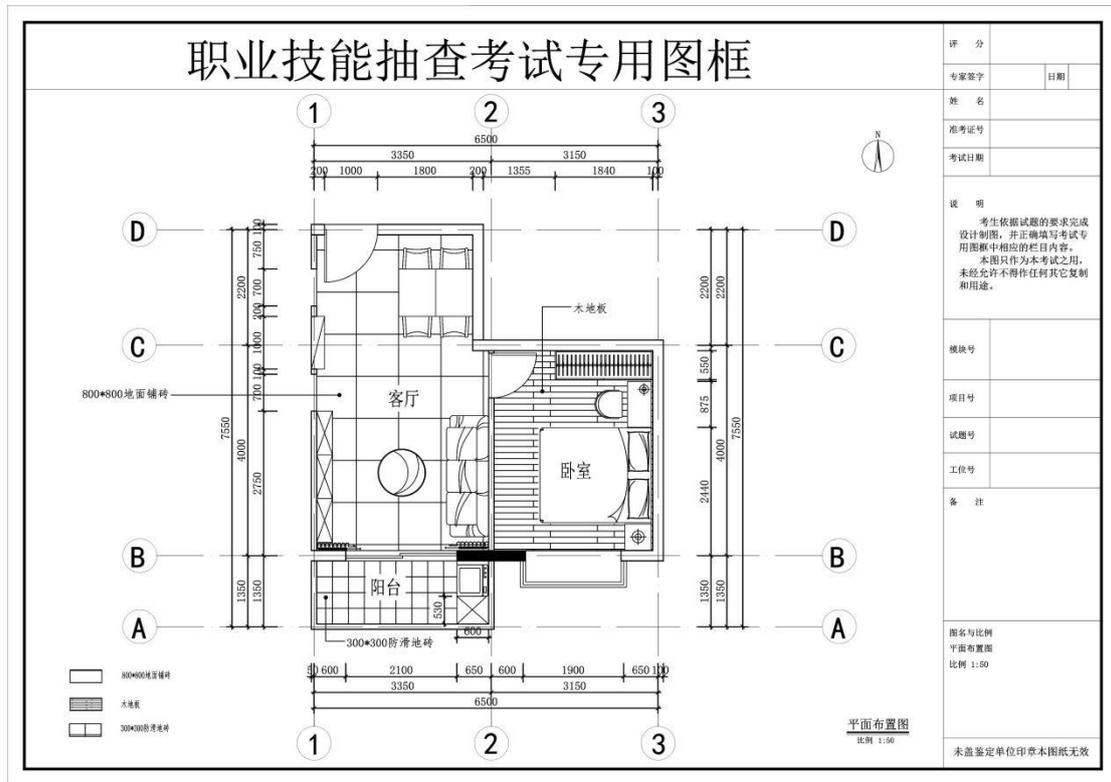

## 试题编号：1-1-5 公务员家居空间图纸抄绘项目

### (1) 任务描述

某装饰公司承接了某镇一位公务员家居空间设计项目，户型特征、面积见附图，户主为未婚男青年，职业为公务员。现公司委派你对该项目前期量房数据进行抄绘并布置平面图，请根据所提供的附图和相关信息，针对所给的附图，完成CAD图纸抄绘，所有建筑房间净高度均为3米。设计成果提交内容：平面布局图1张。

①掌握 AUTOCAD 软件的基本使用技巧、基本的绘图工具、图形编辑方法、掌握文本、标注、图形填充、图形填充标注等工具的使用。按照专业制图规范绘制图纸，通过所提供的附图，理解并运用其中相关信息与数据，能够对原始建筑结构及平面布置图有相应的认识、理解。

②**图层设置要求：**按以下规定设置图层名称、颜色、线型及线宽（0 图层上绘制不得分）。

图层名称	颜色	线型	线宽
0	白色 7	Continuous	默认
轴线	灰色 8	ACAD_IS004W100	0.09
墙体	黄色 2	Continuous	0.4
门窗	蓝色 150	Continuous	0.2
梁柱	白色 7	Continuous	0.4
尺寸标注	红色 12	Continuous	0.15
文字注释	白色 7	Continuous	默认
家具	绿色 134	Continuous	0.2
洁具	绿色 134	Continuous	0.2
填充	灰色 8	Continuous	0.09
图框	灰色 251	Continuous	0.09

③**标注设置样式：****线：**尺寸线颜色为红色 12，超出标记 1，基线间距 5；**尺寸界线：**颜色红色 12，超出尺寸线 2，起点偏移量 2，勾选固定长度的尺寸界线，长度 5；**符号和箭头：**箭头为建筑标记，引线为点，箭头大小 1.5；**文字：**文字样式设置为标注字体，字体名仿宋，文字颜色黄色 50，文字高度 3；文字位

置设为上，居中，从左到右；文字对齐，与尺寸线对齐。**调整：**选择文字始终保持在尺寸界线之间；标注特性比例，使用全局比例（根据图框比例填写，例如图框比例是 50，就输入 50）；其他未说明的设置按照国家规范要求自行设置。

④图纸需有详细的标注尺寸及文字说明，文字样式和标注样式的设置合理，使画面中能清楚的看到文字和标注尺寸，图纸指定合适的比例分别放在 A3 图框中。

⑤A3 图框的右下角须填写模块号、项目号、工位号、考生编号，应仔细检查，认真核对，完成图纸后考生以自己的身份证号码命名 CAD 文件，提交至电脑“D”盘。

⑥保持电脑工作台面的清洁，体现良好的工作习惯，使用完电脑及时关机；做到人走电断等。对客户信息应注意保密，不得外泄等。

#### (2) 实施条件

项目	基本实施条件	备注
场地	配备高性能机房，并装有 AUTOCAD 软件	必备
设备	考试用电脑 30 套	必备
工具	CAD 模型图库	必备
材料	A4 草稿纸 30 张	必备
测评专家	每 10 名考生配备一名考评员。考评员要求具备至少一年以上从事室内设计一线设计工作经验或三年以上实训指导经历。	必备

#### (3) 考核时量

180 分钟。


#### (4) 评分细则

评价内容	配分	评价要点	备注
------	----	------	----

作品 质量 (90)	AUTOCAD 软件基础	CAD 打开与 存储	5	1. 不能够独立打开制图软件, 扣 5 分 2. 不能按照要求保存 CAD 源文件, 扣 1~3 分 3. 绘制图纸内容与所给附图内容基本不相符合, 扣 1~5 分	
		CAD 图纸数 据误差	5	尺寸误差大于附图 5 厘米, 扣 3~5 分	
	AUTOCAD 规范制图 标准	设置图层	15	1. 没有按要求设置图层, 扣 3~5 分 2. 图层设置混乱, 扣 3~5 分	
		标注尺寸	15	1. 没有按要求设置标注样式, 扣 3~5 分 2. 标注尺寸过大或者过小, 扣 3~5 分	
		标注文字	10	1. 没有绘制标注文字, 扣 10 分 2. 标注文字过大或者过小, 扣 3~5 分 3. 文字未按限定字体标注, 扣 3 分	
		图框比例	10	1. 没有绘制图框, 扣 10 分 2. 图框比例选择欠佳, 扣 3~5 分	
		图案填充	10	1. 图形填充闭合正确, 没有填在相对应位置扣 3~5 分 2. 图形填充比例协调, 图形填充过大或过小, 扣 3~5 分	
	空间布置 能力	布局合理	10	1. 布局不合理, 图库过大或过小, 扣 3~5 分 2. 布局不符合乡镇民居设计功能要求, 扣 3~5 分	
	图纸编排	归档整理	10	1. 图框信息没有填写, 没有图名, 扣 3~5 分 2. 图面模型混乱, 有遗留的辅助线或其它无关内容, 扣 3~5 分	
	职业素 养与操 作规范 (10)	职业素养	5	1. 不具备严谨务实、精益求精的工作态度, 抄绘内容与试题附图不符, 不能合理地调用模型图库, 没有良好的绘图习惯, 扣 1~5 分 2. 不文明操作, 不具有良好的职业操守, 没有正常关闭设备电源, 扣 1 分 3. 出现下列情形之一: 不按顺序退出考场, 不服从测试现场老师的管理, 不注意保持清洁卫生, 不遵守考场纪律, 扣 1~2 分	不尊重知识产权、抄袭他人作品成绩记零分。

		操作规范	5	1. 工位脏乱，工具及凳子没放回原位，扣1~2分 2. 出现下列情形之一：不按顺序退出考场，不服从测试现场老师的管理，不注意保持清洁卫生，不遵守考场纪律，扣1~3分	
--	--	------	---	---	--

附图

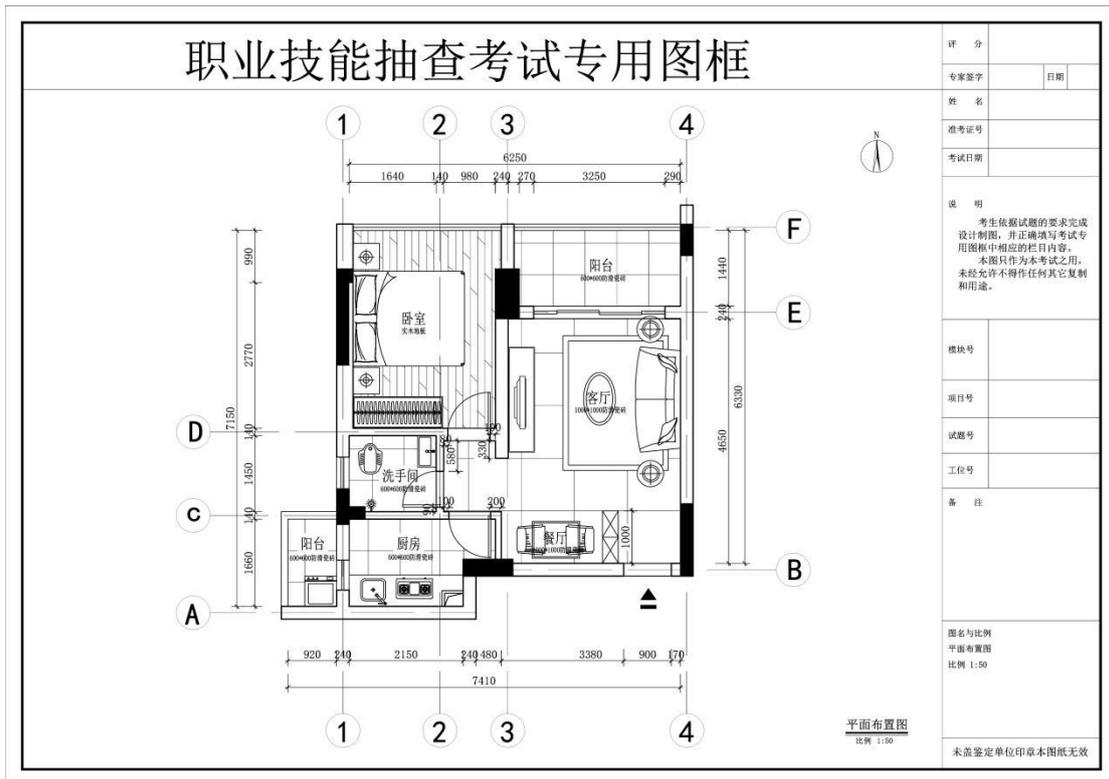

## 试题编号：1-1-6 时尚杂志编辑家居空间室内图纸抄绘项目

### (1) 任务描述

某装饰公司承接了某城一位时尚杂志编辑家居空间设计项目，户型特征、相关尺寸见附图。业主为独身白领女性，职业为某时尚杂志编辑，现与父母同住。现公司委派你对该项目前期量房数据进行放样抄绘，请根据所提供的附图和相关信息，针对所给的客厅、阳台及卧室空间，所有建筑房间净高度均为3米，完成CAD图纸抄绘。设计成果提交内容：平面布局图1张。

①掌握 AUTOCAD 软件的基本使用技巧、基本的绘图工具、图形编辑方法、掌握文本、标注、图形填充、图形填充标注等工具的使用。按照专业制图规范绘制图纸，通过所提供的附图，理解并运用其中相关信息与数据，能够对原始建筑结构及平面布置图有相应的认识、理解。

②**图层设置要求：**按以下规定设置图层名称、颜色、线型及线宽（0 图层上绘制不得分）。

图层名称	颜色	线型	线宽
0	白色 7	Continuous	默认
轴线	灰色 8	ACAD_IS004W100	0.09
墙体	黄色 2	Continuous	0.4
门窗	蓝色 150	Continuous	0.2
梁柱	白色 7	Continuous	0.4
尺寸标注	红色 12	Continuous	0.15
文字注释	白色 7	Continuous	默认
家具	绿色 134	Continuous	0.2
洁具	绿色 134	Continuous	0.2
填充	灰色 8	Continuous	0.09
图框	灰色 251	Continuous	0.09

③**标注设置样式：**线：尺寸线颜色为红色 12，超出标记 1，基线间距 5；尺寸界线：颜色红色 12，超出尺寸线 2，起点偏移量 2，勾选固定长度的尺寸界线，长度 5；符号和箭头：箭头为建筑标记，引线为点，箭头大小 1.5；文字：文字样式设置为标注字体，字体名仿宋，文字颜色黄色 50，文字高度 3；文字位

置设为上，居中，从左到右；文字对齐，与尺寸线对齐。**调整：**选择文字始终保持在尺寸界线之间；标注特性比例，使用全局比例（根据图框比例填写，例如图框比例是 50，就输入 50）；其他未说明的设置按照国家规范要求自行设置。

④图纸需有详细的标注尺寸及文字说明，文字样式和标注样式的设置合理，使画面中能清楚的看到文字和标注尺寸，图纸指定合适的比例分别放在 A3 图框中。

⑤A3 图框的右下角须填写模块号、项目号、工位号、考生编号，应仔细检查，认真核对，完成图纸后考生以自己的身份证号码命名 CAD 文件，提交至电脑“D”盘。

⑥保持电脑工作台面的清洁，体现良好的工作习惯，使用完电脑及时关机；做到人走电断等。对客户信息应注意保密，不得外泄等。

#### (2) 实施条件

项目	基本实施条件	备注
场地	配备高性能机房，并装有 AUTOCAD 软件	必备
设备	考试用电脑 30 套	必备
工具	CAD 模型图库	必备
材料	A4 草稿纸 30 张	必备
测评专家	每 10 名考生配备一名考评员。考评员要求具备至少一年以上从事室内设计一线设计工作经验或三年以上实训指导经历。	必备

#### (3) 考核时量

180 分钟。


#### (4) 评分细则

评价内容	配分	评价要点	备注
------	----	------	----

作品 质量 (90)	AUTOCAD 软件基础	CAD 打开与 存储	5	1. 不能够独立打开制图软件, 扣 5 分 2. 不能按照要求保存 CAD 源文件, 扣 1~3 分 3. 绘制图纸内容与所给附图内容基本不相符合, 扣 1~5 分	
		CAD 图纸数 据误差	5	尺寸误差大于附图 5 厘米, 扣 3~5 分	
	AUTOCAD 规范制图 标准	设置图层	15	1. 没有按要求设置图层, 扣 3~5 分 2. 图层设置混乱, 扣 3~5 分	
		标注尺寸	15	1. 没有按要求设置标注样式, 扣 3~5 分 2. 标注尺寸过大或者过小, 扣 3~5 分	
		标注文字	10	1. 没有绘制标注文字, 扣 10 分 2. 标注文字过大或者过小, 扣 3~5 分 3. 文字未按限定字体标注, 扣 3 分	
		图框比例	10	1. 没有绘制图框, 扣 10 分 2. 图框比例选择欠佳, 扣 3~5 分	
		图案填充	10	1. 图形填充闭合正确, 没有填在相对应位置扣 3~5 分 2. 图形填充比例协调, 图形填充过大或过小, 扣 3~5 分	
	空间布置 能力	布局合理	10	布局不合理, 图库过大或过小, 扣 3~5 分	
	图纸编排	归档整理	10	1. 图框信息没有填写, 没有图名, 扣 3~5 分 2. 图面模型混乱, 有遗留的辅助线或其它无关内容, 扣 3~5 分	
	职业素 养与操 作规范 (10)		职业素养	5	1. 不具备严谨务实、精益求精的工作态度, 抄绘内容与试题附图不符, 不能合理地调用模型图库, 没有良好的绘图习惯, 扣 1~5 分 2. 不文明操作, 不具有良好的职业操守, 没有正常关闭设备电源, 扣 1 分 3. 出现下列情形之一: 不按顺序退出考场, 不服从测试现场老师的管理, 不注意保持清洁卫生, 不遵守考场纪律, 扣 1~2 分

		操作规范	5	1. 工位脏乱，工具及凳子没放回原位，扣1~2分 2. 出现下列情形之一：不按顺序退出考场，不服从测试现场老师的管理，不注意保持清洁卫生，不遵守考场纪律，扣1~3分	
--	--	------	---	---	--

附图

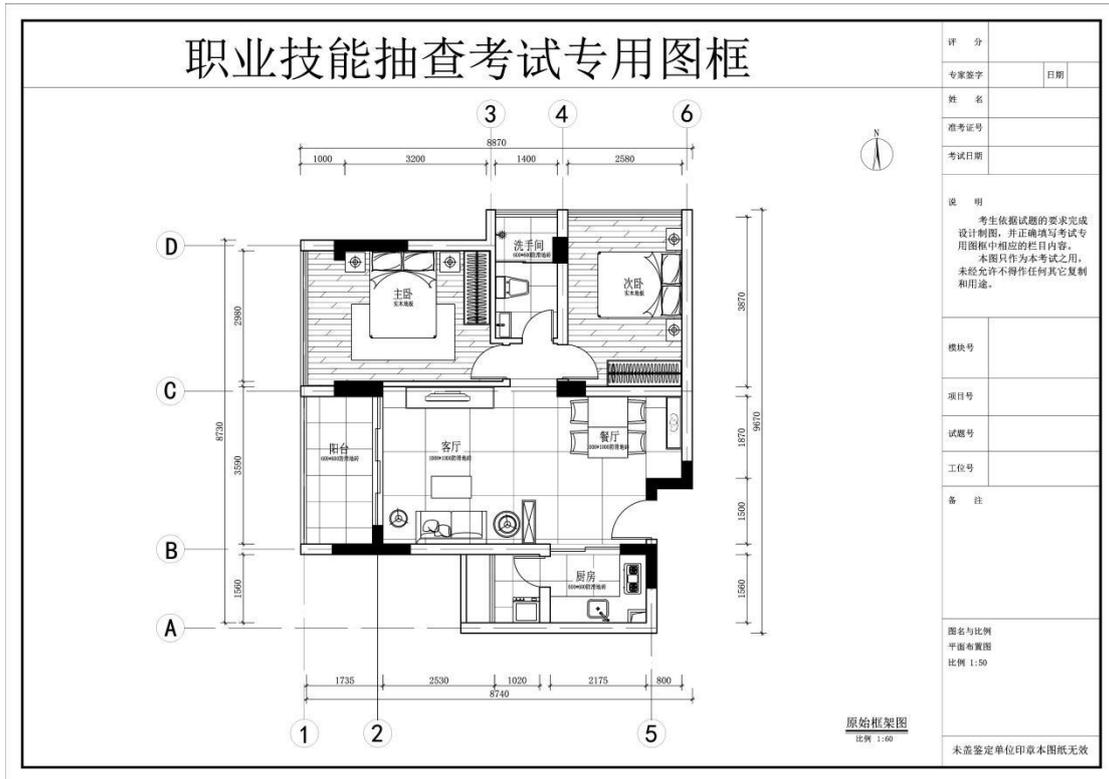

## 试题编号：1-1-7 广告设计公司设计总监办公室图纸抄绘项目

### (1) 任务描述

某装饰公司承接了一个广告设计公司设计总监办公室设计项目，户型特征、面积见附图。本设计项目位于长沙五一商圈周边，装修风格要求符合设计总监的身份，要求具备办公、接待以及展示公司业绩功能。现公司委派你对该项目进行前期量房数据进行放样抄绘，请根据所提供的附图和相关信息，针对所给的空间，所有建筑房间净高度均为4米，完成CAD图纸抄绘。设计成果提交内容：平面布局图1张。

①掌握AUTOCAD软件的基本使用技巧、基本的绘图工具、图形编辑方法、掌握文本、标注、图形填充、图形填充标注等工具的使用。按照专业制图规范绘制图纸，通过所提供的附图，理解并运用其中相关信息与数据，能够对原始建筑结构及平面布置图有相应的认识、理解。

②**图层设置要求：**按以下规定设置图层名称、颜色、线型及线宽（0图层上绘制不得分）。

图层名称	颜色	线型	线宽
0	白色 7	Continuous	默认
轴线	灰色 8	ACAD_IS004W100	0.09
墙体	黄色 2	Continuous	0.4
门窗	蓝色 150	Continuous	0.2
梁柱	白色 7	Continuous	0.4
尺寸标注	红色 12	Continuous	0.15
文字注释	白色 7	Continuous	默认
家具	绿色 134	Continuous	0.2
洁具	绿色 134	Continuous	0.2
填充	灰色 8	Continuous	0.09
图框	灰色 251	Continuous	0.09

③**标注设置样式：**线：尺寸线颜色为红色12，超出标记1，基线间距5；尺寸界线：颜色红色12，超出尺寸线2，起点偏移量2，勾选固定长度的尺寸界线，长度5；符号和箭头：箭头为建筑标记，引线为点，箭头大小1.5；文字：

文字样式设置为标注字体，字体名仿宋，文字颜色黄色 50，文字高度 3；文字位置设为上，居中，从左到右；文字对齐，与尺寸线对齐。**调整：**选择文字始终保持在尺寸界线之间；标注特性比例，使用全局比例（根据图框比例填写，例如图框比例是 50，就输入 50）；其他未说明的设置按照国家规范要求自行设置。

④图纸需有详细的标注尺寸及文字说明，文字样式和标注样式的设置合理，使画面中能清楚的看到文字和标注尺寸，图纸指定合适的比例分别放在 A3 图框中。

⑤A3 图框的右下角须填写模块号、项目号、工位号、考生编号，应仔细检查，认真核对，完成图纸后考生以自己的身份证号码命名 CAD 文件，提交至电脑“D”盘。

⑥保持电脑工作台面的清洁，体现良好的工作习惯，使用完电脑及时关机；做到人走电断等。对客户信息应注意保密，不得外泄等。

#### (2) 实施条件

项目	基本实施条件	备注
场地	配备高性能机房，并装有 AUTOCAD 软件	必备
设备	考试用电脑 30 套	必备
工具	CAD 模型图库	必备
材料	A4 草稿纸 30 张	必备
测评专家	每 10 名考生配备一名考评员。考评员要求具备至少一年以上从事室内设计一线设计工作经验或三年以上实训指导经历。	必备

#### (3) 考核时量

180 分钟。


#### (4) 评分细则

评价内容	配分	评价要点	备注
------	----	------	----

作品 质量 (90)	AUTOCAD 软件基础	CAD 打开与 存储	5	1. 不能够独立打开制图软件, 扣 5 分 2. 不能按照要求保存 CAD 源文件, 扣 1~3 分 3. 绘制图纸内容与所给附图内容基本不相符合, 扣 1~5 分	
		CAD 图纸数 据误差	5	尺寸误差大于附图 5 厘米, 扣 3~5 分	
	AUTOCAD 规范制图 标准	设置图层	10	1. 没有按要求设置图层, 扣 3~5 分 2. 图层设置混乱, 扣 3~5 分	
		标注尺寸	10	1. 没有按要求设置标注样式, 扣 3~5 分 2. 标注尺寸过大或者过小, 扣 3~5 分	
		标注文字	10	1. 没有绘制标注文字, 扣 10 分 2. 标注文字过大或者过小, 扣 3~5 分 3. 文字未按限定字体标注, 扣 3 分	
		图框比例	10	1. 没有绘制图框, 扣 10 分 2. 图框比例选择欠佳, 扣 3~5 分	
		图案填充	10	1. 图形填充闭合正确, 没有填在相对应位置扣 3~5 分 2. 图形填充比例协调, 图形填充过大或过小, 扣 3~5 分	
	空间布置 能力	布局合理	10	布局不合理, 图库过大或过小, 扣 3~5 分	
	图纸编排	归档整理	10	1. 图框信息没有填写, 没有图名, 扣 3~5 分 2. 图面模型混乱, 有遗留的辅助线或其它无关内容, 扣 3~5 分	
	职业素 养与操 作规范 (10)		职业素养	5	1. 不具备严谨务实、精益求精的工作态度, 抄绘内容与试题附图不符, 不能合理地调用模型图库, 没有良好的绘图习惯, 扣 1~5 分 2. 不文明操作, 不具有良好的职业操守, 没有正常关闭设备电源, 扣 1 分 3. 出现下列情形之一: 不按顺序退出考场, 不服从测试现场老师的管理, 不注意保持清洁卫生, 不遵守考场纪律, 扣 1~2 分

		操作规范	5	1. 工位脏乱，工具及凳子没放回原位，扣1~2分 2. 出现下列情形之一：不按顺序退出考场，不服从测试现场老师的管理，不注意保持清洁卫生，不遵守考场纪律，扣1~3分	
--	--	------	---	---	--

附图

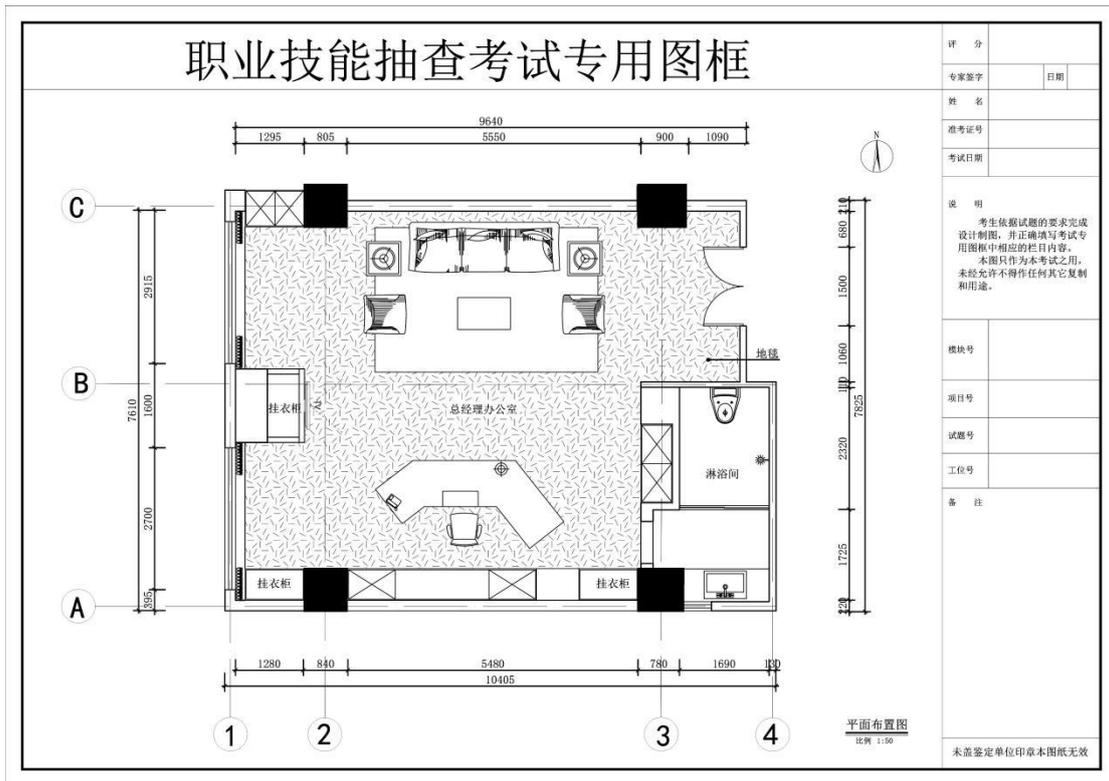

## 试题编号：1-1-8 某大学行政会议室图纸抄绘项目

### (1) 任务描述

某装饰公司承接了一个某大学行政会议室设计项目，户型特征、面积见附图。本设计项目位于长沙某大学，装修风格要求具备湖湘文化特色的中式风的审美需求，又兼顾线上线下会议的功能。现公司委派你对该项目进行前期量房数据进行放样抄绘，请根据所提供的附图和相关信息，针对所给的空间，所有建筑房间净高度均为 4.2 米，完成 CAD 图纸抄绘。设计成果提交内容：平面布局图 1 张。

①掌握 AUTOCAD 软件的基本使用技巧、基本的绘图工具、图形编辑方法、掌握文本、标注、图形填充、图形填充标注等工具的使用。按照专业制图规范绘制图纸，通过所提供的附图，理解并运用其中相关信息与数据，能够对原始建筑结构及平面布置图有相应的认识、理解。

②**图层设置要求：**按以下规定设置图层名称、颜色、线型及线宽（0 图层上绘制不得分）。

图层名称	颜色	线型	线宽
0	白色 7	Continuous	默认
轴线	灰色 8	ACAD_IS004W100	0.09
墙体	黄色 2	Continuous	0.4
门窗	蓝色 150	Continuous	0.2
梁柱	白色 7	Continuous	0.4
尺寸标注	红色 12	Continuous	0.15
文字注释	白色 7	Continuous	默认
家具	绿色 134	Continuous	0.2
洁具	绿色 134	Continuous	0.2
填充	灰色 8	Continuous	0.09
图框	灰色 251	Continuous	0.09

③**标注设置样式：**线：尺寸线颜色为红色 12，超出标记 1，基线间距 5；尺寸界线：颜色红色 12，超出尺寸线 2，起点偏移量 2，勾选固定长度的尺寸界线，长度 5；符号和箭头：箭头为建筑标记，引线为点，箭头大小 1.5；文字：文字样式设置为标注字体，字体名仿宋，文字颜色黄色 50，文字高度 3；文字位

置设为上，居中，从左到右；文字对齐，与尺寸线对齐。**调整：**选择文字始终保持在尺寸界线之间；标注特性比例，使用全局比例（根据图框比例填写，例如图框比例是 50，就输入 50）；其他未说明的设置按照国家规范要求自行设置。

④图纸需有详细的标注尺寸及文字说明，文字样式和标注样式的设置合理，使画面中能清楚的看到文字和标注尺寸，图纸指定合适的比例分别放在 A3 图框中。

⑤A3 图框的右下角须填写模块号、项目号、工位号、考生编号，应仔细检查，认真核对，完成图纸后考生以自己的身份证号码命名 CAD 文件，提交至电脑“D”盘。

⑥保持电脑工作台面的清洁，体现良好的工作习惯，使用完电脑及时关机；做到人走电断等。对客户信息应注意保密，不得外泄等。

#### (2) 实施条件

项目	基本实施条件	备注
场地	配备高性能机房，并装有 AUTOCAD 软件	必备
设备	考试用电脑 30 套	必备
工具	CAD 模型图库	必备
材料	A4 草稿纸 30 张	必备
测评专家	每 10 名考生配备一名考评员。考评员要求具备至少一年以上从事室内设计一线设计工作经验或三年以上实训指导经历。	必备

#### (3) 考核时量

180 分钟。


#### (4) 评分细则

评价内容	配分	评价要点	备注
------	----	------	----

作品 质量 (90)	AUTOCAD 软件基础	CAD 打开与 存储	5	1. 不能够独立打开制图软件, 扣 5 分 2. 不能按照要求保存 CAD 源文件, 扣 1~3 分 3. 绘制图纸内容与所给附图内容基本不相符合, 扣 1~5 分	
		CAD 图纸数 据误差	5	尺寸误差大于附图 5 厘米, 扣 3~5 分	
	AUTOCAD 规范制图 标准	设置图层	10	1. 没有按要求设置图层, 扣 3~5 分 2. 图层设置混乱, 扣 3~5 分	
		标注尺寸	10	1. 没有按要求设置标注样式, 扣 3~5 分 2. 标注尺寸过大或者过小, 扣 3~5 分	
		标注文字	10	1. 没有绘制标注文字, 扣 10 分 2. 标注文字过大或者过小, 扣 3~5 分 3. 文字未按限定字体标注, 扣 3 分	
		图框比例	10	1. 没有绘制图框, 扣 10 分 2. 图框比例选择欠佳, 扣 3~5 分	
		图案填充	10	1. 图形填充闭合正确, 没有填在相对应位置扣 3~5 分 2. 图形填充比例协调, 图形填充过大或过小, 扣 3~5 分	
	空间布置 能力	布局合理	10	布局不合理, 图库过大或过小, 扣 3~5 分	
	图纸编排	归档整理	10	1. 图框信息没有填写, 没有图名, 扣 3~5 分 2. 图面模型混乱, 有遗留的辅助线或其它无关内容, 扣 3~5 分	
	职业素 养与操 作规范 (10)		职业素养	5	1. 不具备严谨务实、精益求精的工作态度, 抄绘内容与试题附图不符, 不能合理地调用模型图库, 没有良好的绘图习惯, 扣 1~5 分 2. 不文明操作, 不具有良好的职业操守, 没有正常关闭设备电源, 扣 1 分 3. 出现下列情形之一: 不按顺序退出考场, 不服从测试现场老师的管理, 不注意保持清洁卫生, 不遵守考场纪律, 扣 1~2 分

		操作规范	5	1. 工位脏乱，工具及凳子没放回原位，扣1~2分 2. 出现下列情形之一：不按顺序退出考场，不服从测试现场老师的管理，不注意保持清洁卫生，不遵守考场纪律，扣1~3分	
--	--	------	---	---	--

附图

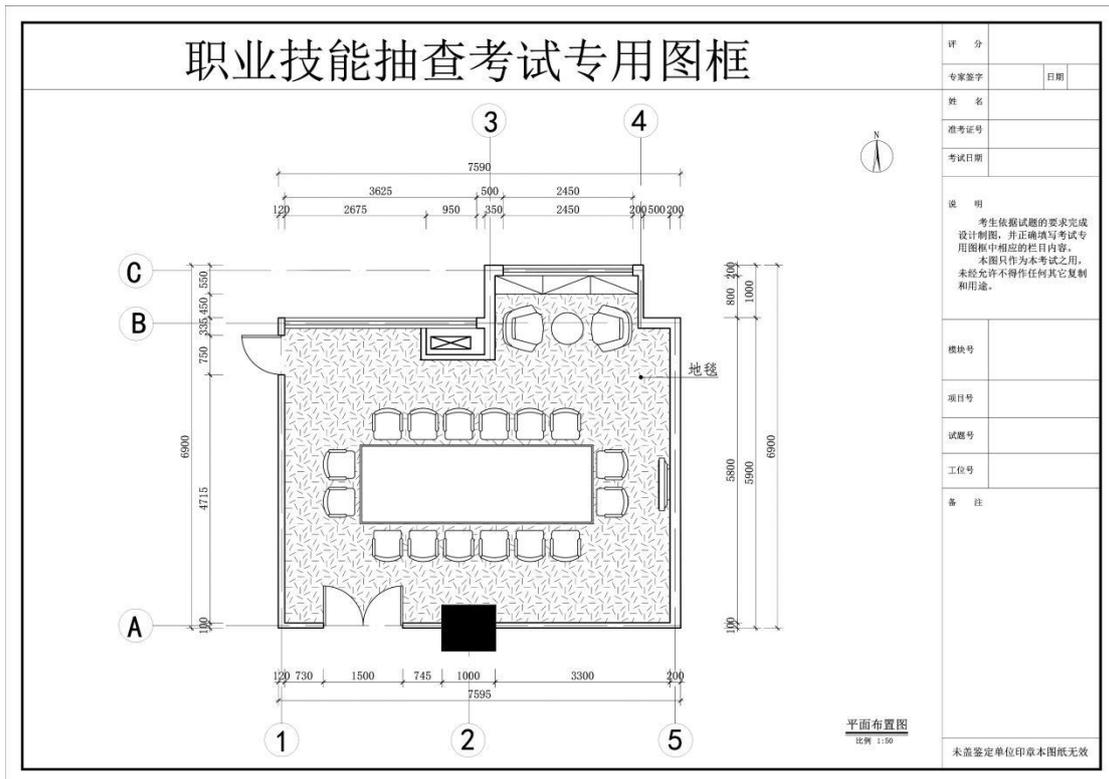

## 试题编号：1-1-9 湖湘文化餐饮包厢空间室内图纸抄绘项目

### (1) 任务描述

某装饰公司承接了一个湖湘文化餐饮空间室内设计项目，户型特征、面积见附图。本设计项目位于长沙五一商圈周边，装修风格要求符合既具湖湘文化特色，又匹配都市年轻人的审美维度，消费水平为中档。现公司委派你对该项目前期量房数据进行放样抄绘，请根据所提供的附图和相关信息，针对所给的包厢空间，所有建筑房间净高度均为4米，完成CAD图纸抄绘。设计成果提交内容：平面布局图1张。

①掌握 AUTOCAD 软件的基本使用技巧、基本的绘图工具、图形编辑方法、掌握文本、标注、图形填充、图形填充标注等工具的使用。按照专业制图规范绘制图纸，通过所提供的附图，理解并运用其中相关信息与数据，能够对原始建筑结构及平面布置图有相应的认识、理解。

②**图层设置要求：**按以下规定设置图层名称、颜色、线型及线宽（0 图层上绘制不得分）。

图层名称	颜色	线型	线宽
0	白色 7	Continuous	默认
轴线	灰色 8	ACAD_IS004W100	0.09
墙体	黄色 2	Continuous	0.4
门窗	蓝色 150	Continuous	0.2
梁柱	白色 7	Continuous	0.4
尺寸标注	红色 12	Continuous	0.15
文字注释	白色 7	Continuous	默认
家具	绿色 134	Continuous	0.2
洁具	绿色 134	Continuous	0.2
填充	灰色 8	Continuous	0.09
图框	灰色 251	Continuous	0.09

③**标注设置样式：**线：尺寸线颜色为红色 12，超出标记 1，基线间距 5；尺寸界线：颜色红色 12，超出尺寸线 2，起点偏移量 2，勾选固定长度的尺寸界线，长度 5；符号和箭头：箭头为建筑标记，引线为点，箭头大小 1.5；文字：

文字样式设置为标注字体，字体名仿宋，文字颜色黄色 50，文字高度 3；文字位置设为上，居中，从左到右；文字对齐，与尺寸线对齐。**调整：**选择文字始终保持在尺寸界线之间；标注特性比例，使用全局比例（根据图框比例填写，例如图框比例是 50，就输入 50）；其他未说明的设置按照国家规范要求自行设置。

④图纸需有详细的标注尺寸及文字说明，文字样式和标注样式的设置合理，使画面中能清楚的看到文字和标注尺寸，图纸指定合适的比例分别放在 A3 图框中。

⑤A3 图框的右下角须填写模块号、项目号、工位号、考生编号，应仔细检查，认真核对，完成图纸后考生以自己的身份证号码命名 CAD 文件，提交至电脑“D”盘。

⑥保持电脑工作台面的清洁，体现良好的工作习惯，使用完电脑及时关机；做到人走电断等。对客户信息应注意保密，不得外泄等。

#### (2) 实施条件

项目	基本实施条件	备注
场地	配备高性能机房，并装有 AUTOCAD 软件	必备
设备	考试用电脑 30 套	必备
工具	CAD 模型图库	必备
材料	A4 草稿纸 30 张	必备
测评专家	每 10 名考生配备一名考评员。考评员要求具备至少一年以上从事室内设计一线设计工作经验或三年以上实训指导经历。	必备

#### (3) 考核时量

180 分钟。


#### (4) 评分细则

评价内容	配分	评价要点	备注
------	----	------	----

作品 质量 (90)	AUTOCAD 软件基础	CAD 打开与 存储	5	1. 不能够独立打开制图软件, 扣 5 分 2. 不能按照要求保存 CAD 源文件, 扣 1~3 分 3. 绘制图纸内容与所给附图内容基本不相符合, 扣 1~5 分	
		CAD 图纸数 据误差	5	尺寸误差大于附图 5 厘米, 扣 3~5 分	
	AUTOCAD 规范制图 标准	设置图层	15	1. 没有按要求设置图层, 扣 3~5 分 2. 图层设置混乱, 扣 3~5 分	
		标注尺寸	15	1. 没有按要求设置标注样式, 扣 3~5 分 2. 标注尺寸过大或者过小, 扣 3~5 分	
		标注文字	10	1. 没有绘制标注文字, 扣 10 分 2. 标注文字过大或者过小, 扣 3~5 分 3. 文字未按限定字体标注, 扣 3 分	
		图框比例	10	1. 没有绘制图框, 扣 10 分 2. 图框比例选择欠佳, 扣 3~5 分	
		图案填充	10	1. 图形填充闭合正确, 没有填在相对应位置扣 3~5 分 2. 图形填充比例协调, 图形填充过大或过小, 扣 3~5 分	
	空间布置 能力	布局合理	10	布局不合理, 图库过大或过小, 扣 3~5 分	
	图纸编排	归档整理	10	1. 图框信息没有填写, 没有图名, 扣 3~5 分 2. 图面模型混乱, 有遗留的辅助线或其它无关内容, 扣 3~5 分	
	职业素 养与操 作规范 (10)		职业素养	5	1. 不具备严谨务实、精益求精的工作态度, 抄绘内容与试题附图不符, 不能合理地调用模型图库, 没有良好的绘图习惯, 扣 1~5 分 2. 不文明操作, 不具有良好的职业操守, 没有正常关闭设备电源, 扣 1 分 3. 出现下列情形之一: 不按顺序退出考场, 不服从测试现场老师的管理, 不注意保持清洁卫生, 不遵守考场纪律, 扣 1~2 分

		操作规范	5	1. 工位脏乱，工具及凳子没放回原位，扣1~2分 2. 出现下列情形之一：不按顺序退出考场，不服从测试现场老师的管理，不注意保持清洁卫生，不遵守考场纪律，扣1~3分	
--	--	------	---	---	--

附图

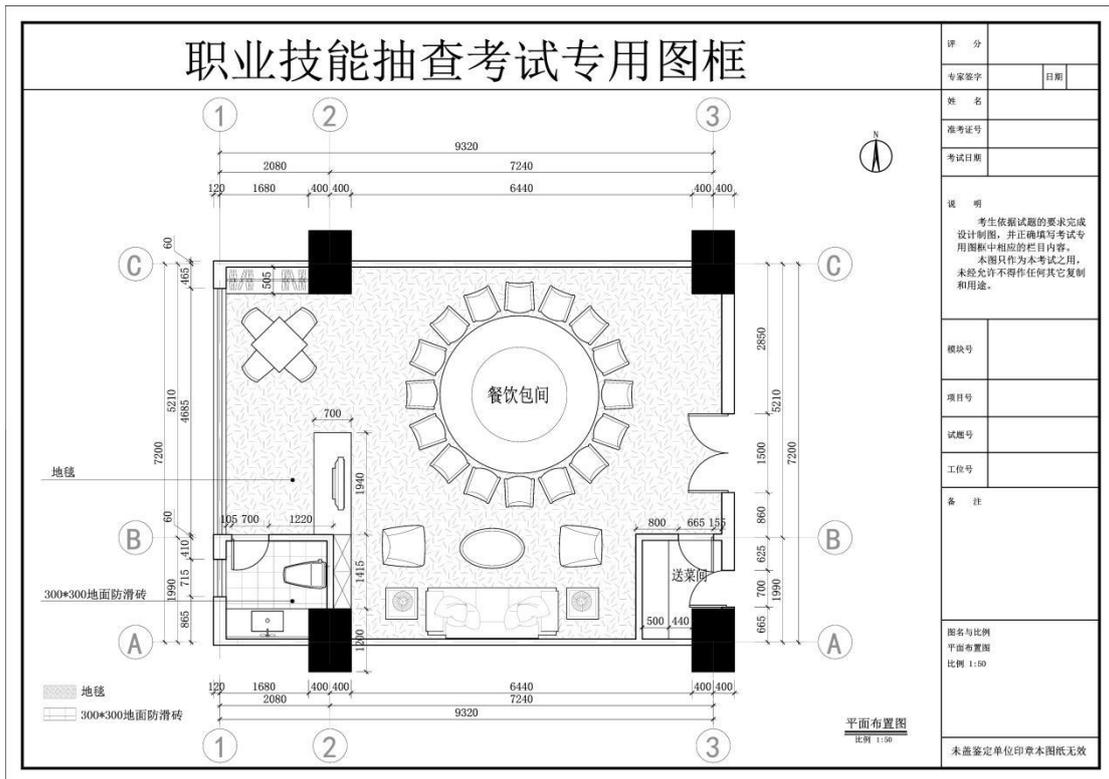

## 试题编号：1-1-10 湖湘文化酒店商务中心室内图纸抄绘项目

### (1) 任务描述

某装饰公司承接了一个酒店空间设计项目，户型特征、面积见附图。本设计项目位于长沙河西大学城周边，设计风格为具备湖湘文化特色的新中式风。现公司委派你对该项目商务中心前期量房数据进行放样抄绘，请根据所提供的附图和相关信息，针对所给的商务中心室内空间，所有建筑房间净高度均为4米，完成CAD图纸抄绘。设计成果提交内容：平面布局图1张。

①掌握 AUTOCAD 软件的基本使用技巧、基本的绘图工具、图形编辑方法、掌握文本、标注、图形填充、图形填充标注等工具的使用。按照专业制图规范绘制图纸，通过所提供的附图，理解并运用其中相关信息与数据，能够对原始建筑结构及平面布置图有相应的认识、理解。

②**图层设置要求：**按以下规定设置图层名称、颜色、线型及线宽（0 图层上绘制不得分）。

图层名称	颜色	线型	线宽
0	白色 7	Continuous	默认
轴线	灰色 8	ACAD_IS004W100	0.09
墙体	黄色 2	Continuous	0.4
门窗	蓝色 150	Continuous	0.2
梁柱	白色 7	Continuous	0.4
尺寸标注	红色 12	Continuous	0.15
文字注释	白色 7	Continuous	默认
家具	绿色 134	Continuous	0.2
洁具	绿色 134	Continuous	0.2
填充	灰色 8	Continuous	0.09
图框	灰色 251	Continuous	0.09

③**标注设置样式：****线：**尺寸线颜色为红色 12，超出标记 1，基线间距 5；**尺寸界线：**颜色红色 12，超出尺寸线 2，起点偏移量 2，勾选固定长度的尺寸界线，长度 5；**符号和箭头：**箭头为建筑标记，引线为点，箭头大小 1.5；**文字：**文字样式设置为标注字体，字体名仿宋，文字颜色黄色 50，文字高度 3；文字位

置设为上，居中，从左到右；文字对齐，与尺寸线对齐。**调整：**选择文字始终保持在尺寸界线之间；标注特性比例，使用全局比例（根据图框比例填写，例如图框比例是 50，就输入 50）；其他未说明的设置按照国家规范要求自行设置。

④图纸需有详细的标注尺寸及文字说明，文字样式和标注样式的设置合理，使画面中能清楚的看到文字和标注尺寸，图纸指定合适的比例分别放在 A3 图框中。

⑤A3 图框的右下角须填写模块号、项目号、工位号、考生编号，应仔细检查，认真核对，完成图纸后考生以自己的身份证号码命名 CAD 文件，提交至电脑“D”盘。

⑥保持电脑工作台面的清洁，体现良好的工作习惯，使用完电脑及时关机；做到人走电断等。对客户信息应注意保密，不得外泄等。

#### (2) 实施条件

项目	基本实施条件	备注
场地	配备高性能机房，并装有 AUTOCAD 软件	必备
设备	考试用电脑 30 套	必备
工具	CAD 模型图库	必备
材料	A4 草稿纸 30 张	必备
测评专家	每 10 名考生配备一名考评员。考评员要求具备至少一年以上从事室内设计一线设计工作经验或三年以上实训指导经历。	必备

#### (3) 考核时量

180 分钟。


#### (4) 评分细则

评价内容	配分	评价要点	备注
------	----	------	----

作品 质量 (90)	AUTOCAD 软件基础	CAD 打开与 存储	5	1. 不能够独立打开制图软件, 扣 5 分 2. 不能按照要求保存 CAD 源文件, 扣 1~3 分 3. 绘制图纸内容与所给附图内容基本不相符合, 扣 1~5 分	
		CAD 图纸数 据误差	5	尺寸误差大于附图 5 厘米, 扣 3~5 分	
	AUTOCAD 规范制图 标准	设置图层	15	1. 没有按要求设置图层, 扣 3~5 分 2. 图层设置混乱, 扣 3~5 分	
		标注尺寸	15	1. 没有按要求设置标注样式, 扣 3~5 分 2. 标注尺寸过大或者过小, 扣 3~5 分	
		标注文字	10	1. 没有绘制标注文字, 扣 10 分 2. 标注文字过大或者过小, 扣 3~5 分 3. 文字未按限定字体标注, 扣 3 分	
		图框比例	10	1. 没有绘制图框, 扣 10 分 2. 图框比例选择欠佳, 扣 3~5 分	
		图案填充	10	1. 图形填充闭合正确, 没有填在相对应位置扣 3~5 分 2. 图形填充比例协调, 图形填充过大或过小, 扣 3~5 分	
	空间布置 能力	布局合理	10	布局不合理, 图库过大或过小, 扣 3~5 分	
	图纸编排	归档整理	10	1. 图框信息没有填写, 没有图名, 扣 3~5 分 2. 图面模型混乱, 有遗留的辅助线或其它无关内容, 扣 3~5 分	
	职业素 养与操 作规范 (10)		职业素养	5	1. 不具备严谨务实、精益求精的工作态度, 抄绘内容与试题附图不符, 不能合理地调用模型图库, 没有良好的绘图习惯, 扣 1~5 分 2. 不文明操作, 不具有良好的职业操守, 没有正常关闭设备电源, 扣 1 分 3. 出现下列情形之一: 不按顺序退出考场, 不服从测试现场老师的管理, 不注意保持清洁卫生, 不遵守考场纪律, 扣 1~2 分

		操作规范	5	1. 工位脏乱，工具及凳子没放回原位，扣1~2分 2. 出现下列情形之一：不按顺序退出考场，不服从测试现场老师的管理，不注意保持清洁卫生，不遵守考场纪律，扣1~3分	
--	--	------	---	---	--

附图

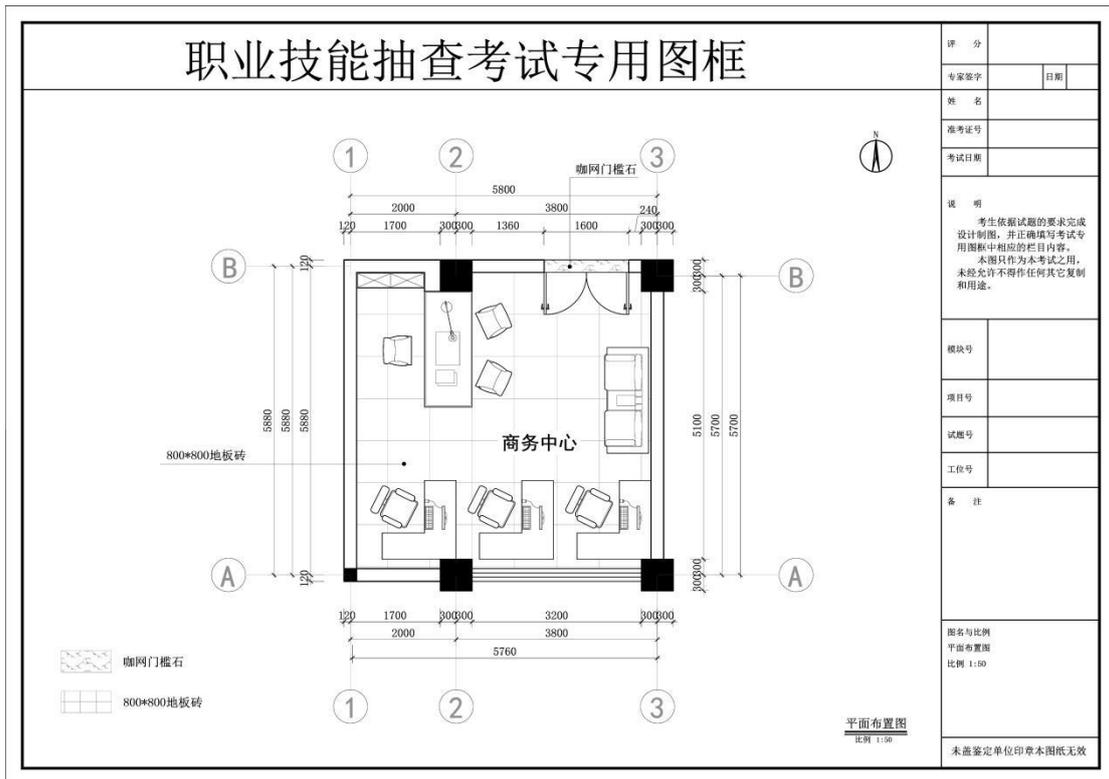

## 试题编号：1-1-11 KTV 包厢空间室内图纸抄绘项目

### (1) 任务描述

某装饰公司承接了一个娱乐空间 KTV 设计项目，户型特征、面积见附图。本设计项目位于益阳市赫山区益阳大道某 KTV，要求以本土化文化风格为主。现公司委派你对该项目 KTV 包厢前期量房数据进行放样抄绘，请根据所提供的附图和相关信息，针对所给的 KTV 包厢空间，所有建筑房间净高度均为 3 米，完成 CAD 图纸抄绘。设计成果提交内容：平面布局图 1 张。

①掌握 AUTOCAD 软件的基本使用技巧、基本的绘图工具、图形编辑方法、掌握文本、标注、图形填充、图形填充标注等工具的使用。按照专业制图规范绘制图纸，通过所提供的附图，理解并运用其中相关信息与数据，能够对原始建筑结构及平面布置图有相应的认识、理解。

②**图层设置要求：**按以下规定设置图层名称、颜色、线型及线宽（0 图层上绘制不得分）。

图层名称	颜色	线型	线宽
0	白色 7	Continuous	默认
轴线	灰色 8	ACAD_IS004W100	0.09
墙体	黄色 2	Continuous	0.4
门窗	蓝色 150	Continuous	0.2
梁柱	白色 7	Continuous	0.4
尺寸标注	红色 12	Continuous	0.15
文字注释	白色 7	Continuous	默认
家具	绿色 134	Continuous	0.2
洁具	绿色 134	Continuous	0.2
填充	灰色 8	Continuous	0.09
图框	灰色 251	Continuous	0.09

③**标注设置样式：**线：尺寸线颜色为红色 12，超出标记 1，基线间距 5；尺寸界线：颜色红色 12，超出尺寸线 2，起点偏移量 2，勾选固定长度的尺寸界线，长度 5；符号和箭头：箭头为建筑标记，引线为点，箭头大小 1.5；文字：文字样式设置为标注字体，字体名仿宋，文字颜色黄色 50，文字高度 3；文字位

置设为上，居中，从左到右；文字对齐，与尺寸线对齐。**调整：**选择文字始终保持在尺寸界线之间；标注特性比例，使用全局比例（根据图框比例填写，例如图框比例是 50，就输入 50）；其他未说明的设置按照国家规范要求自行设置。

④图纸需有详细的标注尺寸及文字说明，文字样式和标注样式的设置合理，使画面中能清楚的看到文字和标注尺寸，图纸指定合适的比例分别放在 A3 图框中。

⑤A3 图框的右下角须填写模块号、项目号、工位号、考生编号，应仔细检查，认真核对，完成图纸后考生以自己的身份证号码命名 CAD 文件，提交至电脑“D”盘。

⑥保持电脑工作台面的清洁，体现良好的工作习惯，使用完电脑及时关机；做到人走电断等。对客户信息应注意保密，不得外泄等。

#### (2) 实施条件

项目	基本实施条件	备注
场地	配备高性能机房，并装有 AUTOCAD 软件	必备
设备	考试用电脑 30 套	必备
工具	CAD 模型图库	必备
材料	A4 草稿纸 30 张	必备
测评专家	每 10 名考生配备一名考评员。考评员要求具备至少一年以上从事室内设计一线设计工作经验或三年以上实训指导经历。	必备

#### (3) 考核时量

180 分钟。


#### (4) 评分细则

评价内容	配分	评价要点	备注
------	----	------	----

作品 质量 (90)	AUTOCAD 软件基础	CAD 打开与 存储	5	1. 不能够独立打开制图软件, 扣 5 分 2. 不能按照要求保存 CAD 源文件, 扣 1~3 分 3. 绘制图纸内容与所给附图内容基本不相符合, 扣 1~5 分	
		CAD 图纸数 据误差	5	尺寸误差大于附图 5 厘米, 扣 3~5 分	
	AUTOCAD 规范制图 标准	设置图层	15	1. 没有按要求设置图层, 扣 3~5 分 2. 图层设置混乱, 扣 3~5 分	
		标注尺寸	15	1. 没有按要求设置标注样式, 扣 3~5 分 2. 标注尺寸过大或者过小, 扣 3~5 分	
		标注文字	10	1. 没有绘制标注文字, 扣 10 分 2. 标注文字过大或者过小, 扣 3~5 分 3. 文字未按限定字体标注, 扣 3 分	
		图框比例	10	1. 没有绘制图框, 扣 10 分 2. 图框比例选择欠佳, 扣 3~5 分	
		图案填充	10	1. 图形填充闭合正确, 没有填在相对应位置扣 3~5 分 2. 图形填充比例协调, 图形填充过大或过小, 扣 3~5 分	
	空间布置 能力	布局合理	10	布局不合理, 图库过大或过小, 扣 3~5 分	
	图纸编排	归档整理	10	1. 图框信息没有填写, 没有图名, 扣 3~5 分 2. 图面模型混乱, 有遗留的辅助线或其它无关内容, 扣 3~5 分	
	职业素 养与操 作规范 (10)		职业素养	5	1. 不具备严谨务实、精益求精的工作态度, 抄绘内容与试题附图不符, 不能合理地调用模型图库, 没有良好的绘图习惯, 扣 1~5 分 2. 不文明操作, 不具有良好的职业操守, 没有正常关闭设备电源, 扣 1 分 3. 出现下列情形之一: 不按顺序退出考场, 不服从测试现场老师的管理, 不注意保持清洁卫生, 不遵守考场纪律, 扣 1~2 分

		操作规范	5	1. 工位脏乱，工具及凳子没放回原位，扣1~2分 2. 出现下列情形之一：不按顺序退出考场，不服从测试现场老师的管理，不注意保持清洁卫生，不遵守考场纪律，扣1~3分	
--	--	------	---	---	--

附图

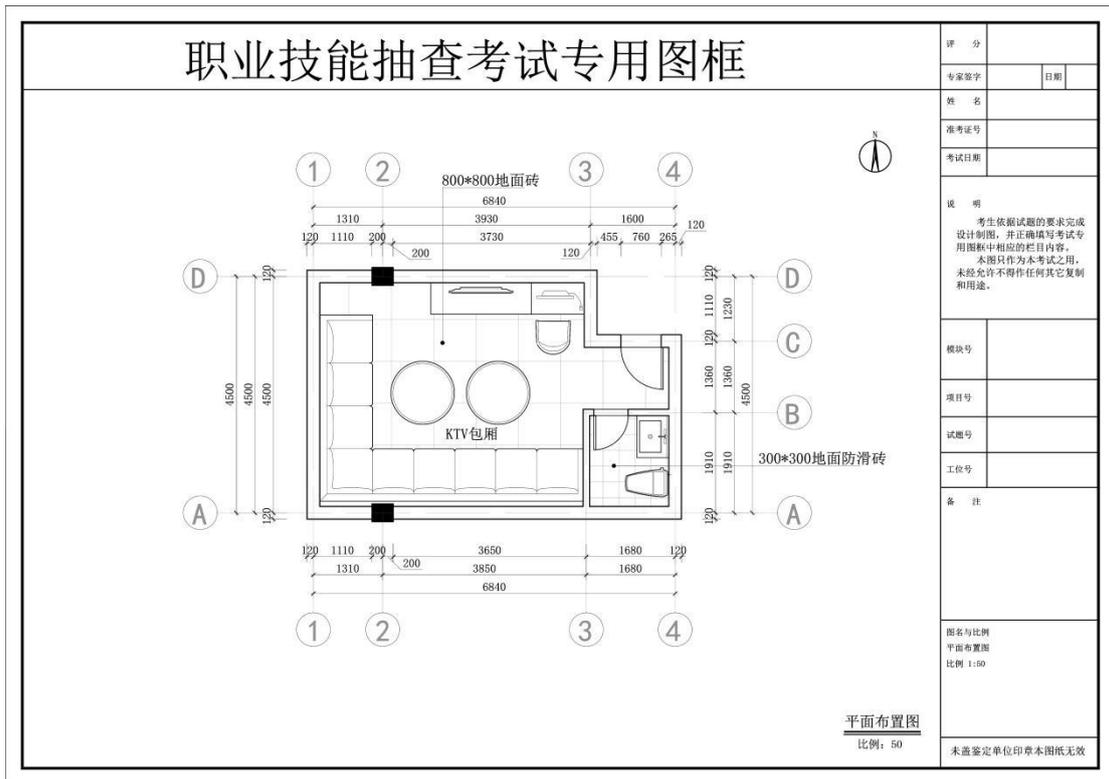

## 试题编号：1-1-12 乡村主题酒店客房空间室内图纸抄绘项目

### (1) 任务描述

某装饰公司承接了一个乡村主题酒店设计项目，户型特征、面积见附图。本设计项目位于长沙市政府周边某酒店，以湖湘文化特色风格为主。现公司委派你对该项目酒店客房前期量房数据进行放样绘制，请根据所提供的附图和相关信息，针对所给的酒店客房空间，所有建筑房间净高度均为3米，完成CAD图纸抄绘。设计成果提交内容：平面布局图1张。

①掌握 AUTOCAD 软件的基本使用技巧、基本的绘图工具、图形编辑方法、掌握文本、标注、图形填充、图形填充标注等工具的使用。按照专业制图规范绘制图纸，通过所提供的附图，理解并运用其中相关信息与数据，能够对原始建筑结构及平面布置图有相应的认识、理解。

②**图层设置要求：**按以下规定设置图层名称、颜色、线型及线宽（0 图层上绘制不得分）。

图层名称	颜色	线型	线宽
0	白色 7	Continuous	默认
轴线	灰色 8	ACAD_IS004W100	0.09
墙体	黄色 2	Continuous	0.4
门窗	蓝色 150	Continuous	0.2
梁柱	白色 7	Continuous	0.4
尺寸标注	红色 12	Continuous	0.15
文字注释	白色 7	Continuous	默认
家具	绿色 134	Continuous	0.2
洁具	绿色 134	Continuous	0.2
填充	灰色 8	Continuous	0.09
图框	灰色 251	Continuous	0.09

③**标注设置样式：****线：**尺寸线颜色为红色 12，超出标记 1，基线间距 5；**尺寸界线：**颜色红色 12，超出尺寸线 2，起点偏移量 2，勾选固定长度的尺寸界线，长度 5；**符号和箭头：**箭头为建筑标记，引线为点，箭头大小 1.5；**文字：**文字样式设置为标注字体，字体名仿宋，文字颜色黄色 50，文字高度 3；文字位

置设为上，居中，从左到右；文字对齐，与尺寸线对齐。**调整：**选择文字始终保持在尺寸界线之间；标注特性比例，使用全局比例（根据图框比例填写，例如图框比例是 50，就输入 50）；其他未说明的设置按照国家规范要求自行设置。

④图纸需有详细的标注尺寸及文字说明，文字样式和标注样式的设置合理，使画面中能清楚的看到文字和标注尺寸，图纸指定合适的比例分别放在 A3 图框中。

⑤A3 图框的右下角须填写模块号、项目号、工位号、考生编号，应仔细检查，认真核对，完成图纸后考生以自己的身份证号码命名 CAD 文件，提交至电脑“D”盘。

⑥保持电脑工作台面的清洁，体现良好的工作习惯，使用完电脑及时关机；做到人走电断等。对客户信息应注意保密，不得外泄等。

#### (2) 实施条件

项目	基本实施条件	备注
场地	配备高性能机房，并装有 AUTOCAD 软件	必备
设备	考试用电脑 30 套	必备
工具	CAD 模型图库	必备
材料	A4 草稿纸 30 张	必备
测评专家	每 10 名考生配备一名考评员。考评员要求具备至少一年以上从事室内设计一线设计工作经验或三年以上实训指导经历。	必备

#### (3) 考核时量

180 分钟。


#### (4) 评分细则

评价内容	配分	评价要点	备注
------	----	------	----

作品 质量 (90)	AUTOCAD 软件基础	CAD 打开与 存储	5	1. 不能够独立打开制图软件, 扣 5 分 2. 不能按照要求保存 CAD 源文件, 扣 1~3 分 3. 绘制图纸内容与所给附图内容基本不相符合, 扣 1~5 分	
		CAD 图纸数 据误差	5	尺寸误差大于附图 5 厘米, 扣 3~5 分	
	AUTOCAD 规范制图 标准	设置图层	15	1. 没有按要求设置图层, 扣 3~5 分 2. 图层设置混乱, 扣 3~5 分	
		标注尺寸	15	1. 没有按要求设置标注样式, 扣 3~5 分 2. 标注尺寸过大或者过小, 扣 3~5 分	
		标注文字	10	1. 没有绘制标注文字, 扣 10 分 2. 标注文字过大或者过小, 扣 3~5 分 3. 文字未按限定字体标注, 扣 3 分	
		图框比例	10	1. 没有绘制图框, 扣 10 分 2. 图框比例选择欠佳, 扣 3~5 分	
		图案填充	10	1. 图形填充闭合正确, 没有填在相对应位置扣 3~5 分 2. 图形填充比例协调, 图形填充过大或过小, 扣 3~5 分	
	空间布置 能力	布局合理	10	布局不合理, 图库过大或过小, 扣 3~5 分	
	图纸编排	归档整理	10	1. 图框信息没有填写, 没有图名, 扣 3~5 分 2. 图面模型混乱, 有遗留的辅助线或其它无关内容, 扣 3~5 分	
	职业素 养与操 作规范 (10)		职业素养	5	1. 不具备严谨务实、精益求精的工作态度, 抄绘内容与试题附图不符, 不能合理地调用模型图库, 没有良好的绘图习惯, 扣 1~5 分 2. 不文明操作, 不具有良好的职业操守, 没有正常关闭设备电源, 扣 1 分 3. 出现下列情形之一: 不按顺序退出考场, 不服从测试现场老师的管理, 不注意保持清洁卫生, 不遵守考场纪律, 扣 1~2 分

		操作规范	5	1. 工位脏乱，工具及凳子没放回原位，扣1~2分 2. 出现下列情形之一：不按顺序退出考场，不服从测试现场老师的管理，不注意保持清洁卫生，不遵守考场纪律，扣1~3分	
--	--	------	---	---	--

附图

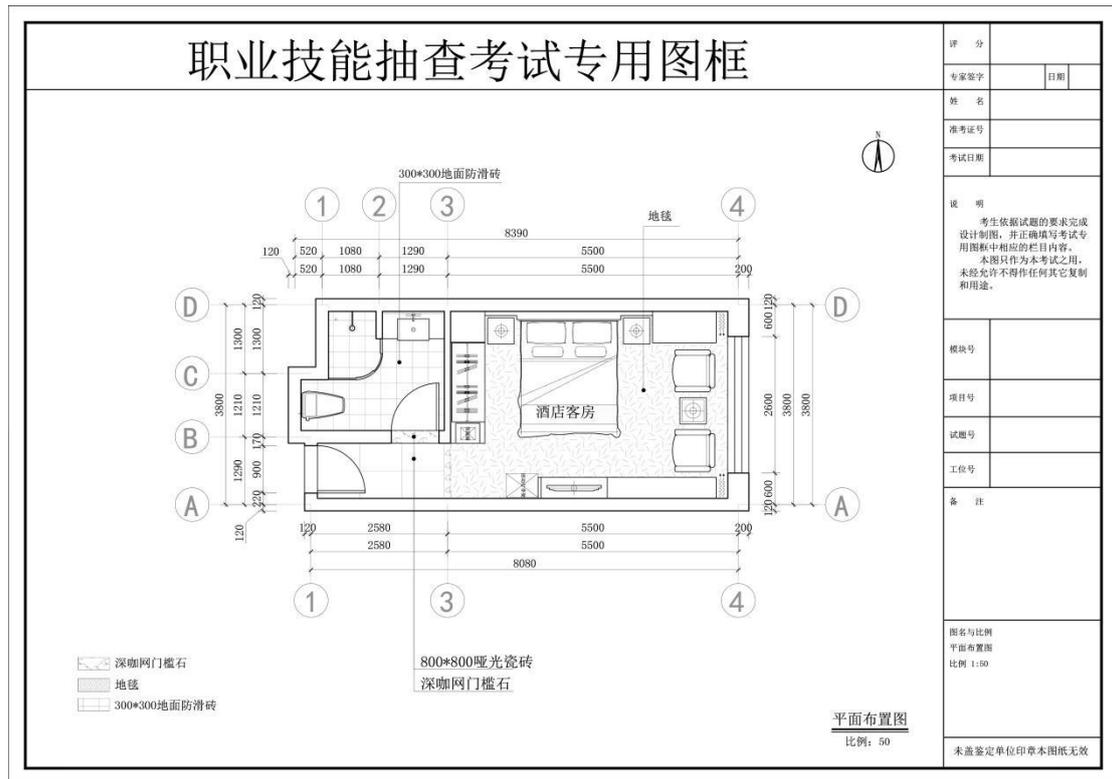

## 模块二 室内空间设计

### 试题编号：2-1-1 音乐教师家居空间设计项目

#### (1) 任务描述

某装饰公司承接了某城一位音乐教师家居空间室内设计项目，户型特征、面积见附图。户主为新婚夫妇，女主人职业为中学音乐教师，男主人职业是自由职业者。现公司委派你对该项目进行设计，请根据所提供的附图和相关信息，针对所给空间，所有建筑房间净高度均为 3 米，完成 CAD 图纸绘制。设计成果提交内容：平面布局图 1 张、重点空间立面图 1 张。

①掌握 AUTOCAD 软件的基本使用技巧、基本的绘图工具、图形编辑方法、掌握文本、标注、图形填充等工具的使用。按照专业制图规范绘制施工图，空间改造符合建筑设计标准，非承重墙体可根据设计需要进行适当的拆、砌，掌握好尺寸标准。通过所提供的附图，理解并运用其中相关信息与数据，能够对原始建筑结构有相应的认识、理解。

②**图层设置要求：**按以下规定设置图层名称、颜色、线型及线宽（0 图层上绘制不得分）。

图层名称	颜色	线型	线宽
0	白色 7	Continuous	默认
轴线	灰色 8	ACAD_IS004W100	0.09
墙体	黄色 2	Continuous	0.4
门窗	蓝色 150	Continuous	0.2
梁柱	白色 7	Continuous	0.4
尺寸标注	红色 12	Continuous	0.15
文字注释	白色 7	Continuous	默认
家具	绿色 134	Continuous	0.2
洁具	绿色 134	Continuous	0.2
填充	灰色 8	Continuous	0.09
图框	灰色 251	Continuous	0.09

③**标注设置样式：**线：尺寸线颜色为红色 12，超出标记 1，基线间距 5；

尺寸界线：颜色红色 12，超出尺寸线 2，起点偏移量 2，勾选固定长度的尺寸界线，长度 5；**符号和箭头**：箭头为建筑标记，引线为点，箭头大小 1.5；**文字**：文字样式设置为标注字体，字体名仿宋，文字颜色黄色 50，文字高度 3；文字位置设置为上，居中，从左到右；文字对齐，与尺寸线对齐。**调整**：选择文字始终保持在尺寸界线之间；标注特性比例，使用全局比例（根据图框比例填写，例如图框比例是 50，就输入 50）；其他未说明的设置按照国家规范要求自行设置。

④图纸需有详细的标注尺寸及文字说明，文字样式和标注样式的设置合理，使画面中能清楚的看到文字和标注尺寸，图纸指定合适的比例分别放在 A3 图框中。

⑤A3 图框的右下角须填写模块号、项目号、工位号、考生编号，应仔细检查，认真核对，完成图纸后考生以自己的身份证号码命名 CAD 文件，提交至电脑“D”盘。

⑥保持电脑工作台面的清洁，体现良好的工作习惯，使用完电脑及时关机；做到人走电断等。对客户信息应注意保密，不得外泄等。

### (2) 实施条件

项目	基本实施条件	备注
场地	配备高性能机房，并装有 AUTOCAD 软件	必备
设备	考试用电脑 30 套	必备
工具	CAD 模型图库	必备
材料	A4 草稿纸 30 张	必备
测评专家	每 10 名考生配备一名考评员。考评员要求具备至少一年以上从事室内设计一线设计工作经验或三年以上实训指导经历。	必备

### (3) 考核时量


180 分钟。

### (4) 评分细则

评价内容		配分	评价要点	备注	
作品 质量 (90)	AUTOCAD 软件基础	CAD 打开与 存储	5	1. 不能够独立打开制图软件, 扣 5 分 2. 不能按照要求保存 CAD 源文件, 扣 1~3 分 3. 绘制图纸内容与所给附图内容基本不相符合, 扣 1~5 分	
		CAD 图纸数 量及误差	5	1. 绘制图纸数量不够, 扣 3~5 分 2. 尺寸误差大于附图 5 厘米, 扣 3~5 分	
	AUTOCAD 规范制图 标准	设置图层	10	1. 没有按要求设置图层, 扣 3~5 分 2. 图层设置混乱, 扣 3~5 分	
		标注尺寸	10	1. 没有按要求设置标注样式, 扣 3~5 分 2. 标注尺寸过大或者过小, 扣 3~5 分	
		标注文字	10	1. 没有绘制标注文字, 扣 10 分 2. 标注文字过大或者过小, 扣 3~5 分 3. 文字未按限定字体标注, 扣 3 分	
		图框比例	10	1. 没有绘制图框, 扣 10 分 2. 图框比例选择欠佳, 扣 3~5 分	
		图案填充	10	1. 图形填充闭合正确, 没有填在相对应位置扣 3~5 分 2. 图形填充比例协调, 图形填充过大或过小, 扣 3~5 分	
	空间设计 能力	平面布局合 理	10	1. 平面布局不合理, 扣 3~5 分 2. 平面布局中的家具不符合人体工程学的尺寸, 扣 3~5 分	
		立面尺寸正 确	10	1. 立面图的尺寸设计不合理, 扣 3~5 分 2. 立面图没有体现必要的设计内容, 扣 3~5 分	
	图纸编排	归档整理	10	1. 图纸排版不美观, 没有图名, 扣 3~5 分 2. 图面模型混乱, 有遗留的辅助线或其它无关内容, 扣 3~5 分	

职业素养与操作规范 (10)	职业素养	5	1. 没有良好的艺术修养和艺术审美能力，空间意识和尺度把握不准确，不能合理地调用模型图库，没有良好的绘图习惯，扣1~5分 2. 不文明操作，不具有良好的职业操守，没有正常关闭设备电源，扣1分 3. 出现下列情形之一：不按顺序退出考场，不服从测试现场老师的管理，不注意保持清洁卫生，不遵守考场纪律，扣1~2分	不尊重知识产权、抄袭他人作品成绩记零分。
	操作规范	5	1. 工作位脏乱，工具及凳子没放回原位，扣1~2分 2. 出现下列情形之一：不按顺序退出考场，不服从测试现场老师的管理，不注意保持清洁卫生，不遵守考场纪律，扣1~3分	

附图

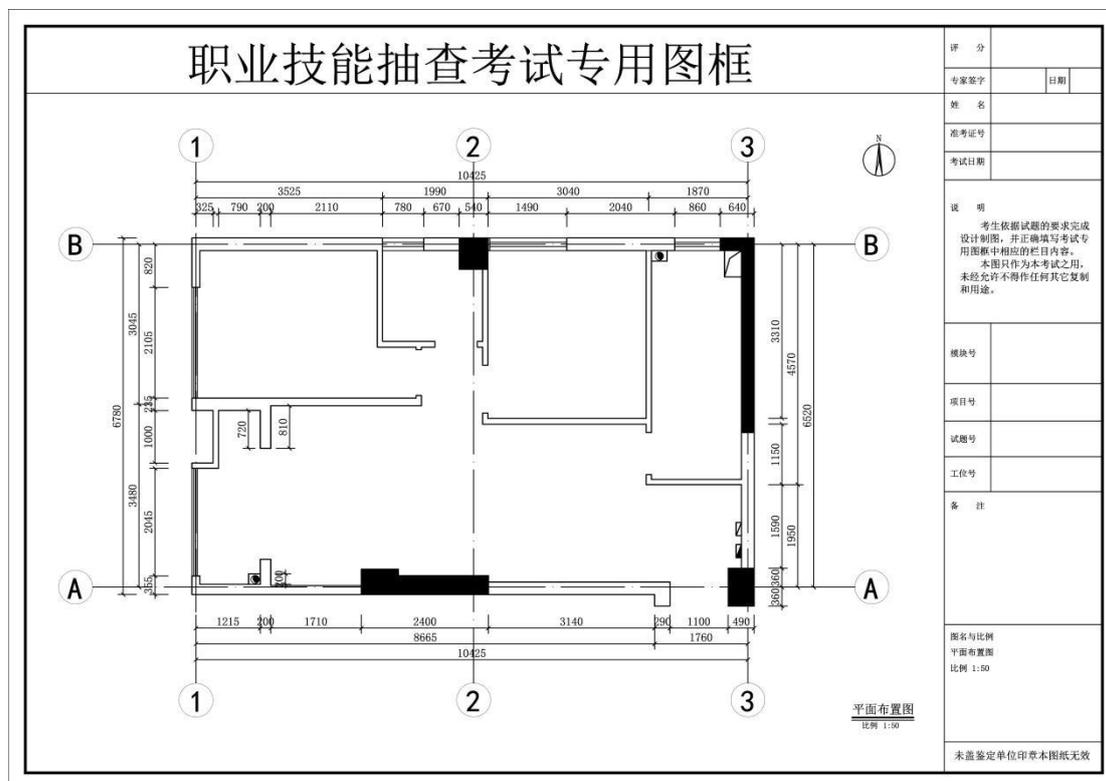

## 试题编号：2-1-2 动漫设计师家居空间设计项目

### (1) 任务描述

某装饰公司承接了某镇一个动漫设计师家居空间设计项目，户型特征、面积见附图。户主为未婚男青年，职业动漫设计师。现公司委派你对该项目进行设计，请根据所提供的附图和相关信息，针对所给空间，所有建筑房间净高度均为3米，完成CAD图纸绘制。设计成果提交内容：平面布局图1张、重点空间立面图1张。

①掌握AUTOCAD软件的基本使用技巧、基本的绘图工具、图形编辑方法、掌握文本、标注、图形填充等工具的使用。按照专业制图规范绘制施工图，空间改造符合建筑设计标准，非承重墙体可根据设计需要进行适当的拆、砌，掌握好尺寸标准。通过所提供的附图，理解并运用其中相关信息与数据，能够对原始建筑结构有相应的认识、理解。

②**图层设置要求：**按以下规定设置图层名称、颜色、线型及线宽（0图层上绘制不得分）。

图层名称	颜色	线型	线宽
0	白色 7	Continuous	默认
轴线	灰色 8	ACAD_IS004W100	0.09
墙体	黄色 2	Continuous	0.4
门窗	蓝色 150	Continuous	0.2
梁柱	白色 7	Continuous	0.4
尺寸标注	红色 12	Continuous	0.15
文字注释	白色 7	Continuous	默认
家具	绿色 134	Continuous	0.2
洁具	绿色 134	Continuous	0.2
填充	灰色 8	Continuous	0.09
图框	灰色 251	Continuous	0.09

③**标注设置样式：**线：尺寸线颜色为红色 12，超出标记 1，基线间距 5；尺寸界线：颜色红色 12，超出尺寸线 2，起点偏移量 2，勾选固定长度的尺寸界线，长度 5；符号和箭头：箭头为建筑标记，引线为点，箭头大小 1.5；文字：

文字样式设置为标注字体，字体名仿宋，文字颜色黄色 50，文字高度 3；文字位置设为上，居中，从左到右；文字对齐，与尺寸线对齐。**调整：**选择文字始终保持在尺寸界线之间；标注特性比例，使用全局比例（根据图框比例填写，例如图框比例是 50，就输入 50）；其他未说明的设置按照国家规范要求自行设置。

④图纸需有详细的标注尺寸及文字说明，文字样式和标注样式的设置合理，使画面中能清楚的看到文字和标注尺寸，图纸指定合适的比例分别放在 A3 图框中。

⑤A3 图框的右下角须填写模块号、项目号、工位号、考生编号，应仔细检查，认真核对，完成图纸后考生以自己的身份证号码命名 CAD 文件，提交至电脑“D”盘。

⑥保持电脑工作台面的清洁，体现良好的工作习惯，使用完电脑及时关机；做到人走电断等。对客户信息应注意保密，不得外泄等。

#### (2) 实施条件

项目	基本实施条件	备注
场地	配备高性能机房，并装有 AUTOCAD 软件	必备
设备	考试用电脑 30 套	必备
工具	CAD 模型图库	必备
材料	A4 草稿纸 30 张	必备
测评专家	每 10 名考生配备一名考评员。考评员要求具备至少一年以上从事室内设计一线设计工作经验或三年以上实训指导经历。	必备

#### (3) 考核时量

180 分钟。


#### (4) 评分细则

评价内容	配分	评价要点	备注
------	----	------	----

作品 质量 (90)	AUTOCAD 软件基础	CAD 打开与 存储	5	1. 不能够独立打开制图软件, 扣 5 分 2. 不能按照要求保存 CAD 源文件, 扣 1~3 分 3. 绘制图纸内容与所给附图内容基本不相符合, 扣 1~5 分	
		CAD 图纸数 量及误差	5	1. 绘制图纸数量不够, 扣 3~5 分 2. 尺寸误差大于附图 5 厘米, 扣 3~5 分	
	AUTOCAD 规范制图 标准	设置图层	10	1. 没有按要求设置图层, 扣 3~5 分 2. 图层设置混乱, 扣 3~5 分	
		标注尺寸	10	1. 没有按要求设置标注样式, 扣 3~5 分 2. 标注尺寸过大或者过小, 扣 3~5 分	
		标注文字	10	1. 没有绘制标注文字, 扣 10 分 2. 标注文字过大或者过小, 扣 3~5 分 3. 文字未按限定字体标注, 扣 3 分	
		图框比例	10	1. 没有绘制图框, 扣 10 分 2. 图框比例选择欠佳, 扣 3~5 分	
		图案填充	10	1. 图形填充闭合正确, 没有填在相对应位置扣 3~5 分 2. 图形填充比例协调, 图形填充过大或过小, 扣 3~5 分	
	空间设计 能力	平面布局合 理	10	1. 平面布局不合理, 扣 3~5 分 2. 平面布局中的家具不符合人体工程学的尺寸, 扣 3~5 分	
		立面尺寸正 确	10	1. 立面图的尺寸设计不合理, 扣 3~5 分 2. 立面图没有体现必要的设计内容, 扣 3~5 分	
	图纸编排	归档整理	10	1. 图纸排版不美观, 没有图名, 扣 3~5 分 2. 图面模型混乱, 有遗留的辅助线或其它无关内容, 扣 3~5 分	

职业素养与操作规范 (10)	职业素养	5	<p>1. 没有良好的艺术修养和艺术审美能力，空间意识和尺度把握不准确，不能合理地调用模型图库，没有良好的绘图习惯，扣1~5分</p> <p>2. 不文明操作，不具有良好的职业操守，没有正常关闭设备电源，扣1分</p> <p>3. 出现下列情形之一：不按顺序退出考场，不服从测试现场老师的管理，不注意保持清洁卫生，不遵守考场纪律，扣1~2分</p>	不尊重知识产权、抄袭他人作品成绩记零分。
	操作规范	5	<p>1. 工作位脏乱，工具及凳子没放回原位，扣1~2分</p> <p>2. 出现下列情形之一：不按顺序退出考场，不服从测试现场老师的管理，不注意保持清洁卫生，不遵守考场纪律，扣1~3分</p>	

附图

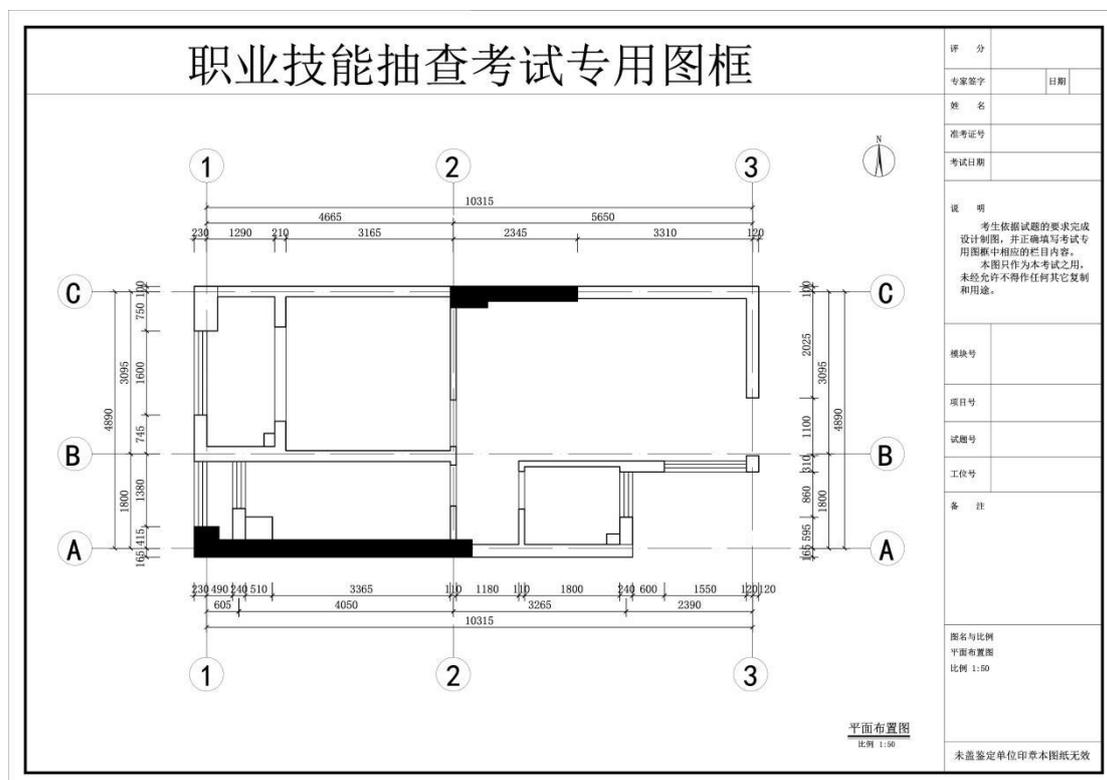

### 试题编号：2-1-3 国企研发部主管家居空间设计项目

#### (1) 任务描述

某装饰公司承接了某城一个国企研发部主管家居空间设计项目，户型特征、相关尺寸见附图。业主家庭常住人口为三人，男主人是国企研发部主管，女主人是医生，有一小女孩。现公司委派你对该项目进行设计，请根据所提供的附图和相关信息，针对所给空间，所有建筑房间净高度均为3米，完成CAD图纸绘制。设计成果提交内容：平面布局图1张、重点空间立面图1张。

①掌握AUTOCAD软件的基本使用技巧、基本的绘图工具、图形编辑方法、掌握文本、标注、图形填充等工具的使用。按照专业制图规范绘制施工图，空间改造符合建筑设计标准，非承重墙体可根据设计需要进行适当的拆、砌，掌握好尺寸标准。通过所提供的附图，理解并运用其中相关信息与数据，能够对原始建筑结构有相应的认识、理解。

②**图层设置要求：**按以下规定设置图层名称、颜色、线型及线宽（0图层上绘制不得分）。

图层名称	颜色	线型	线宽
0	白色 7	Continuous	默认
轴线	灰色 8	ACAD_IS004W100	0.09
墙体	黄色 2	Continuous	0.4
门窗	蓝色 150	Continuous	0.2
梁柱	白色 7	Continuous	0.4
尺寸标注	红色 12	Continuous	0.15
文字注释	白色 7	Continuous	默认
家具	绿色 134	Continuous	0.2
洁具	绿色 134	Continuous	0.2
填充	灰色 8	Continuous	0.09
图框	灰色 251	Continuous	0.09

③**标注设置样式：**线：尺寸线颜色为红色12，超出标记1，基线间距5；尺寸界线：颜色红色12，超出尺寸线2，起点偏移量2，勾选固定长度的尺寸界线，长度5；符号和箭头：箭头为建筑标记，引线为点，箭头大小1.5；文字：

文字样式设置为标注字体，字体名仿宋，文字颜色黄色 50，文字高度 3；文字位置设为上，居中，从左到右；文字对齐，与尺寸线对齐。**调整：**选择文字始终保持在尺寸界线之间；标注特性比例，使用全局比例（根据图框比例填写，例如图框比例是 50，就输入 50）；其他未说明的设置按照国家规范要求自行设置。

④图纸需有详细的标注尺寸及文字说明，文字样式和标注样式的设置合理，使画面中能清楚的看到文字和标注尺寸，图纸指定合适的比例分别放在 A3 图框中。

⑤A3 图框的右下角须填写模块号、项目号、工位号、考生编号，应仔细检查，认真核对，完成图纸后考生以自己的身份证号码命名 CAD 文件，提交至电脑“D”盘。

⑥保持电脑工作台面的清洁，体现良好的工作习惯，使用完电脑及时关机；做到人走电断等。对客户信息应注意保密，不得外泄等。

#### (2) 实施条件

项目	基本实施条件	备注
场地	配备高性能机房，并装有 AUTOCAD 软件	必备
设备	考试用电脑 30 套	必备
工具	CAD 模型图库	必备
材料	A4 草稿纸 30 张	必备
测评专家	每 10 名考生配备一名考评员。考评员要求具备至少一年以上从事室内设计一线设计工作经验或三年以上实训指导经历。	必备

#### (3) 考核时量

180 分钟。


#### (4) 评分细则

评价内容	配分	评价要点	备注
------	----	------	----

作品 质量 (90)	AUTOCAD 软件基础	CAD 打开与 存储	5	1. 不能够独立打开制图软件, 扣 5 分 2. 不能按照要求保存 CAD 源文件, 扣 1~3 分 3. 绘制图纸内容与所给附图内容基本不相符合, 扣 1~5 分	
		CAD 图纸数 量及误差	5	1. 绘制图纸数量不够, 扣 3~5 分 2. 尺寸误差大于附图 5 厘米, 扣 3~5 分	
	AUTOCAD 规范制图 标准	设置图层	10	1. 没有按要求设置图层, 扣 3~5 分 2. 图层设置混乱, 扣 3~5 分	
		标注尺寸	10	1. 没有按要求设置标注样式, 扣 3~5 分 2. 标注尺寸过大或者过小, 扣 3~5 分	
		标注文字	10	1. 没有绘制标注文字, 扣 10 分 2. 标注文字过大或者过小, 扣 3~5 分 3. 文字未按限定字体标注, 扣 3 分	
		图框比例	10	1. 没有绘制图框, 扣 10 分 2. 图框比例选择欠佳, 扣 3~5 分	
		图案填充	10	1. 图形填充闭合正确, 没有填在相对应位置扣 3~5 分 2. 图形填充比例协调, 图形填充过大或过小, 扣 3~5 分	
	空间设计 能力	平面布局合 理	10	1. 平面布局不合理, 扣 3~5 分 2. 平面布局中的家具不符合人体工程学的尺寸, 扣 3~5 分	
		立面尺寸正 确	10	1. 立面图的尺寸设计不合理, 扣 3~5 分 2. 立面图没有体现必要的设计内容, 扣 3~5 分	
	图纸编排	归档整理	10	1. 图纸排版不美观, 没有图名, 扣 3~5 分 2. 图面模型混乱, 有遗留的辅助线或其它无关内容, 扣 3~5 分	

职业素养与操作规范 (10)	职业素养	5	<p>1. 没有良好的艺术修养和艺术审美能力，空间意识和尺度把握不准确，不能合理地调用模型图库，没有良好的绘图习惯，扣1~5分</p> <p>2. 不文明操作，不具有良好的职业操守，没有正常关闭设备电源，扣1分</p> <p>3. 出现下列情形之一：不按顺序退出考场，不服从测试现场老师的管理，不注意保持清洁卫生，不遵守考场纪律，扣1~2分</p>	不尊重知识产权、抄袭他人作品成绩记零分。
	操作规范	5	<p>1. 工作位脏乱，工具及凳子没放回原位，扣1~2分</p> <p>2. 出现下列情形之一：不按顺序退出考场，不服从测试现场老师的管理，不注意保持清洁卫生，不遵守考场纪律，扣1~3分</p>	

附图

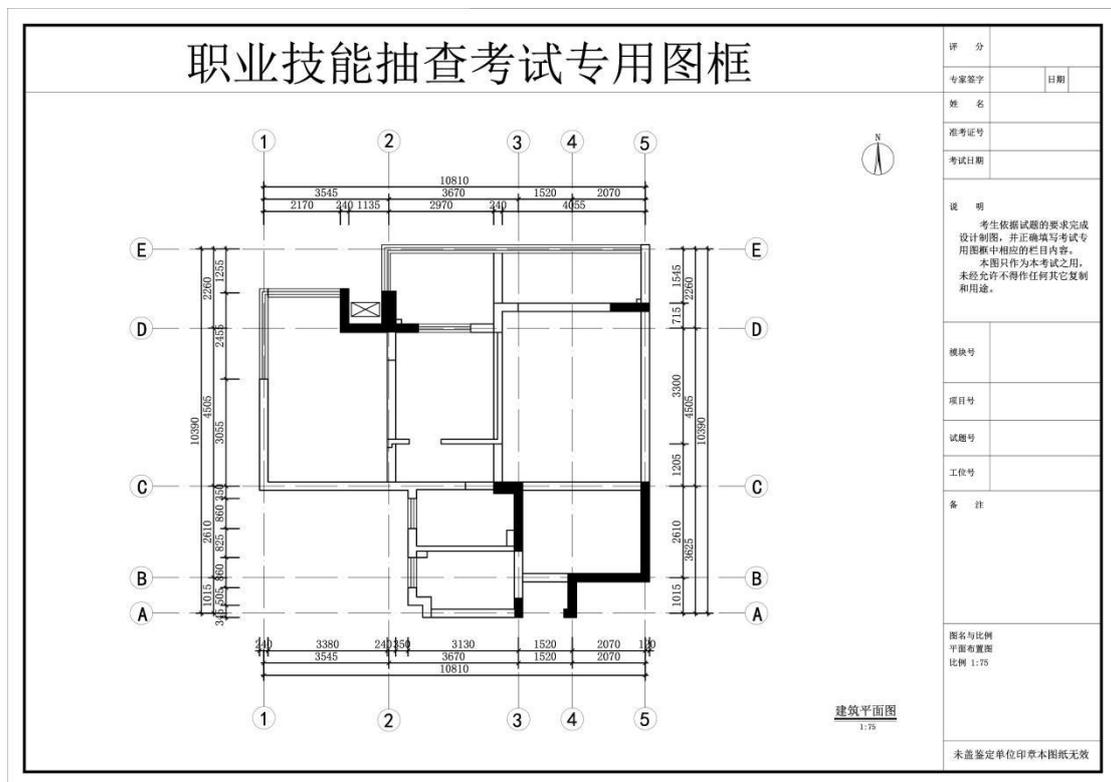

## 试题编号：2-1-4 退休教师家居空间设计项目

### (1) 任务描述

某装饰公司承接了某村一个退休教师家居空间设计项目，户型特征、相关尺寸见附图。户主为老年夫妇，职业为退休教师。现公司委派你对该项目进行设计，请根据所提供的附图和相关信息，针对所给空间，所有建筑房间净高度均为3米，完成CAD图纸绘制。设计成果提交内容：平面布局图1张、重点空间立面图1张。

①掌握 AUTOCAD 软件的基本使用技巧、基本的绘图工具、图形编辑方法、掌握文本、标注、图形填充等工具的使用。按照专业制图规范绘制施工图，空间改造符合建筑设计标准，非承重墙体可根据设计需要进行适当的拆、砌，掌握好尺寸标准。通过所提供的附图，理解并运用其中相关信息与数据，能够对原始建筑结构有相应的认识、理解。

②**图层设置要求：**按以下规定设置图层名称、颜色、线型及线宽（0 图层上绘制不得分）。

图层名称	颜色	线型	线宽
0	白色 7	Continuous	默认
轴线	灰色 8	ACAD_IS004W100	0.09
墙体	黄色 2	Continuous	0.4
门窗	蓝色 150	Continuous	0.2
梁柱	白色 7	Continuous	0.4
尺寸标注	红色 12	Continuous	0.15
文字注释	白色 7	Continuous	默认
家具	绿色 134	Continuous	0.2
洁具	绿色 134	Continuous	0.2
填充	灰色 8	Continuous	0.09
图框	灰色 251	Continuous	0.09

③**标注设置样式：**线：尺寸线颜色为红色 12，超出标记 1，基线间距 5；尺寸界线：颜色红色 12，超出尺寸线 2，起点偏移量 2，勾选固定长度的尺寸界线，长度 5；符号和箭头：箭头为建筑标记，引线为点，箭头大小 1.5；文字：

文字样式设置为标注字体，字体名仿宋，文字颜色黄色 50，文字高度 3；文字位置设为上，居中，从左到右；文字对齐，与尺寸线对齐。**调整：**选择文字始终保持在尺寸界线之间；标注特性比例，使用全局比例（根据图框比例填写，例如图框比例是 50，就输入 50）；其他未说明的设置按照国家规范要求自行设置。

④图纸需有详细的标注尺寸及文字说明，文字样式和标注样式的设置合理，使画面中能清楚的看到文字和标注尺寸，图纸指定合适的比例分别放在 A3 图框中。

⑤A3 图框的右下角须填写模块号、项目号、工位号、考生编号，应仔细检查，认真核对，完成图纸后考生以自己的身份证号码命名 CAD 文件，提交至电脑“D”盘。

⑥保持电脑工作台面的清洁，体现良好的工作习惯，使用完电脑及时关机；做到人走电断等。对客户信息应注意保密，不得外泄等。

#### (2) 实施条件

项目	基本实施条件	备注
场地	配备高性能机房，并装有 AUTOCAD 软件	必备
设备	考试用电脑 30 套	必备
工具	CAD 模型图库	必备
材料	A4 草稿纸 30 张	必备
测评专家	每 10 名考生配备一名考评员。考评员要求具备至少一年以上从事室内设计一线设计工作经验或三年以上实训指导经历。	必备

#### (3) 考核时量

180 分钟。


#### (4) 评分细则

评价内容	配分	评价要点	备注
------	----	------	----

作品 质量 (90)	AUTOCAD 软件基础	CAD 打开与 存储	5	1. 不能够独立打开制图软件, 扣 5 分 2. 不能按照要求保存 CAD 源文件, 扣 1~3 分 3. 绘制图纸内容与所给附图内容基本不相符合, 扣 1~5 分	
		CAD 图纸数 量及误差	5	1. 绘制图纸数量不够, 扣 3~5 分 2. 尺寸误差大于附图 5 厘米, 扣 3~5 分	
	AUTOCAD 规范制图 标准	设置图层	10	1. 没有按要求设置图层, 扣 3~5 分 2. 图层设置混乱, 扣 3~5 分	
		标注尺寸	10	1. 没有按要求设置标注样式, 扣 3~5 分 2. 标注尺寸过大或者过小, 扣 3~5 分	
		标注文字	10	1. 没有绘制标注文字, 扣 10 分 2. 标注文字过大或者过小, 扣 3~5 分 3. 文字未按限定字体标注, 扣 3 分	
		图框比例	10	1. 没有绘制图框, 扣 10 分 2. 图框比例选择欠佳, 扣 3~5 分	
		图案填充	10	1. 图形填充闭合正确, 没有填在相对应位置扣 3~5 分 2. 图形填充比例协调, 图形填充过大或过小, 扣 3~5 分	
	空间设计 能力	平面布局合 理	10	1. 平面布局不合理, 扣 3~5 分 2. 平面布局中的家具不符合人体工程学的尺寸, 扣 3~5 分	
		立面尺寸正 确	10	1. 立面图的尺寸设计不合理, 扣 3~5 分 2. 立面图没有体现必要的设计内容, 扣 3~5 分	
	图纸编排	归档整理	10	1. 图纸排版不美观, 没有图名, 扣 3~5 分 2. 图面模型混乱, 有遗留的辅助线或其它无关内容, 扣 3~5 分	

职业素养与操作规范 (10)	职业素养	5	<p>1. 没有良好的艺术修养和艺术审美能力，空间意识和尺度把握不准确，不能合理地调用模型图库，没有良好的绘图习惯，扣1~5分</p> <p>2. 不文明操作，不具有良好的职业操守，没有正常关闭设备电源，扣1分</p> <p>3. 出现下列情形之一：不按顺序退出考场，不服从测试现场老师的管理，不注意保持清洁卫生，不遵守考场纪律，扣1~2分</p>	不尊重知识产权、抄袭他人作品成绩记零分。
	操作规范	5	<p>1. 工作位脏乱，工具及凳子没放回原位，扣1~2分</p> <p>2. 出现下列情形之一：不按顺序退出考场，不服从测试现场老师的管理，不注意保持清洁卫生，不遵守考场纪律，扣1~3分</p>	

附图

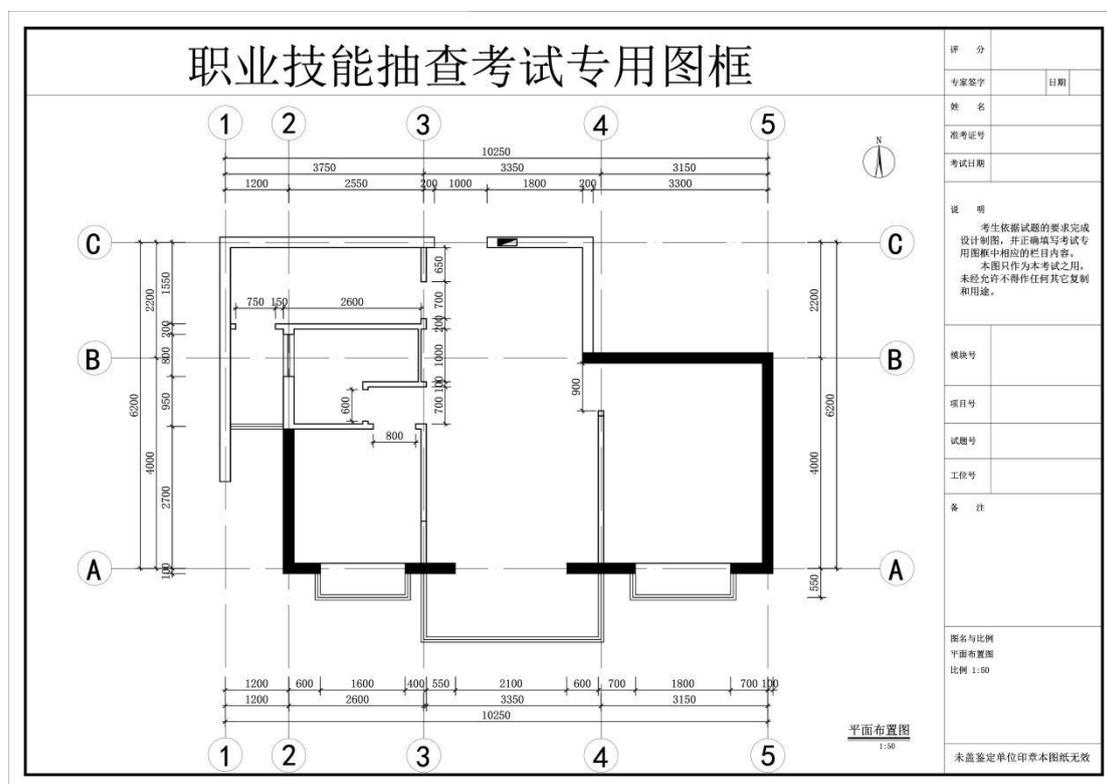

## 试题编号：2-1-5 体育老师家居空间设计项目

### (1) 任务描述

某装饰公司承接了某镇一个家居空间室内设计项目，户型特征、面积见附图。户主为未婚男青年，职业为体育老师。现公司委派你对该项目进行设计，请根据所提供的附图和相关信息，针对所给空间，所有建筑房间净高度均为3米，完成CAD图纸绘制。设计成果提交内容：平面布局图1张、重点空间立面图1张。

①掌握 AUTOCAD 软件的基本使用技巧、基本的绘图工具、图形编辑方法、掌握文本、标注、图形填充、图形填充标注等工具的使用。按照专业制图规范绘制图纸，通过所提供的附图，理解并运用其中相关信息与数据，能够对原始建筑结构及平面布置图有相应的认识、理解。

②**图层设置要求：**按以下规定设置图层名称、颜色、线型及线宽（0 图层上绘制不得分）。

图层名称	颜色	线型	线宽
0	白色 7	Continuous	默认
轴线	灰色 8	ACAD_IS004W100	0.09
墙体	黄色 2	Continuous	0.4
门窗	蓝色 150	Continuous	0.2
梁柱	白色 7	Continuous	0.4
尺寸标注	红色 12	Continuous	0.15
文字注释	白色 7	Continuous	默认
家具	绿色 134	Continuous	0.2
洁具	绿色 134	Continuous	0.2
填充	灰色 8	Continuous	0.09
图框	灰色 251	Continuous	0.09

③**标注设置样式：****线：**尺寸线颜色为红色 12，超出标记 1，基线间距 5；**尺寸界线：**颜色红色 12，超出尺寸线 2，起点偏移量 2，勾选固定长度的尺寸界线，长度 5；**符号和箭头：**箭头为建筑标记，引线为点，箭头大小 1.5；**文字：**文字样式设置为标注字体，字体名仿宋，文字颜色黄色 50，文字高度 3；文字位置设置为上，居中，从左到右；文字对齐，与尺寸线对齐。**调整：**选择文字始终保

持在尺寸界线之间；标注特性比例，使用全局比例（根据图框比例填写，例如图框比例是 50，就输入 50）；其他未说明的设置按照国家规范要求自行设置。

④图纸需有详细的标注尺寸及文字说明，文字样式和标注样式的设置合理，使画面中能清楚的看到文字和标注尺寸，图纸指定合适的比例分别放在 A3 图框中。

⑤A3 图框的右下角须填写模块号、项目号、工位号、考生编号，应仔细检查，认真核对，完成图纸后考生以自己的身份证号码命名 CAD 文件，提交至电脑“D”盘。

⑥保持电脑工作台面的清洁，体现良好的工作习惯，使用完电脑及时关机；做到人走电断等。对客户信息应注意保密，不得外泄等。

### （2）实施条件

项目	基本实施条件	备注
场地	配备高性能机房，并装有 AUTOCAD 软件	必备
设备	考试用电脑 30 套	必备
工具	CAD 模型图库	必备
材料	A4 草稿纸 30 张	必备
测评专家	每 10 名考生配备一名考评员。考评员要求具备至少一年以上从事室内设计一线设计工作经验或三年以上实训指导经历。	必备

### （3）考核时量

180 分钟。


### （4）评分细则

评价内容	配分	评价要点	备注
------	----	------	----

作品 质量 (90)	AUTOCAD 软件基础	CAD 打开与 存储	5	1. 不能够独立打开制图软件, 扣 5 分 2. 不能按照要求保存 CAD 源文件, 扣 1~3 分 3. 绘制图纸内容与所给附图内容基本不相符合, 扣 1~5 分	
		CAD 图纸数 量及误差	5	1. 绘制图纸数量不够, 扣 3~5 分 2. 尺寸误差大于附图 5 厘米, 扣 3~5 分	
	AUTOCAD 规范制图 标准	设置图层	10	1. 没有按要求设置图层, 扣 3~5 分 2. 图层设置混乱, 扣 3~5 分	
		标注尺寸	10	1. 没有按要求设置标注样式, 扣 3~5 分 2. 标注尺寸过大或者过小, 扣 3~5 分	
		标注文字	10	1. 没有绘制标注文字, 扣 10 分 2. 标注文字过大或者过小, 扣 3~5 分 3. 文字未按限定字体标注, 扣 3 分	
		图框比例	10	1. 没有绘制图框, 扣 10 分 2. 图框比例选择欠佳, 扣 3~5 分	
		图案填充	10	1. 图形填充闭合正确, 没有填在相对应位置扣 3~5 分 2. 图形填充比例协调, 图形填充过大或过小, 扣 3~5 分	
	空间设计 能力	平面布局合 理	10	1. 平面布局不合理, 扣 3~5 分 2. 平面布局中的家具不符合人体工程学的尺寸, 扣 3~5 分	
		立面尺寸正 确	10	1. 立面图的尺寸设计不合理, 扣 3~5 分 2. 立面图没有体现必要的设计内容, 扣 3~5 分	
	图纸编排	归档整理	10	1. 图纸排版不美观, 没有图名, 扣 3~5 分 2. 图面模型混乱, 有遗留的辅助线或其它无关内容, 扣 3~5 分	

职业素养与操作规范 (10)	职业素养	5	<p>1. 没有良好的艺术修养和艺术审美能力，空间意识和尺度把握不准确，不能合理地调用模型图库，没有良好的绘图习惯，扣1~5分</p> <p>2. 不文明操作，不具有良好的职业操守，没有正常关闭设备电源，扣1分</p> <p>3. 出现下列情形之一：不按顺序退出考场，不服从测试现场老师的管理，不注意保持清洁卫生，不遵守考场纪律，扣1~2分</p>	不尊重知识产权、抄袭他人作品成绩记零分。
	操作规范	5	<p>1. 工作位脏乱，工具及凳子没放回原位，扣1~2分</p> <p>2. 出现下列情形之一：不按顺序退出考场，不服从测试现场老师的管理，不注意保持清洁卫生，不遵守考场纪律，扣1~3分</p>	

附图

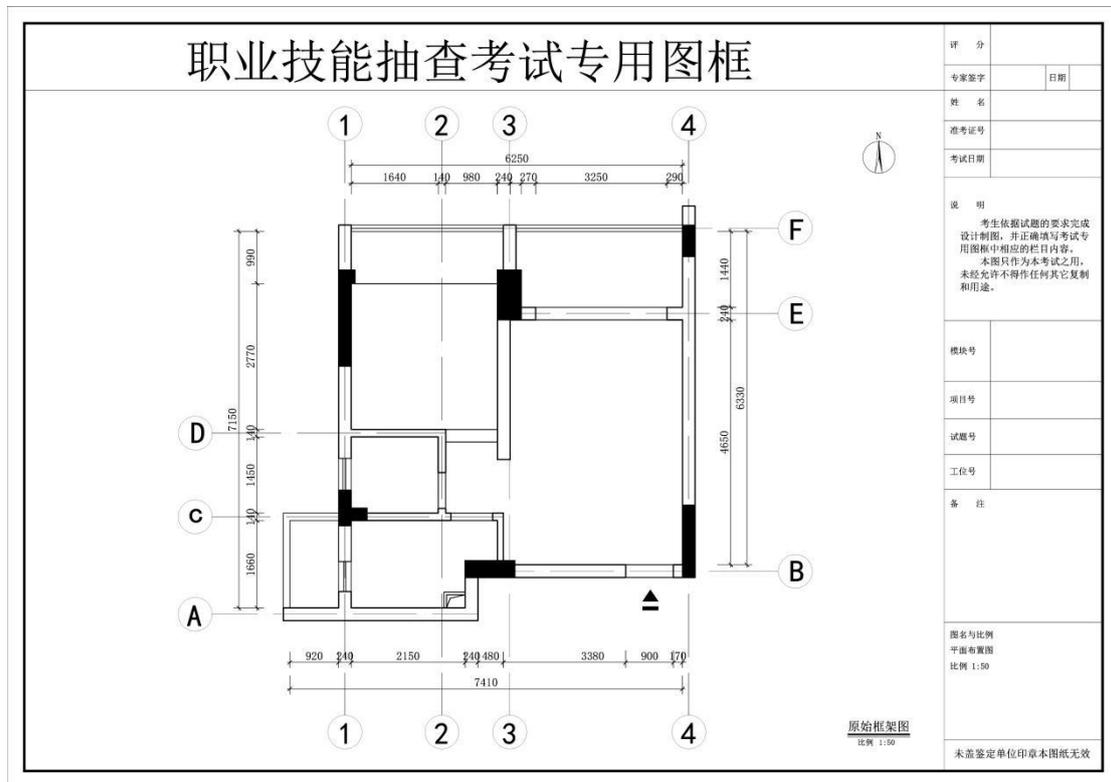

## 试题编号：2-1-6 电视台主持人家居空间设计项目

### (1) 任务描述

某装饰公司承接了某城一个电视台主持人家居空间设计项目，户型特征、相关尺寸见附图。业主为独身白领女性，职业为某电视台主持人，与父母同住，平时工作比较忙，希望房子是恬静安宁的，亦是时尚温馨的，亦是让父母满意的。现公司委派你对该项目进行设计，请根据所提供的附图和相关信息，针对所给空间，所有建筑房间净高度均为3米，完成CAD图纸绘制。设计成果提交内容：平面布局图1张、重点空间立面图1张。

①掌握 AUTOCAD 软件的基本使用技巧、基本的绘图工具、图形编辑方法、掌握文本、标注、图形填充、图形填充标注等工具的使用。按照专业制图规范绘制图纸，通过所提供的附图，理解并运用其中相关信息与数据，能够对原始建筑结构及平面布置图有相应的认识、理解。

②**图层设置要求：**按以下规定设置图层名称、颜色、线型及线宽（0 图层上绘制不得分）。

图层名称	颜色	线型	线宽
0	白色 7	Continuous	默认
轴线	灰色 8	ACAD_IS004W100	0.09
墙体	黄色 2	Continuous	0.4
门窗	蓝色 150	Continuous	0.2
梁柱	白色 7	Continuous	0.4
尺寸标注	红色 12	Continuous	0.15
文字注释	白色 7	Continuous	默认
家具	绿色 134	Continuous	0.2
洁具	绿色 134	Continuous	0.2
填充	灰色 8	Continuous	0.09
图框	灰色 251	Continuous	0.09

③**标注设置样式：**线：尺寸线颜色为红色 12，超出标记 1，基线间距 5；尺寸界线：颜色红色 12，超出尺寸线 2，起点偏移量 2，勾选固定长度的尺寸界线，长度 5；符号和箭头：箭头为建筑标记，引线为点，箭头大小 1.5；文字：

文字样式设置为标注字体，字体名仿宋，文字颜色黄色 50，文字高度 3；文字位置设为上，居中，从左到右；文字对齐，与尺寸线对齐。**调整：**选择文字始终保持在尺寸界线之间；标注特性比例，使用全局比例（根据图框比例填写，例如图框比例是 50，就输入 50）；其他未说明的设置按照国家规范要求自行设置。

④图纸需有详细的标注尺寸及文字说明，文字样式和标注样式的设置合理，使画面中能清楚的看到文字和标注尺寸，图纸指定合适的比例分别放在 A3 图框中。

⑤A3 图框的右下角须填写模块号、项目号、工位号、考生编号，应仔细检查，认真核对，完成图纸后考生以自己的身份证号码命名 CAD 文件，提交至电脑“D”盘。

⑥保持电脑工作台面的清洁，体现良好的工作习惯，使用完电脑及时关机；做到人走电断等。对客户信息应注意保密，不得外泄等。

#### (2) 实施条件

项目	基本实施条件	备注
场地	配备高性能机房，并装有 AUTOCAD 软件	必备
设备	考试用电脑 30 套	必备
工具	CAD 模型图库	必备
材料	A4 草稿纸 30 张	必备
测评专家	每 10 名考生配备一名考评员。考评员要求具备至少一年以上从事室内设计一线设计工作经验或三年以上实训指导经历。	必备

#### (3) 考核时量

180 分钟。


#### (4) 评分细则

评价内容	配分	评价要点	备注
------	----	------	----

作品 质量 (90)	AUTOCAD 软件基础	CAD 打开与 存储	5	1. 不能够独立打开制图软件, 扣 5 分 2. 不能按照要求保存 CAD 源文件, 扣 1~3 分 3. 绘制图纸内容与所给附图内容基本不相符合, 扣 1~5 分	
		CAD 图纸数 量及误差	5	1. 绘制图纸数量不够, 扣 3~5 分 2. 尺寸误差大于附图 5 厘米, 扣 3~5 分	
	AUTOCAD 规范制图 标准	设置图层	10	1. 没有按要求设置图层, 扣 3~5 分 2. 图层设置混乱, 扣 3~5 分	
		标注尺寸	10	1. 没有按要求设置标注样式, 扣 3~5 分 2. 标注尺寸过大或者过小, 扣 3~5 分	
		标注文字	10	1. 没有绘制标注文字, 扣 10 分 2. 标注文字过大或者过小, 扣 3~5 分 3. 文字未按限定字体标注, 扣 3 分	
		图框比例	10	1. 没有绘制图框, 扣 10 分 2. 图框比例选择欠佳, 扣 3~5 分	
		图案填充	10	1. 图形填充闭合正确, 没有填在相对应位置扣 3~5 分 2. 图形填充比例协调, 图形填充过大或过小, 扣 3~5 分	
	空间设计 能力	平面布局合 理	10	1. 平面布局不合理, 扣 3~5 分 2. 平面布局中的家具不符合人体工程学的尺寸, 扣 3~5 分	
		立面尺寸正 确	10	1. 立面图的尺寸设计不合理, 扣 3~5 分 2. 立面图没有体现必要的设计内容, 扣 3~5 分	
	图纸编排	归档整理	10	1. 图纸排版不美观, 没有图名, 扣 3~5 分 2. 图面模型混乱, 有遗留的辅助线或其它无关内容, 扣 3~5 分	

职业素养与操作规范 (10)	职业素养	5	<p>1. 没有良好的艺术修养和艺术审美能力，空间意识和尺度把握不准确，不能合理地调用模型图库，没有良好的绘图习惯，扣1~5分</p> <p>2. 不文明操作，不具有良好的职业操守，没有正常关闭设备电源，扣1分</p> <p>3. 出现下列情形之一：不按顺序退出考场，不服从测试现场老师的管理，不注意保持清洁卫生，不遵守考场纪律，扣1~2分</p>	不尊重知识产权、抄袭他人作品成绩记零分。
	操作规范	5	<p>1. 工作位脏乱，工具及凳子没放回原位，扣1~2分</p> <p>2. 出现下列情形之一：不按顺序退出考场，不服从测试现场老师的管理，不注意保持清洁卫生，不遵守考场纪律，扣1~3分</p>	

附图

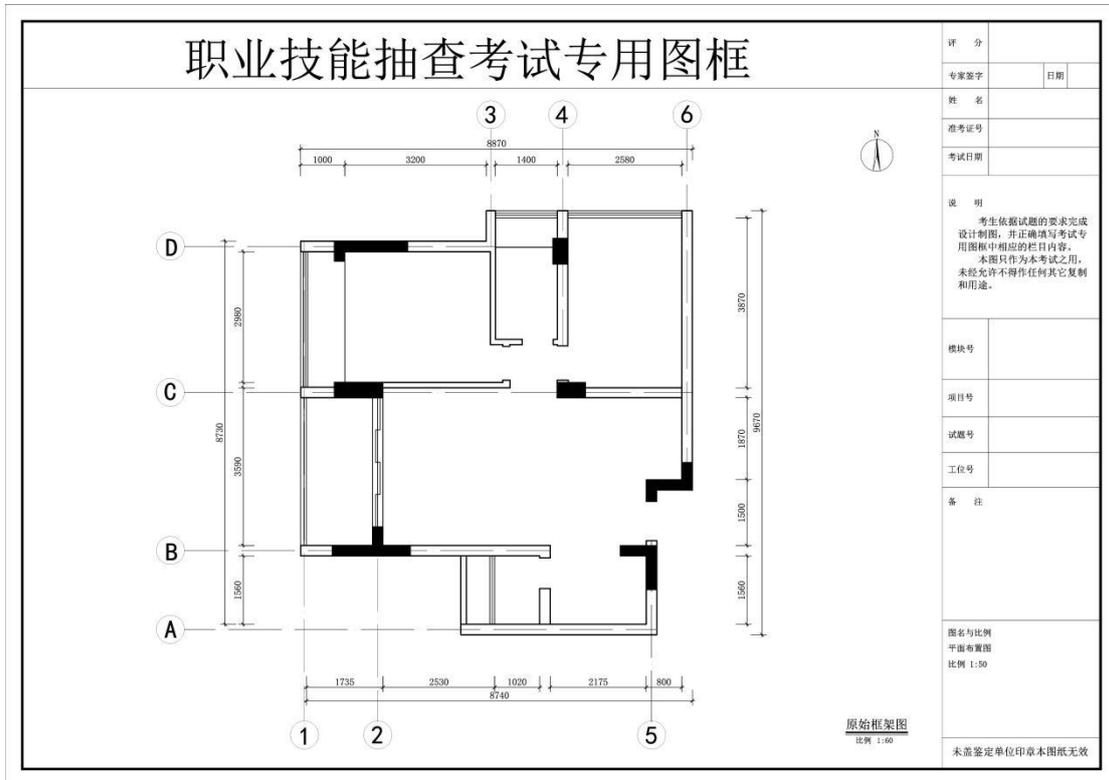

## 试题编号：2-1-7 动漫设计总监办公室设计项目

### (1) 任务描述

某装饰公司承接了一个动画制作设计公司设计总监办公室设计项目，户型特征、面积见附图。本设计项目位于长沙，装修风格要求符合设计总监的身份，要求具备办公、接待以及展示公司业绩功能并凸显湖湘文化底蕴。现公司委派你对该项目进行设计，请根据所提供的附图和相关信息，针对所给空间，所有建筑房间净高度均为 4.2 米，完成 CAD 图纸绘制。设计成果提交内容：平面布局图 1 张、重点空间立面图 1 张。

①掌握 AUTOCAD 软件的基本使用技巧、基本的绘图工具、图形编辑方法、掌握文本、标注、图形填充、图形填充标注等工具的使用。按照专业制图规范绘制图纸，通过所提供的附图，理解并运用其中相关信息与数据，能够对原始建筑结构及平面布置图有相应的认识、理解。

②**图层设置要求：**按以下规定设置图层名称、颜色、线型及线宽（0 图层上绘制不得分）。

图层名称	颜色	线型	线宽
0	白色 7	Continuous	默认
轴线	灰色 8	ACAD_IS004W100	0.09
墙体	黄色 2	Continuous	0.4
门窗	蓝色 150	Continuous	0.2
梁柱	白色 7	Continuous	0.4
尺寸标注	红色 12	Continuous	0.15
文字注释	白色 7	Continuous	默认
家具	绿色 134	Continuous	0.2
洁具	绿色 134	Continuous	0.2
填充	灰色 8	Continuous	0.09
图框	灰色 251	Continuous	0.09

③**标注设置样式：**线：尺寸线颜色为红色 12，超出标记 1，基线间距 5；尺寸界线：颜色红色 12，超出尺寸线 2，起点偏移量 2，勾选固定长度的尺寸界线，长度 5；符号和箭头：箭头为建筑标记，引线为点，箭头大小 1.5；文字：

文字样式设置为标注字体，字体名仿宋，文字颜色黄色 50，文字高度 3；文字位置设为上，居中，从左到右；文字对齐，与尺寸线对齐。**调整：**选择文字始终保持在尺寸界线之间；标注特性比例，使用全局比例（根据图框比例填写，例如图框比例是 50，就输入 50）；其他未说明的设置按照国家规范要求自行设置。

④图纸需有详细的标注尺寸及文字说明，文字样式和标注样式的设置合理，使画面中能清楚的看到文字和标注尺寸，图纸指定合适的比例分别放在 A3 图框中。

⑤A3 图框的右下角须填写模块号、项目号、工位号、考生编号，应仔细检查，认真核对，完成图纸后考生以自己的身份证号码命名 CAD 文件，提交至电脑“D”盘。

⑥保持电脑工作台面的清洁，体现良好的工作习惯，使用完电脑及时关机；做到人走电断等。对客户信息应注意保密，不得外泄等。

#### (2) 实施条件

项目	基本实施条件	备注
场地	配备高性能机房，并装有 AUTOCAD 软件	必备
设备	考试用电脑 30 套	必备
工具	CAD 模型图库	必备
材料	A4 草稿纸 30 张	必备
测评专家	每 10 名考生配备一名考评员。考评员要求具备至少一年以上从事室内设计一线设计工作经验或三年以上实训指导经历。	必备

#### (3) 考核时量

180 分钟。


#### (4) 评分细则

评价内容	配分	评价要点	备注
------	----	------	----

作品 质量 (90)	AUTOCAD 软件基础	CAD 打开与 存储	5	1. 不能够独立打开制图软件, 扣 5 分 2. 不能按照要求保存 CAD 源文件, 扣 1~3 分 3. 绘制图纸内容与所给附图内容基本不相符合, 扣 1~5 分	
		CAD 图纸数 量及误差	5	1. 绘制图纸数量不够, 扣 3~5 分 2. 尺寸误差大于附图 5 厘米, 扣 3~5 分	
	AUTOCAD 规范制图 标准	设置图层	10	1. 没有按要求设置图层, 扣 3~5 分 2. 图层设置混乱, 扣 3~5 分	
		标注尺寸	10	1. 没有按要求设置标注样式, 扣 3~5 分 2. 标注尺寸过大或者过小, 扣 3~5 分	
		标注文字	10	1. 没有绘制标注文字, 扣 10 分 2. 标注文字过大或者过小, 扣 3~5 分 3. 文字未按限定字体标注, 扣 3 分	
		图框比例	10	1. 没有绘制图框, 扣 10 分 2. 图框比例选择欠佳, 扣 3~5 分	
		图案填充	10	1. 图形填充闭合正确, 没有填在相对应位置扣 3~5 分 2. 图形填充比例协调, 图形填充过大或过小, 扣 3~5 分	
	空间设计 能力	平面布局合 理	10	1. 平面布局不合理, 扣 3~5 分 2. 平面布局中的家具不符合人体工程学的尺寸, 扣 3~5 分	
		立面尺寸正 确	10	1. 立面图的尺寸设计不合理, 扣 3~5 分 2. 立面图没有体现必要的设计内容, 扣 3~5 分	
	图纸编排	归档整理	10	1. 图纸排版不美观, 没有图名, 扣 3~5 分 2. 图面模型混乱, 有遗留的辅助线或其它无关内容, 扣 3~5 分	

职业素养与操作规范 (10)	职业素养	5	1. 没有良好的艺术修养和艺术审美能力，空间意识和尺度把握不准确，不能合理地调用模型图库，没有良好的绘图习惯，扣1~5分 2. 不文明操作，不具有良好的职业操守，没有正常关闭设备电源，扣1分 3. 出现下列情形之一：不按顺序退出考场，不服从测试现场老师的管理，不注意保持清洁卫生，不遵守考场纪律，扣1~2分	不尊重知识产权、抄袭他人作品成绩记零分。
	操作规范	5	1. 工作位脏乱，工具及凳子没放回原位，扣1~2分 2. 出现下列情形之一：不按顺序退出考场，不服从测试现场老师的管理，不注意保持清洁卫生，不遵守考场纪律，扣1~3分	

附图

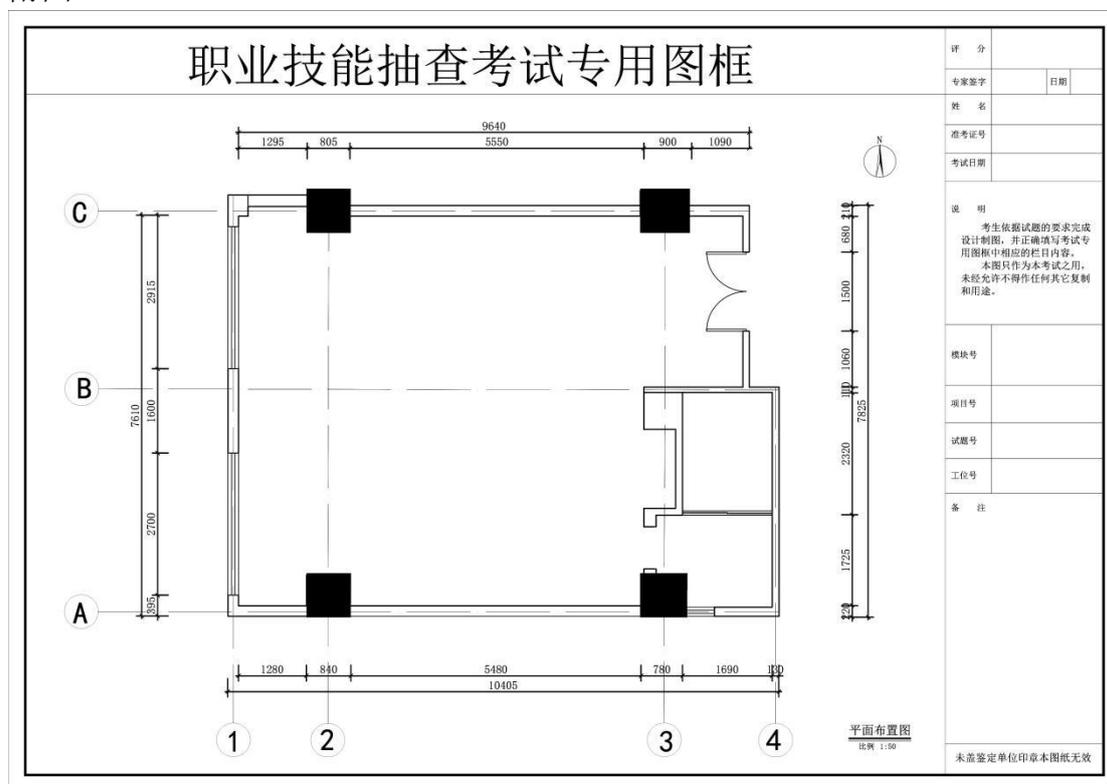

## 试题编号：2-1-8 酒店会议室设计项目

### (1) 任务描述

某装饰公司承接了一个四星级酒店的会议室室内设计项目，户型特征、面积见附图。本设计项目是位于长沙五一广场商圈周边，会议室设计要求有投射银幕或者显示屏，要求有无色背景墙以供视觉展示，并凸显本土化文化特色。现公司委派你对该项目进行前期方案设计，请根据所提供的附图和相关信息，针对所给的建筑空间，完成 CAD 图纸绘制。所有建筑房间净高度均为 4.2 米，设计成果提交内容：平面布局图 1 张，主要立面图 1 张。

①掌握 AUTOCAD 软件的基本使用技巧、基本的绘图工具、图形编辑方法、掌握文本、标注、图形填充、图形填充标注等工具的使用。按照专业制图规范绘制图纸，通过所提供的附图，理解并运用其中相关信息与数据，能够对原始建筑结构及平面布置图有相应的认识、理解。

②**图层设置要求：**按以下规定设置图层名称、颜色、线型及线宽（0 图层上绘制不得分）。

图层名称	颜色	线型	线宽
0	白色 7	Continuous	默认
轴线	灰色 8	ACAD_IS004W100	0.09
墙体	黄色 2	Continuous	0.4
门窗	蓝色 150	Continuous	0.2
梁柱	白色 7	Continuous	0.4
尺寸标注	红色 12	Continuous	0.15
文字注释	白色 7	Continuous	默认
家具	绿色 134	Continuous	0.2
洁具	绿色 134	Continuous	0.2
填充	灰色 8	Continuous	0.09
图框	灰色 251	Continuous	0.09

③**标注设置样式：**线：尺寸线颜色为红色 12，超出标记 1，基线间距 5；尺寸界线：颜色红色 12，超出尺寸线 2，起点偏移量 2，勾选固定长度的尺寸界线，长度 5；符号和箭头：箭头为建筑标记，引线为点，箭头大小 1.5；文字：

文字样式设置为标注字体，字体名仿宋，文字颜色黄色 50，文字高度 3；文字位置设为上，居中，从左到右；文字对齐，与尺寸线对齐。**调整：**选择文字始终保持在尺寸界线之间；标注特性比例，使用全局比例（根据图框比例填写，例如图框比例是 50，就输入 50）；其他未说明的设置按照国家规范要求自行设置。

④图纸需有详细的标注尺寸及文字说明，文字样式和标注样式的设置合理，使画面中能清楚的看到文字和标注尺寸，图纸指定合适的比例分别放在 A3 图框中。

⑤A3 图框的右下角须填写模块号、项目号、工位号、考生编号，应仔细检查，认真核对，完成图纸后考生以自己的身份证号码命名 CAD 文件，提交至电脑“D”盘。

⑥保持电脑工作台面的清洁，体现良好的工作习惯，使用完电脑及时关机；做到人走电断等。对客户信息应注意保密，不得外泄等。

#### (2) 实施条件

项目	基本实施条件	备注
场地	配备高性能机房，并装有 AUTOCAD 软件	必备
设备	考试用电脑 30 套	必备
工具	CAD 模型图库	必备
材料	A4 草稿纸 30 张	必备
测评专家	每 10 名考生配备一名考评员。考评员要求具备至少一年以上从事室内设计一线设计工作经验或三年以上实训指导经历。	必备

#### (3) 考核时量

180 分钟。


#### (4) 评分细则

评价内容	配分	评价要点	备注
------	----	------	----

作品 质量 (90)	AUTOCAD 软件基础	CAD 打开与 存储	5	1. 不能够独立打开制图软件, 扣 5 分 2. 不能按照要求保存 CAD 源文件, 扣 1~3 分 3. 绘制图纸内容与所给附图内容基本不相符合, 扣 1~5 分	
		CAD 图纸数 量及误差	5	1. 绘制图纸数量不够, 扣 3~5 分 2. 尺寸误差大于附图 5 厘米, 扣 3~5 分	
	AUTOCAD 规范制图 标准	设置图层	10	1. 没有按要求设置图层, 扣 3~5 分 2. 图层设置混乱, 扣 3~5 分	
		标注尺寸	10	1. 没有按要求设置标注样式, 扣 3~5 分 2. 标注尺寸过大或者过小, 扣 3~5 分	
		标注文字	10	1. 没有绘制标注文字, 扣 10 分 2. 标注文字过大或者过小, 扣 3~5 分 3. 文字未按限定字体标注, 扣 3 分	
		图框比例	10	1. 没有绘制图框, 扣 10 分 2. 图框比例选择欠佳, 扣 3~5 分	
		图案填充	10	1. 图形填充闭合正确, 没有填在相对应位置扣 3~5 分 2. 图形填充比例协调, 图形填充过大或过小, 扣 3~5 分	
	空间设计 能力	平面布局合 理	10	1. 平面布局不合理, 扣 3~5 分 2. 平面布局中的家具不符合人体工程学的尺寸, 扣 3~5 分	
		立面尺寸正 确	10	1. 立面图的尺寸设计不合理, 扣 3~5 分 2. 立面图没有体现必要的设计内容, 扣 3~5 分	
	图纸编排	归档整理	10	1. 图纸排版不美观, 没有图名, 扣 3~5 分 2. 图面模型混乱, 有遗留的辅助线或其它无关内容, 扣 3~5 分	

职业素养与操作规范 (10)	职业素养	5	1. 没有良好的艺术修养和艺术审美能力，空间意识和尺度把握不准确，不能合理地调用模型图库，没有良好的绘图习惯，扣1~5分 2. 不文明操作，不具有良好的职业操守，没有正常关闭设备电源，扣1分 3. 出现下列情形之一：不按顺序退出考场，不服从测试现场老师的管理，不注意保持清洁卫生，不遵守考场纪律，扣1~2分	不尊重知识产权、抄袭他人作品成绩记零分。
	操作规范	5	1. 工作位脏乱，工具及凳子没放回原位，扣1~2分 2. 出现下列情形之一：不按顺序退出考场，不服从测试现场老师的管理，不注意保持清洁卫生，不遵守考场纪律，扣1~3分	

附图

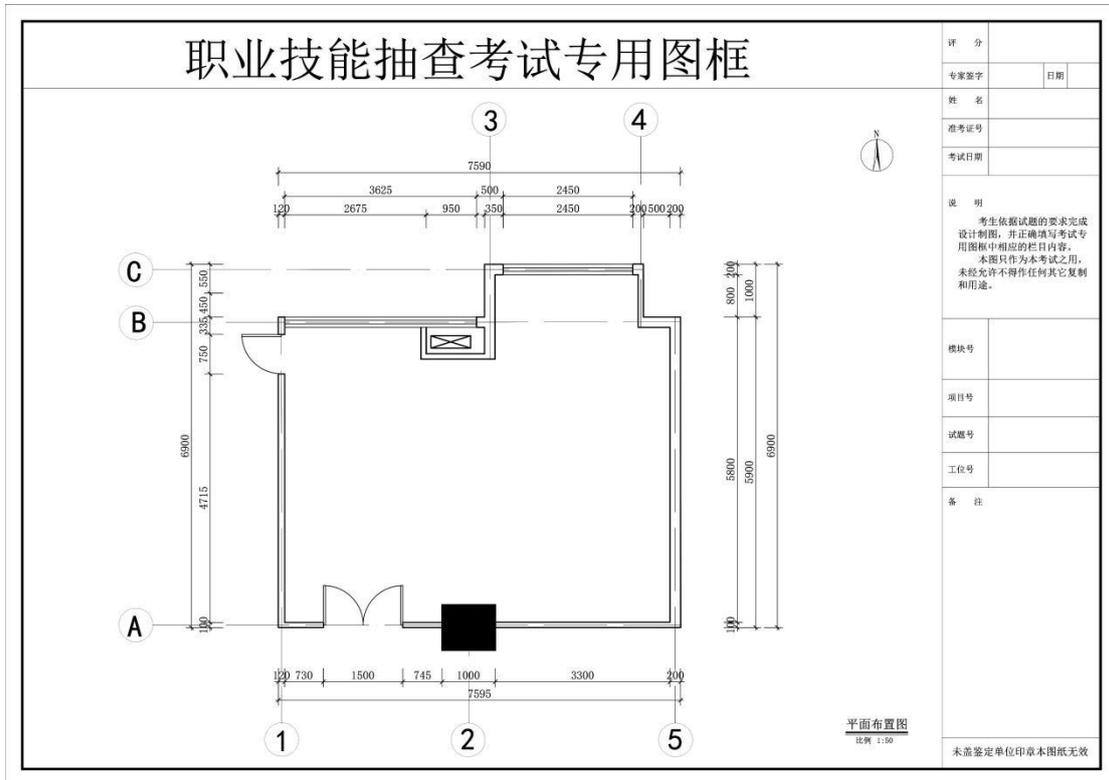

## 试题编号：2-1-9 餐饮空间包厢设计项目

### (1) 任务描述

某装饰公司承接了一个餐饮空间室内设计项目，户型特征、面积见附图。本设计项目位于长沙火车站商圈周边，消费群体主要以年轻人为主，消费水平为中档，装饰风格以具备湖湘文化特色的现代风格为主。现公司委派你对该项目进行前期方案设计，请根据所提供的附图和相关信息，针对所给的包厢空间，所有建筑房间净高度均为 4.2 米，完成 CAD 图纸绘制。设计成果提交内容：平面布局图 1 张,主要立面图 1 张。

①掌握 AUTOCAD 软件的基本使用技巧、基本的绘图工具、图形编辑方法、掌握文本、标注、图形填充、图形填充标注等工具的使用。按照专业制图规范绘制图纸，通过所提供的附图，理解并运用其中相关信息与数据，能够对原始建筑结构及平面布置图有相应的认识、理解。

②**图层设置要求：**按以下规定设置图层名称、颜色、线型及线宽（0 图层上绘制不得分）。

图层名称	颜色	线型	线宽
0	白色 7	Continuous	默认
轴线	灰色 8	ACAD_IS004W100	0.09
墙体	黄色 2	Continuous	0.4
门窗	蓝色 150	Continuous	0.2
梁柱	白色 7	Continuous	0.4
尺寸标注	红色 12	Continuous	0.15
文字注释	白色 7	Continuous	默认
家具	绿色 134	Continuous	0.2
洁具	绿色 134	Continuous	0.2
填充	灰色 8	Continuous	0.09
图框	灰色 251	Continuous	0.09

③**标注设置样式：**线：尺寸线颜色为红色 12，超出标记 1，基线间距 5；尺寸界线：颜色红色 12，超出尺寸线 2，起点偏移量 2，勾选固定长度的尺寸界线，长度 5；符号和箭头：箭头为建筑标记，引线为点，箭头大小 1.5；文字：

文字样式设置为标注字体，字体名仿宋，文字颜色黄色 50，文字高度 3；文字位置设为上，居中，从左到右；文字对齐，与尺寸线对齐。**调整：**选择文字始终保持在尺寸界线之间；标注特性比例，使用全局比例（根据图框比例填写，例如图框比例是 50，就输入 50）；其他未说明的设置按照国家规范要求自行设置。

④图纸需有详细的标注尺寸及文字说明，文字样式和标注样式的设置合理，使画面中能清楚的看到文字和标注尺寸，图纸指定合适的比例分别放在 A3 图框中。

⑤A3 图框的右下角须填写模块号、项目号、工位号、考生编号，应仔细检查，认真核对，完成图纸后考生以自己的身份证号码命名 CAD 文件，提交至电脑“D”盘。

⑥保持电脑工作台面的清洁，体现良好的工作习惯，使用完电脑及时关机；做到人走电断等。对客户信息应注意保密，不得外泄等。

#### (2) 实施条件

项目	基本实施条件	备注
场地	配备高性能机房，并装有 AUTOCAD 软件	必备
设备	考试用电脑 30 套	必备
工具	CAD 模型图库	必备
材料	A4 草稿纸 30 张	必备
测评专家	每 10 名考生配备一名考评员。考评员要求具备至少一年以上从事室内设计一线设计工作经验或三年以上实训指导经历。	必备

#### (3) 考核时量

180 分钟。

#### (4) 评分细则

评价内容	配分	评价要点	备注
------	----	------	----

作品 质量 (90)	AUTOCAD 软件基础	CAD 打开与 存储	5	1. 不能够独立打开制图软件, 扣 5 分 2. 不能按照要求保存 CAD 源文件, 扣 1~3 分 3. 绘制图纸内容与所给附图内容基本不相符合, 扣 1~5 分	
		CAD 图纸数 量及误差	5	1. 绘制图纸数量不够, 扣 3~5 分 2. 尺寸误差大于附图 5 厘米, 扣 3~5 分	
	AUTOCAD 规范制图 标准	设置图层	10	1. 没有按要求设置图层, 扣 3~5 分 2. 图层设置混乱, 扣 3~5 分	
		标注尺寸	10	1. 没有按要求设置标注样式, 扣 3~5 分 2. 标注尺寸过大或者过小, 扣 3~5 分	
		标注文字	10	1. 没有绘制标注文字, 扣 10 分 2. 标注文字过大或者过小, 扣 3~5 分 3. 文字未按限定字体标注, 扣 3 分	
		图框比例	10	1. 没有绘制图框, 扣 10 分 2. 图框比例选择欠佳, 扣 3~5 分	
		图案填充	10	1. 图形填充闭合正确, 没有填在相对应位置扣 3~5 分 2. 图形填充比例协调, 图形填充过大或过小, 扣 3~5 分	
	空间设计 能力	平面布局合 理	10	1. 平面布局不合理, 扣 3~5 分 2. 平面布局中的家具不符合人体工程学的尺寸, 扣 3~5 分	
		立面尺寸正 确	10	1. 立面图的尺寸设计不合理, 扣 3~5 分 2. 立面图没有体现必要的设计内容, 扣 3~5 分	
	图纸编排	归档整理	10	1. 图纸排版不美观, 没有图名, 扣 3~5 分 2. 图面模型混乱, 有遗留的辅助线或其它无关内容, 扣 3~5 分	



## 试题编号：2-1-10 乡土酒店空间商务中心设计项目

### (1) 任务描述

某装饰公司承接了一个乡土酒店空间室内设计项目，户型特征、面积见附图。本设计项目位于长沙麓谷高新区周边，消费群体主要以度假休闲、商务活动为主，消费水平为中档，要求满足酒店住宿人员的商务活动。现公司委派你对该项目进行前期方案设计，请根据所提供的附图和相关信息，针对所给的商务中心空间，所有建筑房间净高度均为 4.5 米，完成 CAD 图纸绘制。设计成果提交内容：平面布局图 1 张，主要立面图 1 张。

①掌握 AUTOCAD 软件的基本使用技巧、基本的绘图工具、图形编辑方法、掌握文本、标注、图形填充、图形填充标注等工具的使用。按照专业制图规范绘制图纸，通过所提供的附图，理解并运用其中相关信息与数据，能够对原始建筑结构及平面布置图有相应的认识、理解。

②**图层设置要求：**按以下规定设置图层名称、颜色、线型及线宽（0 图层上绘制不得分）。

图层名称	颜色	线型	线宽
0	白色 7	Continuous	默认
轴线	灰色 8	ACAD_IS004W100	0.09
墙体	黄色 2	Continuous	0.4
门窗	蓝色 150	Continuous	0.2
梁柱	白色 7	Continuous	0.4
尺寸标注	红色 12	Continuous	0.15
文字注释	白色 7	Continuous	默认
家具	绿色 134	Continuous	0.2
洁具	绿色 134	Continuous	0.2
填充	灰色 8	Continuous	0.09
图框	灰色 251	Continuous	0.09

③**标注设置样式：**线：尺寸线颜色为红色 12，超出标记 1，基线间距 5；尺寸界线：颜色红色 12，超出尺寸线 2，起点偏移量 2，勾选固定长度的尺寸界线，长度 5；符号和箭头：箭头为建筑标记，引线为点，箭头大小 1.5；文字：

文字样式设置为标注字体，字体名仿宋，文字颜色黄色 50，文字高度 3；文字位置设为上，居中，从左到右；文字对齐，与尺寸线对齐。**调整：**选择文字始终保持在尺寸界线之间；标注特性比例，使用全局比例（根据图框比例填写，例如图框比例是 50，就输入 50）；其他未说明的设置按照国家规范要求自行设置。

④图纸需有详细的标注尺寸及文字说明，文字样式和标注样式的设置合理，使画面中能清楚的看到文字和标注尺寸，图纸指定合适的比例分别放在 A3 图框中。

⑤A3 图框的右下角须填写模块号、项目号、工位号、考生编号，应仔细检查，认真核对，完成图纸后考生以自己的身份证号码命名 CAD 文件，提交至电脑“D”盘。

⑥保持电脑工作台面的清洁，体现良好的工作习惯，使用完电脑及时关机；做到人走电断等。对客户信息应注意保密，不得外泄等。

#### (2) 实施条件

项目	基本实施条件	备注
场地	配备高性能机房，并装有 AUTOCAD 软件	必备
设备	考试用电脑 30 套	必备
工具	CAD 模型图库	必备
材料	A4 草稿纸 30 张	必备
测评专家	每 10 名考生配备一名考评员。考评员要求具备至少一年以上从事室内设计一线设计工作经验或三年以上实训指导经历。	必备

#### (3) 考核时量

180 分钟。


#### (4) 评分细则

评价内容	配分	评价要点	备注
------	----	------	----

作品 质量 (90)	AUTOCAD 软件基础	CAD 打开与 存储	5	1. 不能够独立打开制图软件, 扣 5 分 2. 不能按照要求保存 CAD 源文件, 扣 1~3 分 3. 绘制图纸内容与所给附图内容基本不相符合, 扣 1~5 分	
		CAD 图纸数 量及误差	5	1. 绘制图纸数量不够, 扣 3~5 分 2. 尺寸误差大于附图 5 厘米, 扣 3~5 分	
	AUTOCAD 规范制图 标准	设置图层	10	1. 没有按要求设置图层, 扣 3~5 分 2. 图层设置混乱, 扣 3~5 分	
		标注尺寸	10	1. 没有按要求设置标注样式, 扣 3~5 分 2. 标注尺寸过大或者过小, 扣 3~5 分	
		标注文字	10	1. 没有绘制标注文字, 扣 10 分 2. 标注文字过大或者过小, 扣 3~5 分 3. 文字未按限定字体标注, 扣 3 分	
		图框比例	10	1. 没有绘制图框, 扣 10 分 2. 图框比例选择欠佳, 扣 3~5 分	
		图案填充	10	1. 图形填充闭合正确, 没有填在相对应位置扣 3~5 分 2. 图形填充比例协调, 图形填充过大或过小, 扣 3~5 分	
	空间设计 能力	平面布局合 理	10	1. 平面布局不合理, 扣 3~5 分 2. 平面布局中的家具不符合人体工程学的尺寸, 扣 3~5 分	
		立面尺寸正 确	10	1. 立面图的尺寸设计不合理, 扣 3~5 分 2. 立面图没有体现必要的设计内容, 扣 3~5 分	
	图纸编排	归档整理	10	1. 图纸排版不美观, 没有图名, 扣 3~5 分 2. 图面模型混乱, 有遗留的辅助线或其它无关内容, 扣 3~5 分	

职业素养与操作规范 (10)	职业素养	5	1. 没有良好的艺术修养和艺术审美能力，空间意识和尺度把握不准确，不能合理地调用模型图库，没有良好的绘图习惯，扣1~5分 2. 不文明操作，不具有良好的职业操守，没有正常关闭设备电源，扣1分 3. 出现下列情形之一：不按顺序退出考场，不服从测试现场老师的管理，不注意保持清洁卫生，不遵守考场纪律，扣1~2分	不尊重知识产权、抄袭他人作品成绩记零分。
	操作规范	5	1. 工作位脏乱，工具及凳子没放回原位，扣1~2分 2. 出现下列情形之一：不按顺序退出考场，不服从测试现场老师的管理，不注意保持清洁卫生，不遵守考场纪律，扣1~3分	

附图

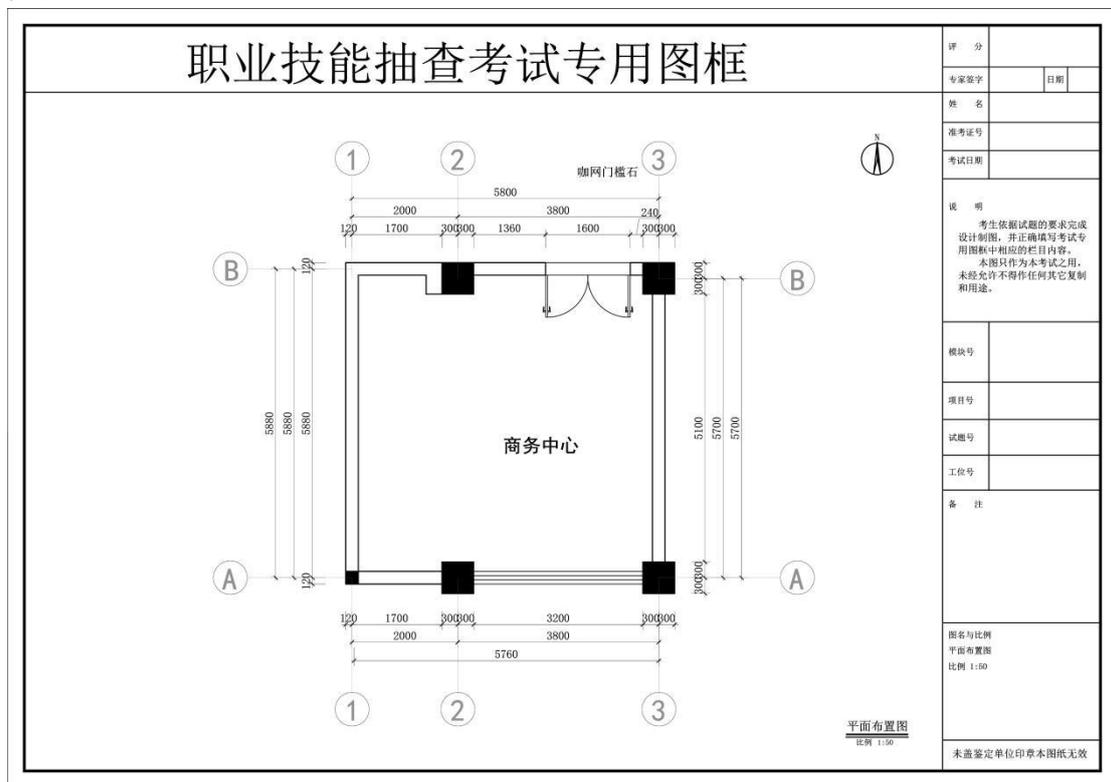

## 试题编号：2-1-11 娱乐空间 KTV 包厢设计项目

### (1) 任务描述

某装饰公司承接了一个娱乐空间室内设计项目，户型特征、面积见附图。本设计项目位于长沙黄兴路步行街周边，消费群体主要以年轻人为主，要求运用新材料、新工艺来体现年轻、活力、朝气蓬勃的室内氛围。现公司委派你对该项目进行前期方案设计，请根据所提供的附图和相关信息，针对所给的 KTV 包厢空间，所有建筑房间净高度均为 3.5 米，完成 CAD 图纸绘制。设计成果提交内容：平面布局图 1 张，主要立面图 1 张。

①掌握 AUTOCAD 软件的基本使用技巧、基本的绘图工具、图形编辑方法、掌握文本、标注、图形填充、图形填充标注等工具的使用。按照专业制图规范绘制图纸，通过所提供的附图，理解并运用其中相关信息与数据，能够对原始建筑结构及平面布置图有相应的认识、理解。

②**图层设置要求：**按以下规定设置图层名称、颜色、线型及线宽（0 图层上绘制不得分）。

图层名称	颜色	线型	线宽
0	白色 7	Continuous	默认
轴线	灰色 8	ACAD_IS004W100	0.09
墙体	黄色 2	Continuous	0.4
门窗	蓝色 150	Continuous	0.2
梁柱	白色 7	Continuous	0.4
尺寸标注	红色 12	Continuous	0.15
文字注释	白色 7	Continuous	默认
家具	绿色 134	Continuous	0.2
洁具	绿色 134	Continuous	0.2
填充	灰色 8	Continuous	0.09
图框	灰色 251	Continuous	0.09

③**标注设置样式：**线：尺寸线颜色为红色 12，超出标记 1，基线间距 5；尺寸界线：颜色红色 12，超出尺寸线 2，起点偏移量 2，勾选固定长度的尺寸界线，长度 5；符号和箭头：箭头为建筑标记，引线为点，箭头大小 1.5；文字：

文字样式设置为标注字体，字体名仿宋，文字颜色黄色 50，文字高度 3；文字位置设为上，居中，从左到右；文字对齐，与尺寸线对齐。**调整：**选择文字始终保持在尺寸界线之间；标注特性比例，使用全局比例（根据图框比例填写，例如图框比例是 50，就输入 50）；其他未说明的设置按照国家规范要求自行设置。

④图纸需有详细的标注尺寸及文字说明，文字样式和标注样式的设置合理，使画面中能清楚的看到文字和标注尺寸，图纸指定合适的比例分别放在 A3 图框中。

⑤A3 图框的右下角须填写模块号、项目号、工位号、考生编号，应仔细检查，认真核对，完成图纸后考生以自己的身份证号码命名 CAD 文件，提交至电脑“D”盘。

⑥保持电脑工作台面的清洁，体现良好的工作习惯，使用完电脑及时关机；做到人走电断等。对客户信息应注意保密，不得外泄等。

#### (2) 实施条件

项目	基本实施条件	备注
场地	配备高性能机房，并装有 AUTOCAD 软件	必备
设备	考试用电脑 30 套	必备
工具	CAD 模型图库	必备
材料	A4 草稿纸 30 张	必备
测评专家	每 10 名考生配备一名考评员。考评员要求具备至少一年以上从事室内设计一线设计工作经验或三年以上实训指导经历。	必备

#### (3) 考核时量

180 分钟。


#### (4) 评分细则

评价内容	配分	评价要点	备注
------	----	------	----

作品 质量 (90)	AUTOCAD 软件基础	CAD 打开与 存储	5	1. 不能够独立打开制图软件, 扣 5 分 2. 不能按照要求保存 CAD 源文件, 扣 1~3 分 3. 绘制图纸内容与所给附图内容基本不相符合, 扣 1~5 分	
		CAD 图纸数 量及误差	5	1. 绘制图纸数量不够, 扣 3~5 分 2. 尺寸误差大于附图 5 厘米, 扣 3~5 分	
	AUTOCAD 规范制图 标准	设置图层	10	1. 没有按要求设置图层, 扣 3~5 分 2. 图层设置混乱, 扣 3~5 分	
		标注尺寸	10	1. 没有按要求设置标注样式, 扣 3~5 分 2. 标注尺寸过大或者过小, 扣 3~5 分	
		标注文字	10	1. 没有绘制标注文字, 扣 10 分 2. 标注文字过大或者过小, 扣 3~5 分 3. 文字未按限定字体标注, 扣 3 分	
		图框比例	10	1. 没有绘制图框, 扣 10 分 2. 图框比例选择欠佳, 扣 3~5 分	
		图案填充	10	1. 图形填充闭合正确, 没有填在相对应位置扣 3~5 分 2. 图形填充比例协调, 图形填充过大或过小, 扣 3~5 分	
	空间设计 能力	平面布局合 理	10	1. 平面布局不合理, 扣 3~5 分 2. 平面布局中的家具不符合人体工程学的尺寸, 扣 3~5 分	
		立面尺寸正 确	10	1. 立面图的尺寸设计不合理, 扣 3~5 分 2. 立面图没有体现必要的设计内容, 扣 3~5 分	
	图纸编排	归档整理	10	1. 图纸排版不美观, 没有图名, 扣 3~5 分 2. 图面模型混乱, 有遗留的辅助线或其它无关内容, 扣 3~5 分	

职业素养与操作规范 (10)	职业素养	5	1. 没有良好的艺术修养和艺术审美能力，空间意识和尺度把握不准确，不能合理地调用模型图库，没有良好的绘图习惯，扣1~5分 2. 不文明操作，不具有良好的职业操守，没有正常关闭设备电源，扣1分 3. 出现下列情形之一：不按顺序退出考场，不服从测试现场老师的管理，不注意保持清洁卫生，不遵守考场纪律，扣1~2分	不尊重知识产权、抄袭他人作品成绩记零分。
	操作规范	5	1. 工作位脏乱，工具及凳子没放回原位，扣1~2分 2. 出现下列情形之一：不按顺序退出考场，不服从测试现场老师的管理，不注意保持清洁卫生，不遵守考场纪律，扣1~3分	

附图

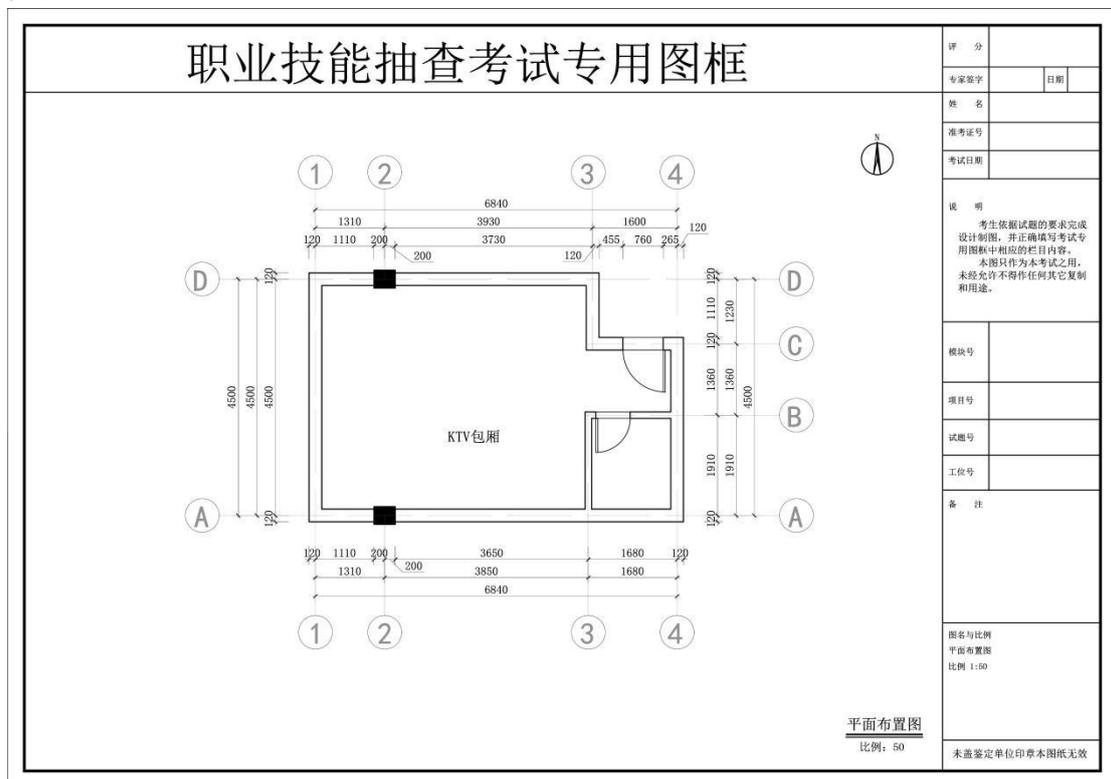

## 试题编号：2-1-12 民宿酒店空间客房设计项目

### (1) 任务描述

某装饰公司承接了一个民宿酒店的室内设计项目，户型特征、面积见附图。本设计项目位于益阳火车站周边，酒店经营定位于经济快捷型酒店，要求运用新材料、新工艺来体现具有湖湘文化特色的室内环境。现公司委派你对该项目进行前期方案设计，请根据所提供的附图和相关信息，针对所给的酒店客房空间，所有建筑房间净高度均为 3.5 米，完成 CAD 图纸绘制。设计成果提交内容：平面布局图 1 张，主要立面图 1 张。

①掌握 AUTOCAD 软件的基本使用技巧、基本的绘图工具、图形编辑方法、掌握文本、标注、图形填充、图形填充标注等工具的使用。按照专业制图规范绘制图纸，通过所提供的附图，理解并运用其中相关信息与数据，能够对原始建筑结构及平面布置图有相应的认识、理解。

②**图层设置要求：**按以下规定设置图层名称、颜色、线型及线宽（0 图层上绘制不得分）。

图层名称	颜色	线型	线宽
0	白色 7	Continuous	默认
轴线	灰色 8	ACAD_IS004W100	0.09
墙体	黄色 2	Continuous	0.4
门窗	蓝色 150	Continuous	0.2
梁柱	白色 7	Continuous	0.4
尺寸标注	红色 12	Continuous	0.15
文字注释	白色 7	Continuous	默认
家具	绿色 134	Continuous	0.2
洁具	绿色 134	Continuous	0.2
填充	灰色 8	Continuous	0.09
图框	灰色 251	Continuous	0.09

③**标注设置样式：**线：尺寸线颜色为红色 12，超出标记 1，基线间距 5；尺寸界线：颜色红色 12，超出尺寸线 2，起点偏移量 2，勾选固定长度的尺寸界线，长度 5；符号和箭头：箭头为建筑标记，引线为点，箭头大小 1.5；文字：

文字样式设置为标注字体，字体名仿宋，文字颜色黄色 50，文字高度 3；文字位置设为上，居中，从左到右；文字对齐，与尺寸线对齐。**调整：**选择文字始终保持在尺寸界线之间；标注特性比例，使用全局比例（根据图框比例填写，例如图框比例是 50，就输入 50）；其他未说明的设置按照国家规范要求自行设置。

④图纸需有详细的标注尺寸及文字说明，文字样式和标注样式的设置合理，使画面中能清楚的看到文字和标注尺寸，图纸指定合适的比例分别放在 A3 图框中。

⑤A3 图框的右下角须填写模块号、项目号、工位号、考生编号，应仔细检查，认真核对，完成图纸后考生以自己的身份证号码命名 CAD 文件，提交至电脑“D”盘。

⑥保持电脑工作台面的清洁，体现良好的工作习惯，使用完电脑及时关机；做到人走电断等。对客户信息应注意保密，不得外泄等。

#### (2) 实施条件

项目	基本实施条件	备注
场地	配备高性能机房，并装有 AUTOCAD 软件	必备
设备	考试用电脑 30 套	必备
工具	CAD 模型图库	必备
材料	A4 草稿纸 30 张	必备
测评专家	每 10 名考生配备一名考评员。考评员要求具备至少一年以上从事室内设计一线设计工作经验或三年以上实训指导经历。	必备

#### (3) 考核时量

180 分钟。


#### (4) 评分细则

评价内容	配分	评价要点	备注
------	----	------	----

作品 质量 (90)	AUTOCAD 软件基础	CAD 打开与 存储	5	1. 不能够独立打开制图软件, 扣 5 分 2. 不能按照要求保存 CAD 源文件, 扣 1~3 分 3. 绘制图纸内容与所给附图内容基本不相符合, 扣 1~5 分	
		CAD 图纸数 量及误差	5	1. 绘制图纸数量不够, 扣 3~5 分 2. 尺寸误差大于附图 5 厘米, 扣 3~5 分	
	AUTOCAD 规范制图 标准	设置图层	10	1. 没有按要求设置图层, 扣 3~5 分 2. 图层设置混乱, 扣 3~5 分	
		标注尺寸	10	1. 没有按要求设置标注样式, 扣 3~5 分 2. 标注尺寸过大或者过小, 扣 3~5 分	
		标注文字	10	1. 没有绘制标注文字, 扣 10 分 2. 标注文字过大或者过小, 扣 3~5 分 3. 文字未按限定字体标注, 扣 3 分	
		图框比例	10	1. 没有绘制图框, 扣 10 分 2. 图框比例选择欠佳, 扣 3~5 分	
		图案填充	10	1. 图形填充闭合正确, 没有填在相对应位置扣 3~5 分 2. 图形填充比例协调, 图形填充过大或过小, 扣 3~5 分	
	空间设计 能力	平面布局合 理	10	1. 平面布局不合理, 扣 3~5 分 2. 平面布局中的家具不符合人体工程学的尺寸, 扣 3~5 分	
		立面尺寸正 确	10	1. 立面图的尺寸设计不合理, 扣 3~5 分 2. 立面图没有体现必要的设计内容, 扣 3~5 分	
	图纸编排	归档整理	10	1. 图纸排版不美观, 没有图名, 扣 3~5 分 2. 图面模型混乱, 有遗留的辅助线或其它无关内容, 扣 3~5 分	

职业素养与操作规范 (10)	职业素养	5分	1. 没有良好的艺术修养和艺术审美能力，空间意识和尺度把握不准确，不能合理地调用模型图库，没有良好的绘图习惯，扣1~5分 2. 不文明操作，不具有良好的职业操守，没有正常关闭设备电源，扣1分 3. 出现下列情形之一：不按顺序退出考场，不服从测试现场老师的管理，不注意保持清洁卫生，不遵守考场纪律，扣1~2分	不尊重知识产权、抄袭他人作品成绩记零分。
	操作规范	5分	1. 工作位脏乱，工具及凳子没放回原位，扣1~2分 2. 出现下列情形之一：不按顺序退出考场，不服从测试现场老师的管理，不注意保持清洁卫生，不遵守考场纪律，扣1~3分	

附图

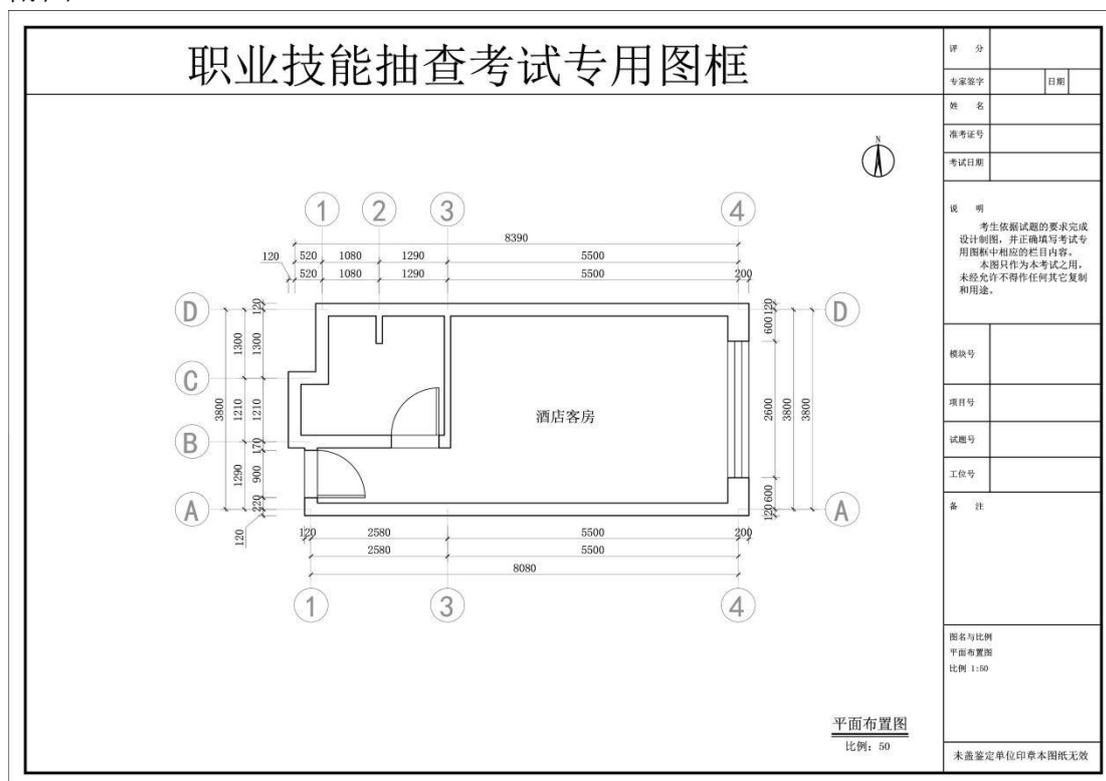

## 模块三 室内空间设计表现

### 试题编号：3-1-1 幼儿园幼师家居空间设计表现项目

#### (1) 任务描述

某装饰公司承接了一个家居空间室内设计项目，户型特征、面积见附图，所有建筑房间净高度均为3米。户主为未婚女青年，职业为某幼儿园幼师。现公司委派你对该项目进行设计，请根据所提供的附图和相关信息，针对其客厅空间进行设计并绘制效果图。效果图表现方式：3dsmax、SketchUp、酷家乐、美间；设计成果提交内容：效果图1张，设计说明1份。

①根据给定的项目背景描述资料，设定以湖湘文化为设计元素，按照提供的总平面图，合理完成指定设计区域效果图；自主确定一个设计主题，设计风格与主题相协调，反映湖湘文化时代特点；效果图设计方案符合其特定使用对象的功能和审美要求；功能合理，空间层次丰富，具有良好的视觉效果，整体构思具有可行性和一定的独创性。

②要求透视准确、比例和体量协调、色彩搭配合理、材料质感表达清楚、主体突出。

③设计说明的主要内容包括设计理念及设计原则、整体布局构思、各局部设计等详细说明，字数不少于150字，要求用Word文档编写，页面设置上、下、左、右均为3CM，标题宋体二号加粗、正文宋体四号、1.5倍行距。手绘纸质版设计方案的设计说明请写在卷面上，电子版设计方案的设计说明请提交Word格式文件。

④A3纸质效果图的右下角须填写模块号、项目号、工位号、考生编号，应仔细检查，认真核对。电子文件提交要求：在“D:\提交资料\”文件夹内创建考生文件夹，考生文件夹的命名规则：考生身份证号码，示例：430304199406013540。所有提交的JPG格式效果图保存在考生文件夹中。

⑤保持工作台面的清洁，体现良好的工作习惯，对图纸进行精心爱护，图纸归位前进行保护性包装，避免图纸的丢失、页码混乱，使用完工具后及时整理归位，人走电断等。

## (2) 实施条件

项目	基本实施条件	备注
场地	机房，为 30 个机位以上。	必备
设备	计算机 30 台或以上，并配备用机 2 台以上；要求安装 Windows 7 或 Windows XP，内存不低于 2G，硬盘剩余空间不小于 80G，	根据需求选备
工具	3dsmax2016 安装软件(或更高级版本)、vray2.0、SketchUp8.0 中文版（或更高级版本）（提前安装好）、酷家乐、美间，有基本的 3dmax 模型图库，有基本全面的 SketchUp 模型素材。	必备
材料	A4 复印纸 30 张、A3 绘图纸 30 张。	必备
测评专家	每 10 名考生配备一名考评员。考评员要求具备至少一年以上从事室内设计一线设计工作经验或三年以上室内设计教学实训指导经历。	必备

## (3) 考核时量


180 分钟。

## (4) 评分细则

评价内容		配分	评价要点	备注
作品 质量 (90)	整体风格	10	1. 设计主题不鲜明，构思不新颖，不具有时代感，扣 1-5 分 2. 室内设计要素与主题风格不协调统一，扣 1-5 分	
	功能布置	10	1. 功能不合理，扣 1-5 分 2. 布局不科学，扣 1-5 分	
	整体构图	10	1、主次不明确，扣 1-5 分	
	设计说明	10	1. 设计思路与创意过程不清晰，扣 1~2 分 2. 设计方法、元素运用及设计意图表达	

			不明确，扣1分 3. 文字说明不清晰，语言不流畅，扣1~2分	
	材质表现	15	1. 材质纹理不清晰不自然，真实感不强，扣1~15分	
	透视关系	10	1. 透视角度选择不准确，扣1~3分 2. 视觉效果不好，扣1~3分 3. 空间表现不完整，扣1~4分	
	色彩搭配	10	1. 色彩关系不明确，扣1~3分 2. 色彩搭配不协调，扣1~3分 3. 整体感不强，视觉效果不好，扣1~4分	
	光感表现	15	1. 光感表现不生动、不自然，扣1~5分 2. 投影处理不自然，与物体关系不正确，扣1~5分	
职业素养与操作规范 (10)	职业素养	5分	1. 没有良好的艺术修养和艺术审美能力，空间意识和尺度把握不准确，不能合理地表达空间造型，没有良好的绘图习惯，扣1~5分 2. 不文明操作，不具有良好的职业操守，不爱护公共财产，扣1分 3. 出现下列情形之一：不按顺序退出考场，不服从测试现场老师的管理，不注意保持清洁卫生，不遵守考场纪律，扣1~2分	不尊重知识产权、抄袭他人作品成绩记零分。
	操作规范	5分	1. 工作位脏乱，工具及凳子没放回原位，扣1~2分 2. 出现下列情形之一：不按顺序退出考场，不服从测试现场老师的管理，不注意保持清洁卫生，不遵守考场纪律，扣1~3分	

附图

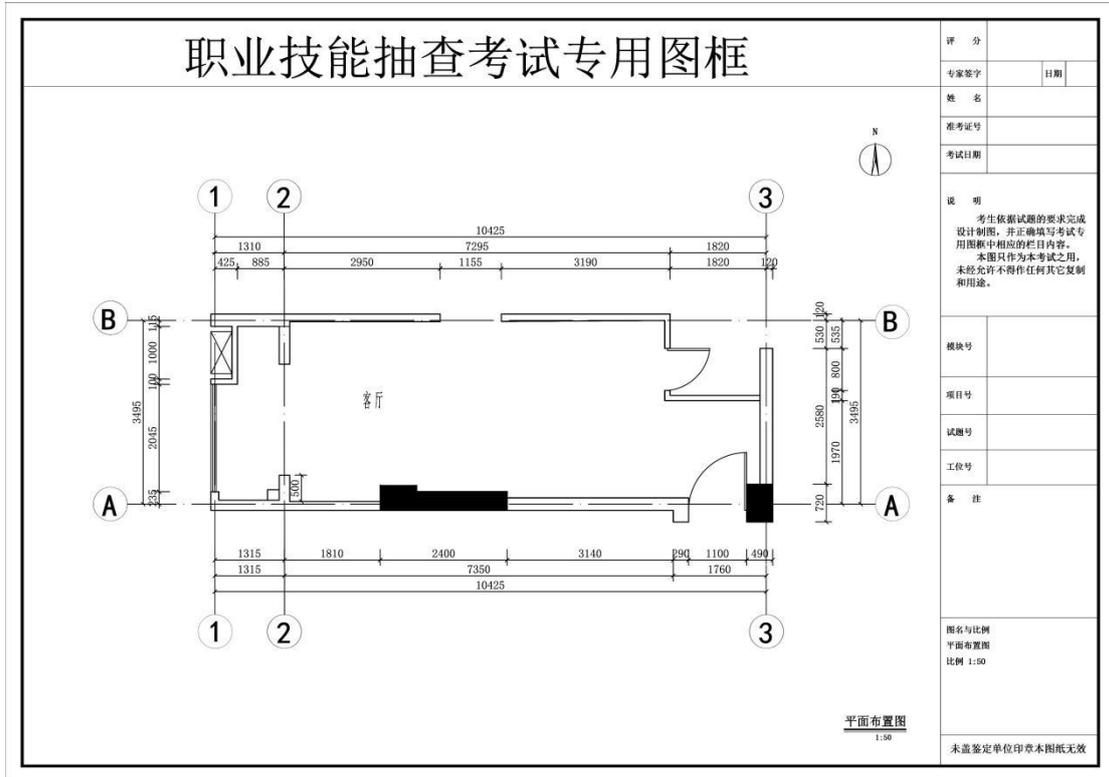

## 试题编号：3-1-2 SOHO 一族自由职业者家居空间设计表现项目

### (1) 任务描述

某装饰公司承接了一个家居空间室内设计项目，户型特征、面积见附图，层高 3 米。户主为未婚男青年，职业为 SOHO 一族自由职业者。现公司委派你对该项目进行设计，请根据所提供的附图和相关信息，要求运用新材料、新工艺，针对其卧室空间进行设计并绘制效果图。效果图表现方式：3dsmax、SketchUp、酷家乐、美间；设计成果提交内容：效果图 1 张，设计说明 1 份。

①根据给定的项目背景描述资料，自主设定主要设计要素，按照提供的总平面图，合理完成指定设计区域效果图；自主确定一个设计主题，设计风格与主题相协调，反映时代特点；效果图设计方案符合其特定使用对象的功能和审美要求；功能合理，空间层次丰富，具有良好的视觉效果，整体构思具有可行性和一定的独创性。

②要求透视准确、比例和体量协调、色彩搭配合理、材料质感表达清楚、主体突出。

③设计说明的主要内容包括设计理念及设计原则、整体布局构思、各局部设计等详细说明，字数不少于 150 字，要求用 Word 文档编写，页面设置上、下、左、右均为 3CM，标题宋体二号加粗、正文宋体四号、1.5 倍行距。手绘纸质版设计方案的设计说明请写在卷面上，电子版设计方案的设计说明请提交 Word 格式文件。

④A3 纸质效果图的右下角须填写模块号、项目号、工位号、考生编号，应仔细检查，认真核对。电子文件提交要求：在“D:\提交资料\”文件夹内创建考生文件夹，考生文件夹的命名规则：考生身份证号码，示例：430304199406013540。所有提交的 JPG 格式效果图保存在考生文件夹中。

⑤保持工作台面的清洁，体现良好的工作习惯，对图纸进行精心爱护，图纸归位前进行保护性包装，避免图纸的丢失、页码混乱，使用完工具后及时整理归位，人走电断等。

### (2) 实施条件

项目	基本实施条件	备注
场地	机房，为 30 个机位以上。	必备
设备	计算机 30 台或以上，并配备用机 2 台以上；要求安装 Windows 7 或 Windows XP，内存不低于 2G，硬盘剩余空间不小于 80G，	根据需求选备
工具	3dsmax2016 安装软件(或更高级版本)、vray2.0、SketchUp8.0 中文版（或更高级版本）（提前安装好）、酷家乐、美间，有基本的 3dmax 模型图库，有基本全面的 SketchUp 模型素材。	必备
材料	A4 复印纸 30 张、A3 绘图纸 30 张。	必备
测评专家	每 10 名考生配备一名考评员。考评员要求具备至少一年以上从事室内设计一线设计工作经验或三年以上室内设计教学实训指导经历。	必备

### (3) 考核时量


180 分钟。

### (4) 评分细则

评价内容		配分	评价要点	备注
作品 质量 (90)	整体风格	10	1. 设计主题不鲜明，构思不新颖，不具有时代感，扣 1-5 分 2. 室内设计要素与主题风格不协调统一，扣 1-5 分	
	功能布置	10	1. 功能不合理，扣 1-5 分 2. 布局不科学，扣 1-5 分	
	整体构图	10	2、主次不明确，扣 1-5 分	
	设计说明	10	1. 设计思路与创意过程不清晰，扣 1~2 分 2. 设计方法、元素运用及设计意图表达不明确，扣 1 分	

			3. 文字说明不清晰, 语言不流畅, 扣 1~2 分	
	材质表现	15	1. 材质纹理不清晰不自然, 真实感不强, 扣 1~15 分	
	透视关系	10	1. 透视角度选择不准确, 扣 1~3 分 2. 视觉效果不好, 扣 1~3 分 3. 空间表现不完整, 扣 1~4 分	
	色彩搭配	10	1. 色彩关系不明确, 扣 1~3 分 2. 色彩搭配不协调, 扣 1~3 分 3. 整体感不强, 视觉效果不好, 扣 1~4 分	
	光感表现	15	1. 光感表现不生动、不自然, 扣 1~5 分 2. 投影处理不自然, 与物体关系不正确, 扣 1~5 分	
职业素养与操作规范 (10)	职业素养	5 分	1. 没有良好的艺术修养和艺术审美能力, 空间意识和尺度把握不准确, 不能合理地表达空间造型, 没有良好的绘图习惯, 扣 1~5 分 2. 不文明操作, 不具有良好的职业操守, 不爱护公共财产, 扣 1 分 3. 出现下列情形之一: 不按顺序退出考场, 不服从测试现场老师的管理, 不注意保持清洁卫生, 不遵守考场纪律, 扣 1~2 分	不尊重知识产权、抄袭他人作品成绩记零分。
	操作规范	5 分	1. 工作位脏乱, 工具及凳子没放回原位, 扣 1~2 分 2. 出现下列情形之一: 不按顺序退出考场, 不服从测试现场老师的管理, 不注意保持清洁卫生, 不遵守考场纪律, 扣 1~3 分	

附图

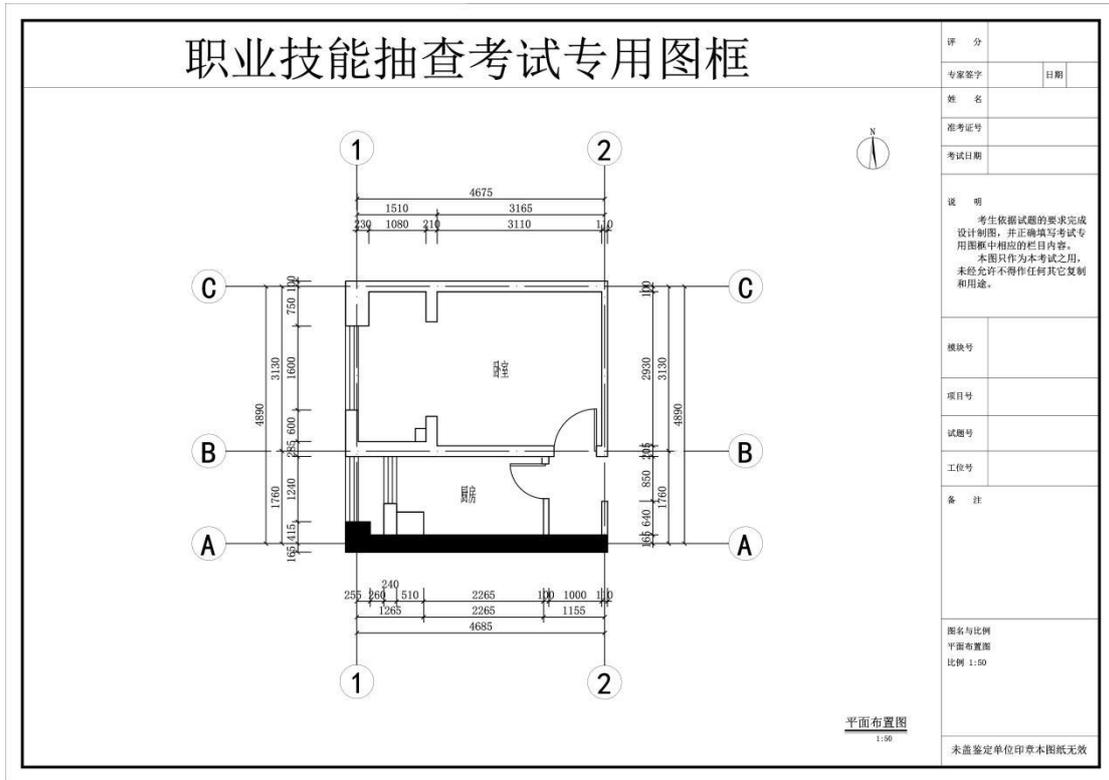

### 试题编号：3-1-3 大学教师家居空间设计表现项目

#### (1) 任务描述

某装饰公司承接了一个家居空间室内设计项目，户型特征、面积见附图，所有建筑房间净高度均为3米。户主为未婚男青年，职业为高校教师，未婚妻职业是公务员，业主准备装修婚房来用。现公司委派你对该项目进行设计，请根据所提供的附图和相关信息，针对其客厅空间进行设计并绘制效果图。效果图表现方式：3dsmax、SketchUp、酷家乐、美间；设计成果提交内容：效果图1张，设计说明1份。

①根据给定的项目背景描述资料，设定以湖湘文化为设计元素，按照提供的总平面图，合理完成指定设计区域效果图；自主确定一个设计主题，设计风格与主题相协调，反映湖湘文化时代特点；效果图设计方案符合其特定使用对象的功能和审美要求；功能合理，空间层次丰富，具有良好的视觉效果，整体构思具有可行性和一定的独创性。

②要求透视准确、比例和体量协调、色彩搭配合理、材料质感表达清楚、主体突出。

③设计说明的主要内容包括设计理念及设计原则、整体布局构思、各局部设计等详细说明，字数不少于150字，要求用Word文档编写，页面设置上、下、左、右均为3CM，标题宋体二号加粗、正文宋体四号、1.5倍行距。手绘纸质版设计方案的设计说明请写在卷面上，电子版设计方案的设计说明请提交Word格式文件。

④A3纸质效果图的右下角须填写模块号、项目号、工位号、考生编号，应仔细检查，认真核对。电子文件提交要求：在“D:\提交资料\”文件夹内创建考生文件夹，考生文件夹的命名规则：考生身份证号码，示例：430304199406013540。所有提交的JPG格式效果图保存在考生文件夹中。

⑤保持工作台面的清洁，体现良好的工作习惯，对图纸进行精心爱护，图纸归位前进行保护性包装，避免图纸的丢失、页码混乱，使用完工具后及时整理归位，人走电断等。

## (2) 实施条件

项目	基本实施条件	备注
场地	机房，为 30 个机位以上。	必备
设备	计算机 30 台或以上，并配备用机 2 台以上；要求安装 Windows 7 或 Windows XP，内存不低于 2G，硬盘剩余空间不小于 80G，	根据需求选备
工具	3dsmax2016 安装软件(或更高级版本)、vray2.0、SketchUp8.0 中文版（或更高级版本）（提前安装好）、酷家乐、美间，有基本的 3dmax 模型图库，有基本全面的 SketchUp 模型素材。	必备
材料	A4 复印纸 30 张、A3 绘图纸 30 张。	必备
测评专家	每 10 名考生配备一名考评员。考评员要求具备至少一年以上从事室内设计一线设计工作经验或三年以上室内设计教学实训指导经历。	必备

## (3) 考核时量


180 分钟。

## (4) 评分细则

评价内容		配分	评价要点	备注
作品 质量 (90)	整体风格	10	1. 设计主题不鲜明，构思不新颖，不具有时代感，扣 1-5 分 2. 室内设计要素与主题风格不协调统一，扣 1-5 分	
	功能布置	10	1. 功能不合理，扣 1-5 分 2. 布局不科学，扣 1-5 分	
	整体构图	10	3、主次不明确，扣 1-5 分	
	设计说明	10	1. 设计思路与创意过程不清晰，扣 1~2 分 2. 设计方法、元素运用及设计意图表达	

			不明确，扣1分 3. 文字说明不清晰，语言不流畅，扣1~2分	
	材质表现	15	1. 材质纹理不清晰不自然，真实感不强，扣1~15分	
	透视关系	10	1. 透视角度选择不准确，扣1~3分 2. 视觉效果不好，扣1~3分 3. 空间表现不完整，扣1~4分	
	色彩搭配	10	1. 色彩关系不明确，扣1~3分 2. 色彩搭配不协调，扣1~3分 3. 整体感不强，视觉效果不好，扣1~4分	
	光感表现	15	1. 光感表现不生动、不自然，扣1~5分 2. 投影处理不自然，与物体关系不正确，扣1~5分	
职业素养与操作规范 (10)	职业素养	5分	1. 没有良好的艺术修养和艺术审美能力，空间意识和尺度把握不准确，不能合理地表达空间造型，没有良好的绘图习惯，扣1~5分 2. 不文明操作，不具有良好的职业操守，不爱护公共财产，扣1分 3. 出现下列情形之一：不按顺序退出考场，不服从测试现场老师的管理，不注意保持清洁卫生，不遵守考场纪律，扣1~2分	不尊重知识产权、抄袭他人作品成绩记零分。
	操作规范	5分	1. 工作位脏乱，工具及凳子没放回原位，扣1~2分 2. 出现下列情形之一：不按顺序退出考场，不服从测试现场老师的管理，不注意保持清洁卫生，不遵守考场纪律，扣1~3分	

附图

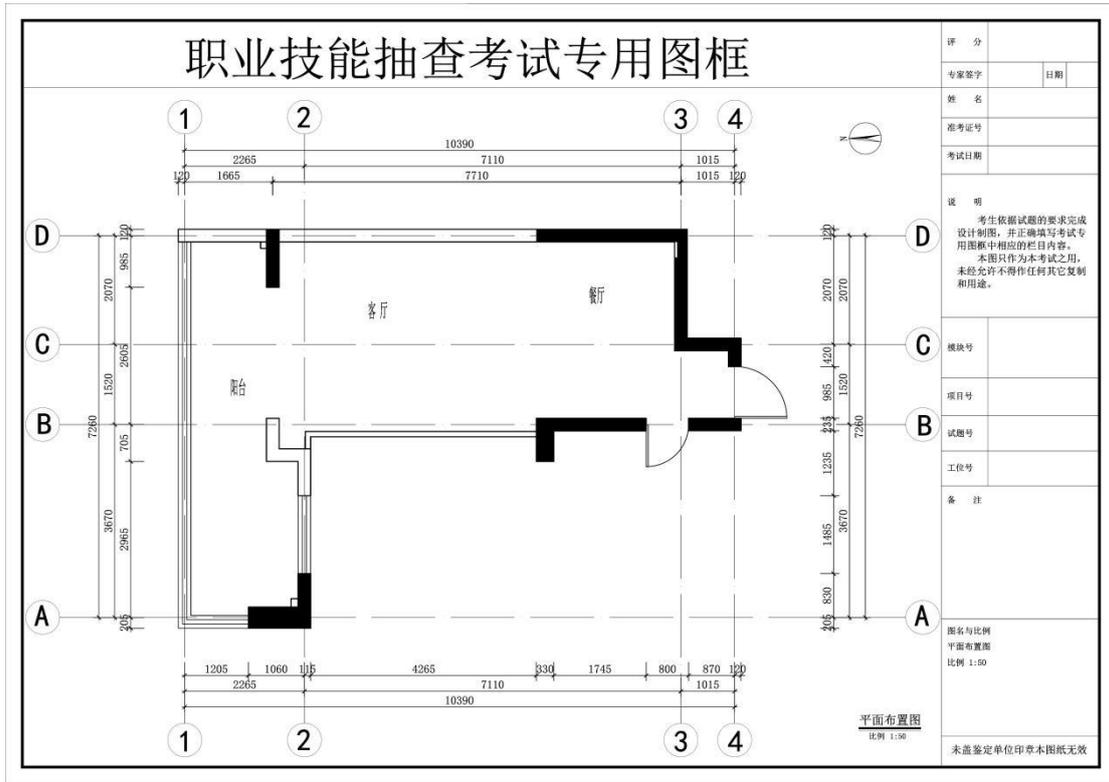

## 试题编号：3-1-4 IT 公司程序员家居空间设计表现项目

### (1) 任务描述

某装饰公司承接了一个家居空间室内设计项目，户型特征、面积见附图，所有建筑房间净高度均为 3 米。户主为未婚男青年，职业为 IT 公司程序员。现公司委派你对该项目进行设计，请根据所提供的附图和相关信息，针对其卧室空间进行设计并绘制效果图。效果图表现方式：3dsmax、SketchUp、酷家乐、美间；设计成果提交内容：效果图 1 张，设计说明 1 份。

①根据给定的项目背景描述资料，设定以湖湘文化为设计元素，按照提供的总平面图，合理完成指定设计区域效果图；自主确定一个设计主题，设计风格与主题相协调，反映湖湘文化时代特点；效果图设计方案符合其特定使用对象的功能和审美要求；功能合理，空间层次丰富，具有良好的视觉效果，整体构思具有可行性和一定的独创性。

②要求透视准确、比例和体量协调、色彩搭配合理、材料质感表达清楚、主体突出。

③设计说明的主要内容包括设计理念及设计原则、整体布局构思、各局部设计等详细说明，字数不少于 150 字，要求用 Word 文档编写，页面设置上、下、左、右均为 3CM，标题宋体二号加粗、正文宋体四号、1.5 倍行距。手绘纸质版设计方案的设计说明请写在卷面上，电子版设计方案的设计说明请提交 Word 格式文件。

④A3 纸质效果图的右下角须填写模块号、项目号、工位号、考生编号，应仔细检查，认真核对。电子文件提交要求：在“D:\提交资料\”文件夹内创建考生文件夹，考生文件夹的命名规则：考生身份证号码，示例：430304199406013540。所有提交的 JPG 格式效果图保存在考生文件夹中。

⑤保持工作台面的清洁，体现良好的工作习惯，对图纸进行精心爱护，图纸归位前进行保护性包装，避免图纸的丢失、页码混乱，使用完工具后及时整理归位，人走电断等。

### (2) 实施条件

项目	基本实施条件	备注
场地	机房，为 30 个机位以上。	必备
设备	计算机 30 台或以上，并配备用机 2 台以上；要求安装 Windows 7 或 Windows XP，内存不低于 2G，硬盘剩余空间不小于 80G，	根据需求选备
工具	3dsmax2016 安装软件(或更高级版本)、vray2.0、SketchUp8.0 中文版（或更高级版本）（提前安装好）、酷家乐、美间，有基本的 3dmax 模型图库，有基本全面的 SketchUp 模型素材。	必备
材料	A4 复印纸 30 张、A3 绘图纸 30 张。	必备
测评专家	每 10 名考生配备一名考评员。考评员要求具备至少一年以上从事室内设计一线设计工作经验或三年以上室内设计教学实训指导经历。	必备

### (3) 考核时量


180 分钟。

### (4) 评分细则

评价内容		配分	评价要点	备注
作品 质量 (90)	整体风格	10	1. 设计主题不鲜明，构思不新颖，不具有时代感，扣 1-5 分 2. 室内设计要素与主题风格不协调统一，扣 1-5 分	
	功能布置	10	1. 功能不合理，扣 1-5 分 2. 布局不科学，扣 1-5 分	
	整体构图	10	4、主次不明确，扣 1-5 分	
	设计说明	10	1. 设计思路与创意过程不清晰，扣 1~2 分 2. 设计方法、元素运用及设计意图表达不明确，扣 1 分	

			3. 文字说明不清晰, 语言不流畅, 扣 1~2 分	
	材质表现	15	1. 材质纹理不清晰不自然, 真实感不强, 扣 1~15 分	
	透视关系	10	1. 透视角度选择不准确, 扣 1~3 分 2. 视觉效果不好, 扣 1~3 分 3. 空间表现不完整, 扣 1~4 分	
	色彩搭配	10	1. 色彩关系不明确, 扣 1~3 分 2. 色彩搭配不协调, 扣 1~3 分 3. 整体感不强, 视觉效果不好, 扣 1~4 分	
	光感表现	15	1. 光感表现不生动、不自然, 扣 1~5 分 2. 投影处理不自然, 与物体关系不正确, 扣 1~5 分	
职业素养与操作规范 (10)	职业素养	5	1. 没有良好的艺术修养和艺术审美能力, 空间意识和尺度把握不准确, 不能合理地表达空间造型, 没有良好的绘图习惯, 扣 1~5 分 2. 不文明操作, 不具有良好的职业操守, 不爱护公共财产, 扣 1 分 3. 出现下列情形之一: 不按顺序退出考场, 不服从测试现场老师的管理, 不注意保持清洁卫生, 不遵守考场纪律, 扣 1~2 分	不尊重知识产权、抄袭他人作品成绩记零分。
	操作规范	5	1. 工作位脏乱, 工具及凳子没放回原位, 扣 1~2 分 2. 出现下列情形之一: 不按顺序退出考场, 不服从测试现场老师的管理, 不注意保持清洁卫生, 不遵守考场纪律, 扣 1~3 分	

附图

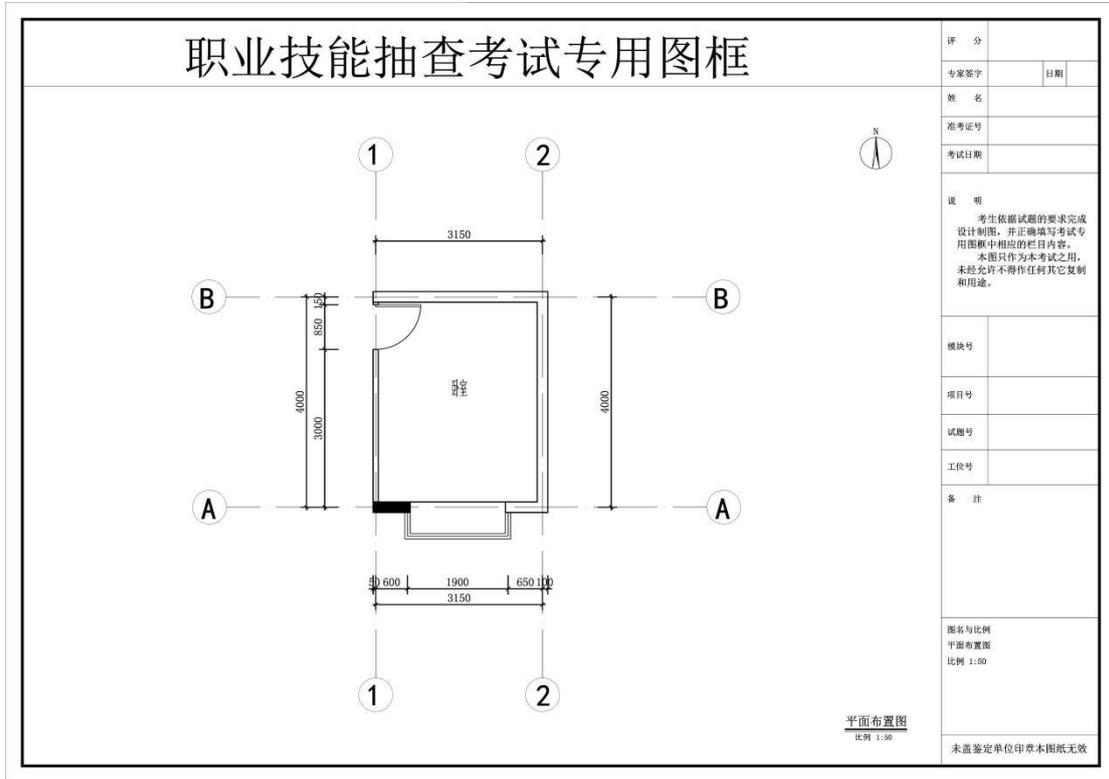

## 试题编号：3-1-5 公务员家居客厅空间设计表现项目

### (1) 任务描述

某装饰公司承接了一个家居客厅空间室内设计项目，户型特征、面积见附图，层高 3 米。户主为未婚男青年，职业为公务员。现公司委派你对该项目进行设计，请根据所提供的附图和相关信息，针对其客厅空间进行设计并绘制效果图。效果图表现方式：3dsmax、SketchUp、酷家乐、美间；设计成果提交内容：效果图 1 张，设计说明 1 份。

①根据给定的项目背景描述资料，设定以湖湘文化为设计元素，按照提供的总平面图，合理完成指定设计区域效果图；自主确定一个设计主题，设计风格与主题相协调，反映湖湘文化时代特点；效果图设计方案符合其特定使用对象的功能和审美要求；功能合理，空间层次丰富，具有良好的视觉效果，整体构思具有可行性和一定的独创性。

②要求透视准确、比例和体量协调、色彩搭配合理、材料质感表达清楚、主体突出。

③设计说明的主要内容包括设计理念及设计原则、整体布局构思、各局部设计等详细说明，字数不少于 150 字，要求用 Word 文档编写，页面设置上、下、左、右均为 3CM，标题宋体二号加粗、正文宋体四号、1.5 倍行距。手绘纸质版设计方案的设计说明请写在卷面上，电子版设计方案的设计说明请提交 Word 格式文件。

④A3 纸质效果图的右下角须填写模块号、项目号、工位号、考生编号，应仔细检查，认真核对。电子文件提交要求：在“D:\提交资料\”文件夹内创建考生文件夹，考生文件夹的命名规则：考生身份证号码，示例：430304199406013540。所有提交的 JPG 格式效果图保存在考生文件夹中。

⑤保持工作台面的清洁，体现良好的工作习惯，对图纸进行精心爱护，图纸归位前进行保护性包装，避免图纸的丢失、页码混乱，使用完工具后及时整理归位，人走电断等。

### (2) 实施条件

项目	基本实施条件	备注
场地	机房，为 30 个机位以上。	必备
设备	计算机 30 台或以上，并配备用机 2 台以上；要求安装 Windows 7 或 Windows XP，内存不低于 2G，硬盘剩余空间不小于 80G，	根据需求选备
工具	3dsmax2016 安装软件(或更高级版本)、vray2.0、SketchUp8.0 中文版（或更高级版本）（提前安装好）、酷家乐、美间，有基本的 3dmax 模型图库，有基本全面的 SketchUp 模型素材。	必备
材料	A4 复印纸 30 张、A3 绘图纸 30 张。	必备
测评专家	每 10 名考生配备一名考评员。考评员要求具备至少一年以上从事室内设计一线设计工作经验或三年以上室内设计教学实训指导经历。	必备

### (3) 考核时量


180 分钟。

### (4) 评分细则

评价内容		配分	评价要点	备注
作品 质量 (90)	整体风格	10	1. 设计主题不鲜明，构思不新颖，不具有时代感，扣 1-5 分 2. 室内设计要素与主题风格不协调统一，扣 1-5 分	
	功能布置	10	1. 功能不合理，扣 1-5 分 2. 布局不科学，扣 1-5 分	
	整体构图	10	5、主次不明确，扣 1-5 分	
	设计说明	10	1. 设计思路与创意过程不清晰，扣 1~2 分 2. 设计方法、元素运用及设计意图表达不明确，扣 1 分	

			3. 文字说明不清晰, 语言不流畅, 扣 1~2 分	
	材质表现	15	1. 材质纹理不清晰不自然, 真实感不强, 扣 1~15 分	
	透视关系	10	1. 透视角度选择不准确, 扣 1~3 分 2. 视觉效果不好, 扣 1~3 分 3. 空间表现不完整, 扣 1~4 分	
	色彩搭配	10	1. 色彩关系不明确, 扣 1~3 分 2. 色彩搭配不协调, 扣 1~3 分 3. 整体感不强, 视觉效果不好, 扣 1~4 分	
	光感表现	15	1. 光感表现不生动、不自然, 扣 1~5 分 2. 投影处理不自然, 与物体关系不正确, 扣 1~5 分	
职业素养与操作规范 (10)	职业素养	5	1. 没有良好的艺术修养和艺术审美能力, 空间意识和尺度把握不准确, 不能合理地表达空间造型, 没有良好的绘图习惯, 扣 1~5 分 2. 不文明操作, 不具有良好的职业操守, 不爱护公共财产, 扣 1 分 3. 出现下列情形之一: 不按顺序退出考场, 不服从测试现场老师的管理, 不注意保持清洁卫生, 不遵守考场纪律, 扣 1~2 分	不尊重知识产权、抄袭他人作品成绩记零分。
	操作规范	5	1. 工作位脏乱, 工具及凳子没放回原位, 扣 1~2 分 2. 出现下列情形之一: 不按顺序退出考场, 不服从测试现场老师的管理, 不注意保持清洁卫生, 不遵守考场纪律, 扣 1~3 分	

附图

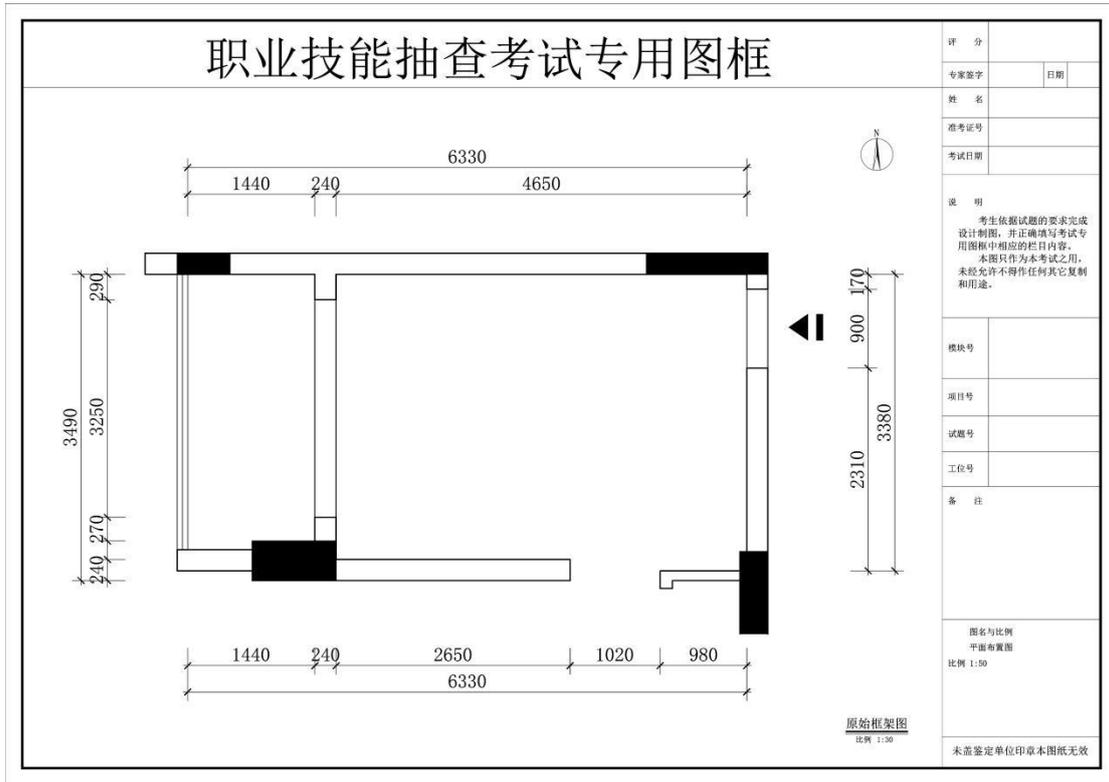

## 试题编号：3-1-6 时尚杂志编辑家居客厅空间设计表现项目

### (1) 任务描述

某装饰公司承接了一个时尚杂志编辑家居空间设计项目，户型特征、相关尺寸见附图。业主为独身白领女性，职业为某时尚杂志编辑，所有建筑房间净高度均为3米。现公司委派你对该项目进行设计，请根据所提供的附图和相关信息，针对其客厅空间进行设计并绘制效果图。效果图表现方式：3dsmax、SketchUp、酷家乐、美间；设计成果提交内容：效果图1张，设计说明1份。

①根据给定的项目背景描述资料，自主设定主要设计要素，按照提供的总平面图，合理完成指定设计区域效果图；自主确定一个设计主题，设计风格与主题相协调，反映时代特点；效果图设计方案符合其特定使用对象的功能和审美要求；功能合理，空间层次丰富，具有良好的视觉效果，整体构思具有可行性和一定的独创性。

②要求透视准确、比例和体量协调、色彩搭配合理、材料质感表达清楚、主体突出。

③设计说明的主要内容包括设计理念及设计原则、整体布局构思、各局部设计等详细说明，字数不少于150字，要求用Word文档编写，页面设置上、下、左、右均为3CM，标题宋体二号加粗、正文宋体四号、1.5倍行距。手绘纸质版设计方案的设计说明请写在卷面上，电子版设计方案的设计说明请提交Word格式文件。

④A3纸质效果图的右下角须填写模块号、项目号、工位号、考生编号，应仔细检查，认真核对。电子文件提交要求：在“D:\提交资料\”文件夹内创建考生文件夹，考生文件夹的命名规则：考生身份证号码，示例：430304199406013540。所有提交的JPG格式效果图保存在考生文件夹中。

⑤保持工作台面的清洁，体现良好的工作习惯，对图纸进行精心爱护，图纸归位前进行保护性包装，避免图纸的丢失、页码混乱，使用完工具后及时整理归位，人走电断等。

### (2) 实施条件

项目	基本实施条件	备注
场地	机房，为 30 个机位以上。	必备
设备	计算机 30 台或以上，并配备用机 2 台以上；要求安装 Windows 7 或 Windows XP，内存不低于 2G，硬盘剩余空间不小于 80G，	根据需求选备
工具	3dsmax2016 安装软件(或更高级版本)、vray2.0、SketchUp8.0 中文版（或更高级版本）（提前安装好）、酷家乐、美间，有基本的 3dmax 模型图库，有基本全面的 SketchUp 模型素材。	必备
材料	A4 复印纸 30 张、A3 绘图纸 30 张。	必备
测评专家	每 10 名考生配备一名考评员。考评员要求具备至少一年以上从事室内设计一线设计工作经验或三年以上室内设计教学实训指导经历。	必备

### (3) 考核时量


180 分钟。

### (4) 评分细则

评价内容		配分	评价要点	备注
作品 质量 (90)	整体风格	10	1. 设计主题不鲜明，构思不新颖，不具有时代感，扣 1-5 分 2. 室内设计要素与主题风格不协调统一，扣 1-5 分	
	功能布置	10	1. 功能不合理，扣 1-5 分 2. 布局不科学，扣 1-5 分	
	整体构图	10	主次不明确，扣 1-5 分	
	设计说明	10	1. 设计思路与创意过程不清晰，扣 1~2 分 2. 设计方法、元素运用及设计意图表达不明确，扣 1 分	

			3. 文字说明不清晰, 语言不流畅, 扣 1~2 分	
	材质表现	15	1. 材质纹理不清晰不自然, 真实感不强, 扣 1~15 分	
	透视关系	10	1. 透视角度选择不准确, 扣 1~3 分 2. 视觉效果不好, 扣 1~3 分 3. 空间表现不完整, 扣 1~4 分	
	色彩搭配	10	1. 色彩关系不明确, 扣 1~3 分 2. 色彩搭配不协调, 扣 1~3 分 3. 整体感不强, 视觉效果不好, 扣 1~4 分	
	光感表现	15	1. 光感表现不生动、不自然, 扣 1~5 分 2. 投影处理不自然, 与物体关系不正确, 扣 1~5 分	
职业素养与操作规范 (10)	职业素养	5	1. 没有良好的艺术修养和艺术审美能力, 空间意识和尺度把握不准确, 不能合理地表达空间造型, 没有良好的绘图习惯, 扣 1~5 分 2. 不文明操作, 不具有良好的职业操守, 不爱护公共财产, 扣 1 分 3. 出现下列情形之一: 不按顺序退出考场, 不服从测试现场老师的管理, 不注意保持清洁卫生, 不遵守考场纪律, 扣 1~2 分	不尊重知识产权、抄袭他人作品成绩记零分。
	操作规范	5	1. 工作位脏乱, 工具及凳子没放回原位, 扣 1~2 分 2. 出现下列情形之一: 不按顺序退出考场, 不服从测试现场老师的管理, 不注意保持清洁卫生, 不遵守考场纪律, 扣 1~3 分	

附图

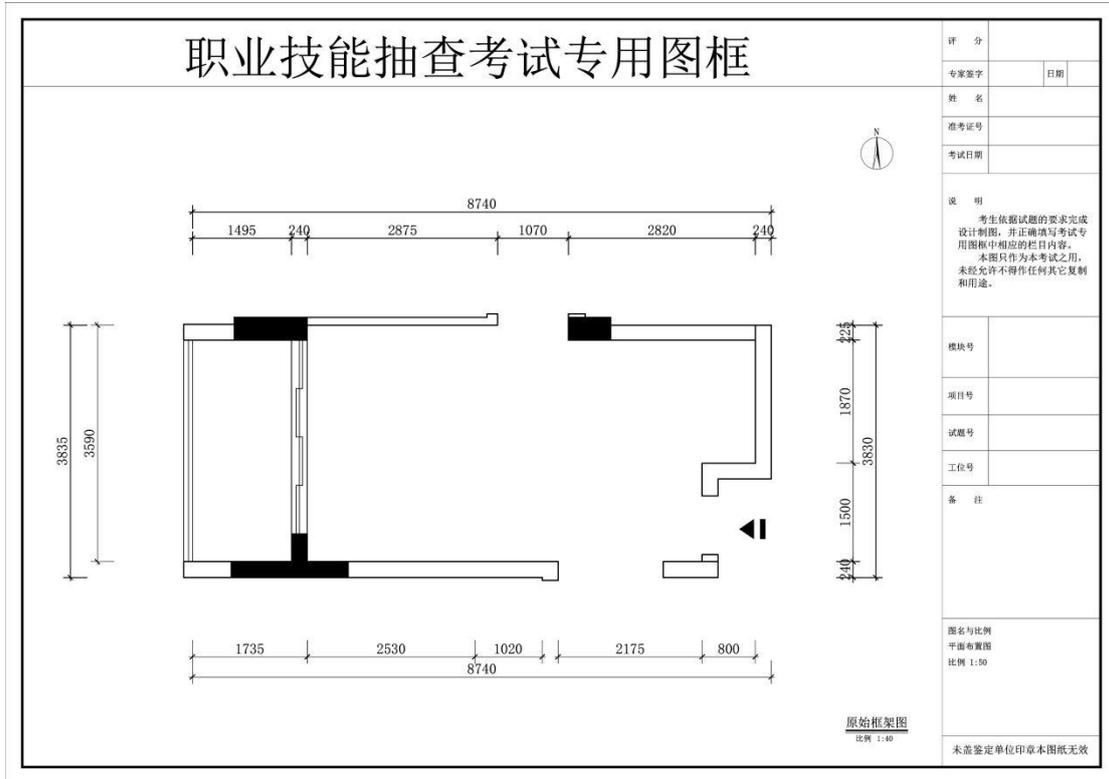

## 试题编号：3-1-7 某大型医院外科医生家居空间设计表现项目

### (1) 任务描述

某装饰公司承接了一个家居空间室内设计项目，户型特征、面积见附图，所有建筑房间净高度均为3米。户主为未婚男青年，职业为某大型医院外科医生。现公司委派你对该项目进行设计，请根据所提供的附图和相关信息，针对其客厅空间进行设计并绘制效果图。效果图表现方式：3dsmax、SketchUp、酷家乐、美间；设计成果提交内容：效果图1张，设计说明1份。

①根据给定的项目背景描述资料，自主设定主要设计要素，按照提供的总平面图，合理完成指定设计区域效果图；自主确定一个设计主题，设计风格与主题相协调，反映时代特点；效果图设计方案符合其特定使用对象的功能和审美要求；功能合理，空间层次丰富，具有良好的视觉效果，整体构思具有可行性和一定的独创性。

②要求透视准确、比例和体量协调、色彩搭配合理、材料质感表达清楚、主体突出。

③设计说明的主要内容包括设计理念及设计原则、整体布局构思、各局部设计等详细说明，字数不少于150字，要求用Word文档编写，页面设置上、下、左、右均为3CM，标题宋体二号加粗、正文宋体四号、1.5倍行距。手绘纸质版设计方案的设计说明请写在卷面上，电子版设计方案的设计说明请提交Word格式文件。

④A3纸质效果图的右下角须填写模块号、项目号、工位号、考生编号，应仔细检查，认真核对。电子文件提交要求：在“D:\提交资料\”文件夹内创建考生文件夹，考生文件夹的命名规则：考生身份证号码，示例：430304199406013540。所有提交的JPG格式效果图保存在考生文件夹中。

⑤保持工作台面的清洁，体现良好的工作习惯，对图纸进行精心爱护，图纸归位前进行保护性包装，避免图纸的丢失、页码混乱，使用完工具后及时整理归位，人走电断等。

### (2) 实施条件

项目	基本实施条件	备注
场地	机房，为 30 个机位以上。	必备
设备	计算机 30 台或以上，并配备用机 2 台以上；要求安装 Windows 7 或 Windows XP，内存不低于 2G，硬盘剩余空间不小于 80G，	根据需求选备
工具	3dsmax2016 安装软件(或更高级版本)、vray2.0、SketchUp8.0 中文版（或更高级版本）（提前安装好）、酷家乐、美间，有基本的 3dmax 模型图库，有基本全面的 SketchUp 模型素材。	必备
材料	A4 复印纸 30 张、A3 绘图纸 30 张。	必备
测评专家	每 10 名考生配备一名考评员。考评员要求具备至少一年以上从事室内设计一线设计工作经验或三年以上室内设计教学实训指导经历。	必备

### (3) 考核时量

180 分钟。

### (4) 评分细则

评价内容		配分	评价要点	备注
作品 质量 (90)	整体风格	10	1. 设计主题不鲜明，构思不新颖，不具有时代感，扣 1-5 分 2. 室内设计要素与主题风格不协调统一，扣 1-5 分	
	功能布置	10	1. 功能不合理，扣 1-5 分 2. 布局不科学，扣 1-5 分	
	整体构图	10	主次不明确，扣 1-5 分	
	设计说明	10	1. 设计思路与创意过程不清晰，扣 1~2 分 2. 设计方法、元素运用及设计意图表达不明确，扣 1 分	

			3. 文字说明不清晰, 语言不流畅, 扣 1~2 分	
	材质表现	15	1. 材质纹理不清晰不自然, 真实感不强, 扣 1~15 分	
	透视关系	10	1. 透视角度选择不准确, 扣 1~3 分 2. 视觉效果不好, 扣 1~3 分 3. 空间表现不完整, 扣 1~4 分	
	色彩搭配	10	1. 色彩关系不明确, 扣 1~3 分 2. 色彩搭配不协调, 扣 1~3 分 3. 整体感不强, 视觉效果不好, 扣 1~4 分	
	光感表现	15	1. 光感表现不生动、不自然, 扣 1~5 分 2. 投影处理不自然, 与物体关系不正确, 扣 1~5 分	
职业素养与操作规范 (10)	职业素养	5	1. 没有良好的艺术修养和艺术审美能力, 空间意识和尺度把握不准确, 不能合理地表达空间造型, 没有良好的绘图习惯, 扣 1~5 分 2. 不文明操作, 不具有良好的职业操守, 不爱护公共财产, 扣 1 分 3. 出现下列情形之一: 不按顺序退出考场, 不服从测试现场老师的管理, 不注意保持清洁卫生, 不遵守考场纪律, 扣 1~2 分	不尊重知识产权、抄袭他人作品成绩记零分。
	操作规范	5	1. 工作位脏乱, 工具及凳子没放回原位, 扣 1~2 分 2. 出现下列情形之一: 不按顺序退出考场, 不服从测试现场老师的管理, 不注意保持清洁卫生, 不遵守考场纪律, 扣 1~3 分	



## 试题编号：3-1-8 某知名品牌化妆品营销经理家居空间设计表现项目

### (1) 任务描述

某装饰公司承接了一个家居空间室内设计项目，户型特征、面积见附图，所有建筑房间净高度均为3米。户主为未婚男青年，职业为某知名品牌化妆品营销经理。现公司委派你对该项目进行设计，请根据所提供的附图和相关信息，针对其卧室空间进行设计并绘制效果图。效果图表现方式：3dsmax、SketchUp、酷家乐、美图；设计成果提交内容：效果图1张，设计说明1份。

①根据给定的项目背景描述资料，自主设定主要设计要素，按照提供的总平面图，合理完成指定设计区域效果图；自主确定一个设计主题，设计风格与主题相协调，反映时代特点；效果图设计方案符合其特定使用对象的功能和审美要求；功能合理，空间层次丰富，具有良好的视觉效果，整体构思具有可行性和一定的独创性。

②要求透视准确、比例和体量协调、色彩搭配合理、材料质感表达清楚、主体突出。

③设计说明的主要内容包括设计理念及设计原则、整体布局构思、各局部设计等详细说明，字数不少于150字，要求用Word文档编写，页面设置上、下、左、右均为3CM，标题宋体二号加粗、正文宋体四号、1.5倍行距。手绘纸质版设计方案的设计说明请写在卷面上，电子版设计方案的设计说明请提交Word格式文件。

④A3纸质效果图的右下角须填写模块号、项目号、工位号、考生编号，应仔细检查，认真核对。电子文件提交要求：在“D:\提交资料\”文件夹内创建考生文件夹，考生文件夹的命名规则：考生身份证号码，示例：430304199406013540。所有提交的JPG格式效果图保存在考生文件夹中。

⑤保持工作台面的清洁，体现良好的工作习惯，对图纸进行精心爱护，图纸归位前进行保护性包装，避免图纸的丢失、页码混乱，使用完工具后及时整理归位，人走电断等。

### (2) 实施条件

项目	基本实施条件	备注
场地	机房，为 30 个机位以上。	必备
设备	计算机 30 台或以上，并配备用机 2 台以上；要求安装 Windows 7 或 Windows XP，内存不低于 2G，硬盘剩余空间不小于 80G，	根据需求选备
工具	3dsmax2016 安装软件(或更高级版本)、vray2.0、SketchUp8.0 中文版（或更高级版本）（提前安装好）、酷家乐、美间，有基本的 3dmax 模型图库，有基本全面的 SketchUp 模型素材。	必备
材料	A4 复印纸 30 张、A3 绘图纸 30 张。	必备
测评专家	每 10 名考生配备一名考评员。考评员要求具备至少一年以上从事室内设计一线设计工作经验或三年以上室内设计教学实训指导经历。	必备

### (3) 考核时量


180 分钟。

### (4) 评分细则

评价内容		配分	评价要点	备注
作品 质量 (90)	整体风格	10	1. 设计主题不鲜明，构思不新颖，不具有时代感，扣 1-5 分 2. 室内设计要素与主题风格不协调统一，扣 1-5 分	
	功能布置	10	1. 功能不合理，扣 1-5 分 2. 布局不科学，扣 1-5 分	
	整体构图	10	主次不明确，扣 1-5 分	
	设计说明	10	1. 设计思路与创意过程不清晰，扣 1~2 分 2. 设计方法、元素运用及设计意图表达不明确，扣 1 分	

			3. 文字说明不清晰, 语言不流畅, 扣 1~2 分	
	材质表现	15	1. 材质纹理不清晰不自然, 真实感不强, 扣 1~15 分	
	透视关系	10	1. 透视角度选择不准确, 扣 1~3 分 2. 视觉效果不好, 扣 1~3 分 3. 空间表现不完整, 扣 1~4 分	
	色彩搭配	10	1. 色彩关系不明确, 扣 1~3 分 2. 色彩搭配不协调, 扣 1~3 分 3. 整体感不强, 视觉效果不好, 扣 1~4 分	
	光感表现	15	1. 光感表现不生动、不自然, 扣 1~5 分 2. 投影处理不自然, 与物体关系不正确, 扣 1~5 分	
职业素养与操作规范 (10)	职业素养	5	1. 没有良好的艺术修养和艺术审美能力, 空间意识和尺度把握不准确, 不能合理地表达空间造型, 没有良好的绘图习惯, 扣 1~5 分 2. 不文明操作, 不具有良好的职业操守, 不爱护公共财产, 扣 1 分 3. 出现下列情形之一: 不按顺序退出考场, 不服从测试现场老师的管理, 不注意保持清洁卫生, 不遵守考场纪律, 扣 1~2 分	不尊重知识产权、抄袭他人作品成绩记零分。
	操作规范	5	1. 工作位脏乱, 工具及凳子没放回原位, 扣 1~2 分 2. 出现下列情形之一: 不按顺序退出考场, 不服从测试现场老师的管理, 不注意保持清洁卫生, 不遵守考场纪律, 扣 1~3 分	

附图

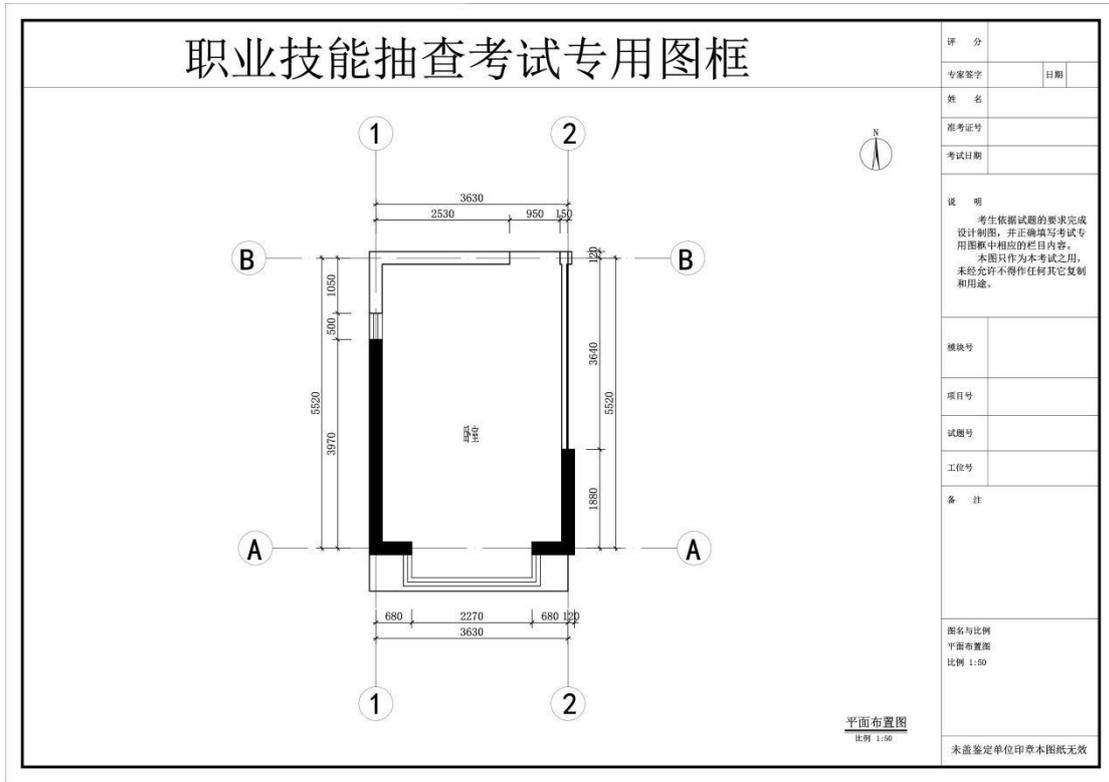

## 试题编号：3-1-9 音乐教师家居空间设计表现项目

### (1) 任务描述

某装饰公司承接了一个家居空间室内设计项目，户型特征、面积见附图，所有建筑房间净高度均为3米。户主为未婚女青年，职业为中学音乐教师。现公司委派你对该项目进行设计，请根据所提供的附图和相关信息，针对其客厅空间进行设计并绘制效果图。效果图表现方式：3dsmax、SketchUp、酷家乐、美间；设计成果提交内容：效果图1张，设计说明1份。

①根据给定的项目背景描述资料，设定以湖湘文化为设计元素，按照提供的总平面图，合理完成指定设计区域效果图；自主确定一个设计主题，设计风格与主题相协调，反映湖湘文化时代特点；效果图设计方案符合其特定使用对象的功能和审美要求；功能合理，空间层次丰富，具有良好的视觉效果，整体构思具有可行性和一定的独创性。

②要求透视准确、比例和体量协调、色彩搭配合理、材料质感表达清楚、主体突出。

③设计说明的主要内容包括设计理念及设计原则、整体布局构思、各局部设计等详细说明，字数不少于150字，要求用Word文档编写，页面设置上、下、左、右均为3CM，标题宋体二号加粗、正文宋体四号、1.5倍行距。手绘纸质版设计方案的设计说明请写在卷面上，电子版设计方案的设计说明请提交Word格式文件。

④A3纸质效果图的右下角须填写模块号、项目号、工位号、考生编号，应仔细检查，认真核对。电子文件提交要求：在“D:\提交资料\”文件夹内创建考生文件夹，考生文件夹的命名规则：考生身份证号码，示例：430304199406013540。所有提交的JPG格式效果图保存在考生文件夹中。

⑤保持工作台面的清洁，体现良好的工作习惯，对图纸进行精心爱护，图纸归位前进行保护性包装，避免图纸的丢失、页码混乱，使用完工具后及时整理归位，人走电断等。

### (2) 实施条件

项目	基本实施条件	备注
场地	机房，为 30 个机位以上。	必备
设备	计算机 30 台或以上，并配备用机 2 台以上；要求安装 Windows 7 或 Windows XP，内存不低于 2G，硬盘剩余空间不小于 80G，	根据需求选备
工具	3dsmax2016 安装软件(或更高级版本)、vray2.0、SketchUp8.0 中文版（或更高级版本）（提前安装好）、酷家乐、美间，有基本的 3dmax 模型图库，有基本全面的 SketchUp 模型素材。	必备
材料	A4 复印纸 30 张、A3 绘图纸 30 张。	必备
测评专家	每 10 名考生配备一名考评员。考评员要求具备至少一年以上从事室内设计一线设计工作经验或三年以上室内设计教学实训指导经历。	必备

### (3) 考核时量


180 分钟。

### (4) 评分细则

评价内容		配分	评价要点	备注
作品 质量 (90)	整体风格	10	1. 设计主题不鲜明，构思不新颖，不具有时代感，扣 1-5 分 2. 室内设计要素与主题风格不协调统一，扣 1-5 分	
	功能布置	10	1. 功能不合理，扣 1-5 分 2. 布局不科学，扣 1-5 分	
	整体构图	10	主次不明确，扣 1-5 分	
	设计说明	10	1. 设计思路与创意过程不清晰，扣 1~2 分 2. 设计方法、元素运用及设计意图表达不明确，扣 1 分	

			3. 文字说明不清晰, 语言不流畅, 扣 1~2 分	
	材质表现	15	1. 材质纹理不清晰不自然, 真实感不强, 扣 1~15 分	
	透视关系	10	1. 透视角度选择不准确, 扣 1~3 分 2. 视觉效果不好, 扣 1~3 分 3. 空间表现不完整, 扣 1~4 分	
	色彩搭配	10	1. 色彩关系不明确, 扣 1~3 分 2. 色彩搭配不协调, 扣 1~3 分 3. 整体感不强, 视觉效果不好, 扣 1~4 分	
	光感表现	15	1. 光感表现不生动、不自然, 扣 1~5 分 2. 投影处理不自然, 与物体关系不正确, 扣 1~5 分	
职业素养与操作规范 (10)	职业素养	5	1. 没有良好的艺术修养和艺术审美能力, 空间意识和尺度把握不准确, 不能合理地表达空间造型, 没有良好的绘图习惯, 扣 1~5 分 2. 不文明操作, 不具有良好的职业操守, 不爱护公共财产, 扣 1 分 3. 出现下列情形之一: 不按顺序退出考场, 不服从测试现场老师的管理, 不注意保持清洁卫生, 不遵守考场纪律, 扣 1~2 分	不尊重知识产权、抄袭他人作品成绩记零分。
	操作规范	5	1. 工作位脏乱, 工具及凳子没放回原位, 扣 1~2 分 2. 出现下列情形之一: 不按顺序退出考场, 不服从测试现场老师的管理, 不注意保持清洁卫生, 不遵守考场纪律, 扣 1~3 分	

附图

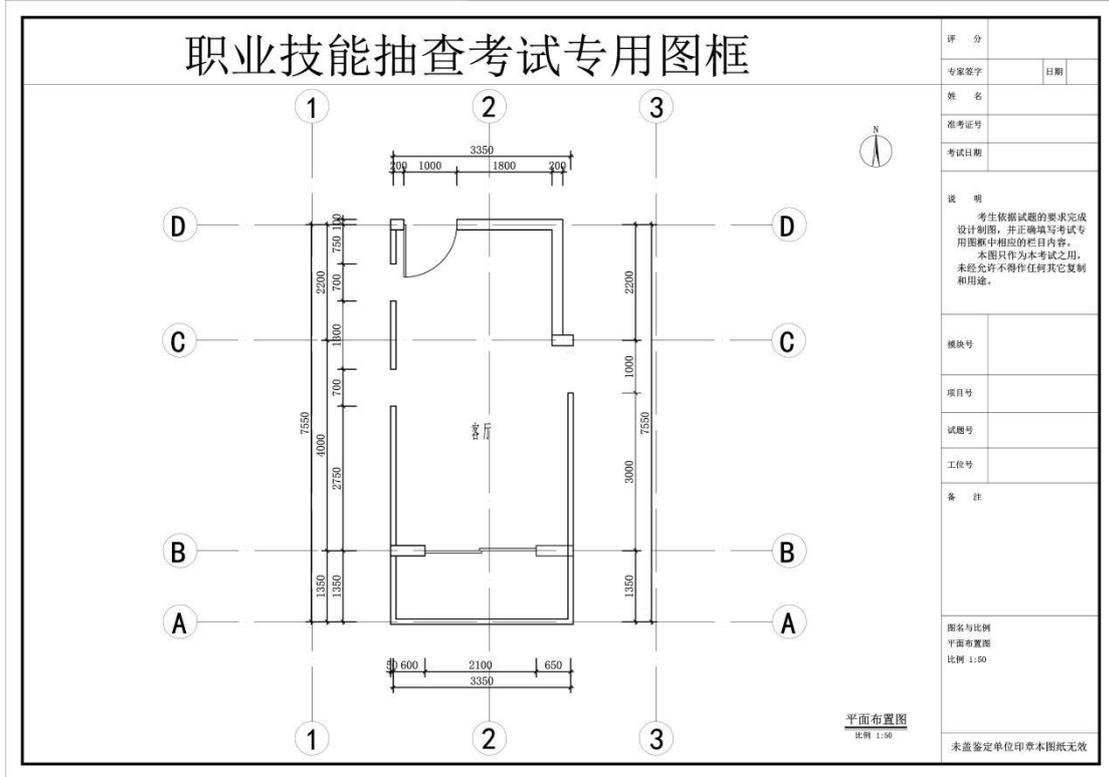

## 试题编号：3-1-10 插画设计师卧室空间设计表现项目

### (1) 任务描述

某装饰公司承接了一个家居卧室空间设计项目，户型特征、面积见附图，所有建筑房间净高度均为3米。户主为未婚男青年，职业为插画设计师。现公司委派你对该项目进行设计，请根据所提供的附图和相关信息，针对其卧室空间进行设计并绘制效果图。效果图表现方式：3dsmax、SketchUp、酷家乐、美间；设计成果提交内容：效果图1张，设计说明1份。

①根据给定的项目背景描述资料，设定以湖湘文化为设计元素，按照提供的总平面图，合理完成指定设计区域效果图；自主确定一个设计主题，设计风格与主题相协调，反映湖湘文化时代特点；效果图设计方案符合其特定使用对象的功能和审美要求；功能合理，空间层次丰富，具有良好的视觉效果，整体构思具有可行性和一定的独创性。

②要求透视准确、比例和体量协调、色彩搭配合理、材料质感表达清楚、主体突出。

③设计说明的主要内容包括设计理念及设计原则、整体布局构思、各局部设计等详细说明，字数不少于150字，要求用Word文档编写，页面设置上、下、左、右均为3CM，标题宋体二号加粗、正文宋体四号、1.5倍行距。手绘纸质版设计方案的设计说明请写在卷面上，电子版设计方案的设计说明请提交Word格式文件。

④A3纸质效果图的右下角须填写模块号、项目号、工位号、考生编号，应仔细检查，认真核对。电子文件提交要求：在“D:\提交资料\”文件夹内创建考生文件夹，考生文件夹的命名规则：考生身份证号码，示例：430304199406013540。所有提交的JPG格式效果图保存在考生文件夹中。

⑤保持工作台面的清洁，体现良好的工作习惯，对图纸进行精心爱护，图纸归位前进行保护性包装，避免图纸的丢失、页码混乱，使用完工具后及时整理归位，人走电断等。

### (2) 实施条件

项目	基本实施条件	备注
场地	机房，为 30 个机位以上。	必备
设备	计算机 30 台或以上，并配备用机 2 台以上；要求安装 Windows 7 或 Windows XP，内存不低于 2G，硬盘剩余空间不小于 80G，	根据需求选备
工具	3dsmax2016 安装软件(或更高级版本)、vray2.0、SketchUp8.0 中文版（或更高级版本）（提前安装好）、酷家乐、美间，有基本的 3dmax 模型图库，有基本全面的 SketchUp 模型素材。	必备
材料	A4 复印纸 30 张、A3 绘图纸 30 张。	必备
测评专家	每 10 名考生配备一名考评员。考评员要求具备至少一年以上从事室内设计一线设计工作经验或三年以上室内设计教学实训指导经历。	必备

### (3) 考核时量


180 分钟。

### (4) 评分细则

评价内容		配分	评价要点	备注
作品 质量 (90)	整体风格	10	1. 设计主题不鲜明，构思不新颖，不具有时代感，扣 1-5 分 2. 室内设计要素与主题风格不协调统一，扣 1-5 分	
	功能布置	10	1. 功能不合理，扣 1-5 分 2. 布局不科学，扣 1-5 分	
	整体构图	10	主次不明确，扣 1-5 分	
	设计说明	10	1. 设计思路与创意过程不清晰，扣 1~2 分 2. 设计方法、元素运用及设计意图表达不明确，扣 1 分	

			3. 文字说明不清晰, 语言不流畅, 扣 1~2 分	
	材质表现	15	1. 材质纹理不清晰不自然, 真实感不强, 扣 1~15 分	
	透视关系	10	1. 透视角度选择不准确, 扣 1~3 分 2. 视觉效果不好, 扣 1~3 分 3. 空间表现不完整, 扣 1~4 分	
	色彩搭配	10	1. 色彩关系不明确, 扣 1~3 分 2. 色彩搭配不协调, 扣 1~3 分 3. 整体感不强, 视觉效果不好, 扣 1~4 分	
	光感表现	15	1. 光感表现不生动、不自然, 扣 1~5 分 2. 投影处理不自然, 与物体关系不正确, 扣 1~5 分	
职业素养与操作规范 (10)	职业素养	5 分	1. 没有良好的艺术修养和艺术审美能力, 空间意识和尺度把握不准确, 不能合理地表达空间造型, 没有良好的绘图习惯, 扣 1~5 分 2. 不文明操作, 不具有良好的职业操守, 不爱护公共财产, 扣 1 分 3. 出现下列情形之一: 不按顺序退出考场, 不服从测试现场老师的管理, 不注意保持清洁卫生, 不遵守考场纪律, 扣 1~2 分	不尊重知识产权、抄袭他人作品成绩记零分。
	操作规范	5 分	1. 工作位脏乱, 工具及凳子没放回原位, 扣 1~2 分 2. 出现下列情形之一: 不按顺序退出考场, 不服从测试现场老师的管理, 不注意保持清洁卫生, 不遵守考场纪律, 扣 1~3 分	

附图

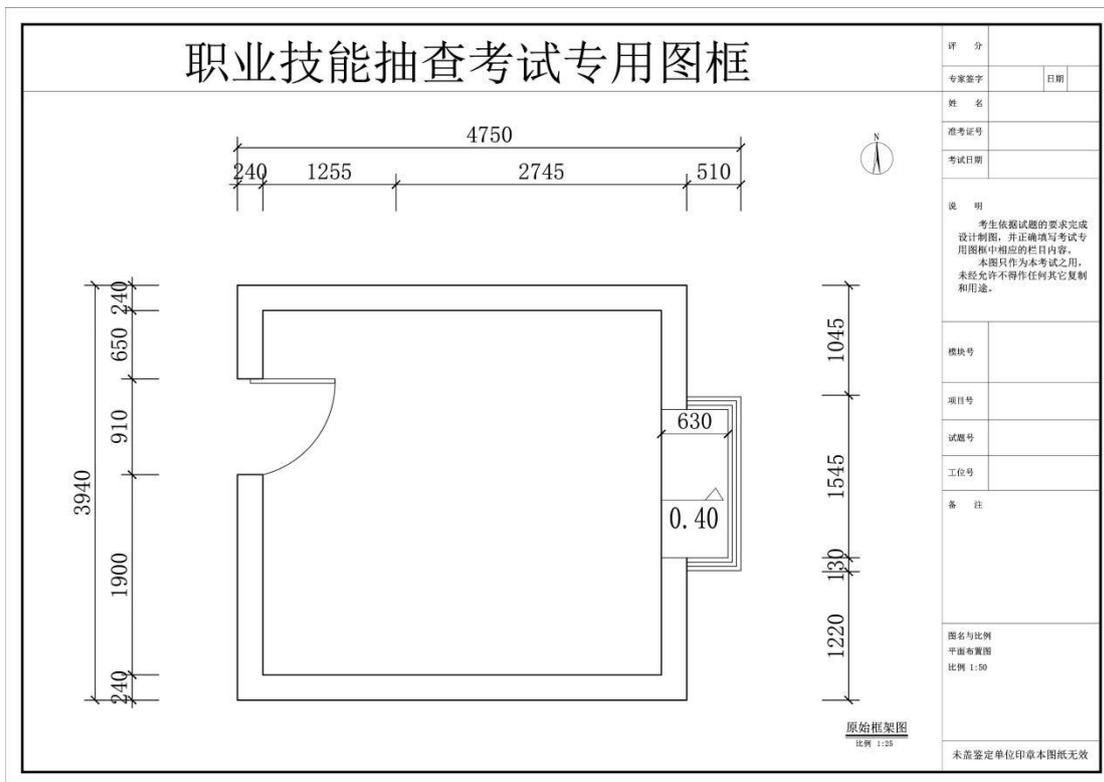

## 试题编号：3-1-11 湖湘广告设计设计公司设计总监办公室设计表现项目

### (1) 任务描述

某装饰公司承接了某市湖湘广告设计设计公司室内设计项目，设计的重点为设计总监办公室，要求具备办公、接待以及展示公司业绩功能。户型特征、面积见附图，所有建筑房间净高度均为 4.2 米。现公司委派你对该项目进行设计，请根据所提供的附图和相关信息，并针对其办公空间绘制效果图，效果图表现方式：3dsmax、SketchUp、酷家乐、美间，设计成果提交内容：效果图 1 张，设计说明 1 份。

①根据给定的项目背景描述资料，设定以湖湘文化为设计元素，按照提供的总平面图，合理完成指定设计区域效果图；设计风格与风格元素相协调，反映湖湘文化时代特点；效果图设计方案符合其特定使用对象的功能和审美要求；功能合理，空间层次丰富，具有良好的视觉效果，整体构思具有可行性和一定的独创性。

②要求透视准确、比例和体量协调、色彩搭配合理、材料质感表达清楚、主体突出。

③设计说明的主要内容包括设计理念及设计原则、整体布局构思、各局部设计等详细说明，字数不少于 150 字，要求用 Word 文档编写，页面设置上、下、左、右均为 3CM，标题宋体二号加粗、正文宋体四号、1.5 倍行距。手绘纸质版设计方案的设计说明请写在卷面上，电子版设计方案的设计说明请提交 Word 格式文件。

④A3 纸质效果图的右下角须填写模块号、项目号、工位号、考生编号，应仔细检查，认真核对。电子文件提交要求：在“D:\提交资料\”文件夹内创建考生文件夹，考生文件夹的命名规则：考生身份证号码，示例：430304199406013540。所有提交的 JPG 格式效果图保存在考生文件夹中。

⑤保持工作台面的清洁，体现良好的工作习惯，对图纸进行精心爱护，图纸归位前进行保护性包装，避免图纸的丢失、页码混乱，使用完工具后及时整理归位，人走电断等。

### (2) 实施条件

项目	基本实施条件	备注
场地	机房，为 30 个机位以上。	必备
设备	计算机 30 台或以上，并配备用机 2 台以上；要求安装 Windows 7 或 Windows XP，内存不低于 2G，硬盘剩余空间不小于 80G，	根据需求选备
工具	3dsmax2016 安装软件(或更高级版本)、vray2.0、SketchUp8.0 中文版（或更高级版本）（提前安装好）、酷家乐、美间，有基本的 3dmax 模型图库，有基本全面的 SketchUp 模型素材。	必备
材料	A4 复印纸 30 张、A3 绘图纸 30 张。	必备
测评专家	每 10 名考生配备一名考评员。考评员要求具备至少一年以上从事室内设计一线设计工作经验或三年以上室内设计教学实训指导经历。	必备

### (3) 考核时量


180 分钟。

### (4) 评分细则

评价内容		配分	评价要点	备注
作品 质量 (90)	整体风格	10	1. 设计主题不鲜明，构思不新颖，不具有时代感，扣 1-5 分 2. 室内设计要素与主题风格不协调统一，扣 1-5 分	
	功能布置	10	1. 功能不合理，扣 1-5 分 2. 布局不科学，扣 1-5 分	
	整体构图	10	主次不明确，扣 1-5 分	
	设计说明	10	1. 设计思路与创意过程不清晰，扣 1~2 分 2. 设计方法、元素运用及设计意图表达不明确，扣 1 分	

			3. 文字说明不清晰, 语言不流畅, 扣 1~2 分	
	材质表现	15	1. 材质纹理不清晰不自然, 真实感不强, 扣 1~15 分	
	透视关系	10	1. 透视角度选择不准确, 扣 1~3 分 2. 视觉效果不好, 扣 1~3 分 3. 空间表现不完整, 扣 1~4 分	
	色彩搭配	10	1. 色彩关系不明确, 扣 1~3 分 2. 色彩搭配不协调, 扣 1~3 分 3. 整体感不强, 视觉效果不好, 扣 1~4 分	
	光感表现	15	1. 光感表现不生动、不自然, 扣 1~5 分 2. 投影处理不自然, 与物体关系不正确, 扣 1~5 分	
职业素养与操作规范 (10)	职业素养	5	1. 没有良好的艺术修养和艺术审美能力, 空间意识和尺度把握不准确, 不能合理地表达空间造型, 没有良好的绘图习惯, 扣 1~5 分 2. 不文明操作, 不具有良好的职业操守, 不爱护公共财产, 扣 1 分 3. 出现下列情形之一: 不按顺序退出考场, 不服从测试现场老师的管理, 不注意保持清洁卫生, 不遵守考场纪律, 扣 1~2 分	不尊重知识产权、抄袭他人作品成绩记零分。
	操作规范	5	1. 工作位脏乱, 工具及凳子没放回原位, 扣 1~2 分 2. 出现下列情形之一: 不按顺序退出考场, 不服从测试现场老师的管理, 不注意保持清洁卫生, 不遵守考场纪律, 扣 1~3 分	

附图

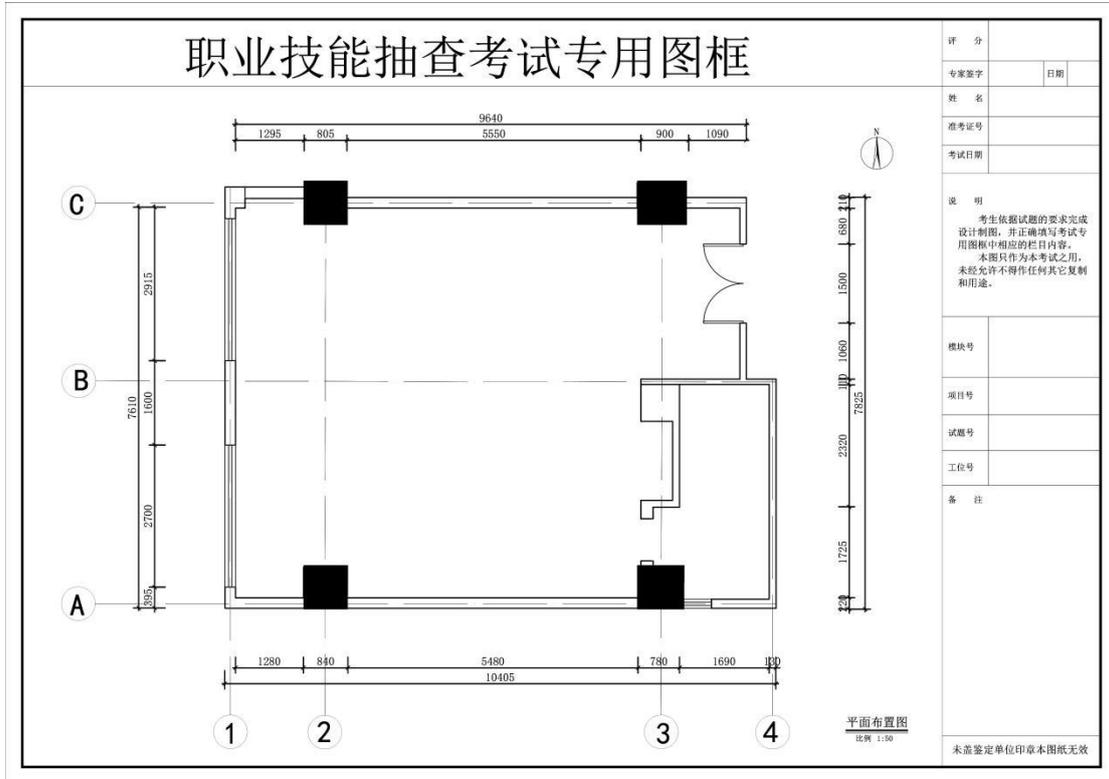

## 试题编号：3-1-12 某大学行政会议室设计表现项目

### (1) 任务描述

某装饰公司承接了长沙某大学行政会议室设计项目，设计的重点为设计大学行政会议室，要求具备线上线下会议的功能。户型特征、面积见附图，所有建筑房间净高度均为 4.2 米。现公司委派你对该项目进行设计，请根据所提供的附图和相关信息，并针对其办公空间绘制效果图，效果图表现方式：3dsmax、SketchUp、酷家乐、美间，设计成果提交内容：效果图 1 张，设计说明 1 份。

①根据给定的项目背景描述资料，设定以湖湘文化为设计元素，按照提供的总平面图，合理完成指定设计区域效果图；设计风格与风格元素相协调，反映湖湘文化时代特点；效果图设计方案符合其特定使用对象的功能和审美要求；功能合理，空间层次丰富，具有良好的视觉效果，整体构思具有可行性和一定的独创性。

②要求透视准确、比例和体量协调、色彩搭配合理、材料质感表达清楚、主体突出。

③设计说明的主要内容包括设计理念及设计原则、整体布局构思、各局部设计等详细说明，字数不少于 150 字，要求用 Word 文档编写，页面设置上、下、左、右均为 3CM，标题宋体二号加粗、正文宋体四号、1.5 倍行距。手绘纸质版设计方案的设计说明请写在卷面上，电子版设计方案的设计说明请提交 Word 格式文件。

④A3 纸质效果图的右下角须填写模块号、项目号、工位号、考生编号，应仔细检查，认真核对。电子文件提交要求：在“D:\提交资料\”文件夹内创建考生文件夹，考生文件夹的命名规则：考生身份证号码，示例：430304199406013540。所有提交的 JPG 格式效果图保存在考生文件夹中。

⑤保持工作台面的清洁，体现良好的工作习惯，对图纸进行精心爱护，图纸归位前进行保护性包装，避免图纸的丢失、页码混乱，使用完工具后及时整理归位，人走电断等。

### (2) 实施条件

项目	基本实施条件	备注

场地	机房，为 30 个机位以上。	必备
设备	计算机 30 台或以上，并配备用机 2 台以上；要求安装 Windows 7 或 Windows XP，内存不低于 2G，硬盘剩余空间不小于 80G，	根据需求选备
工具	3dsmax2016 安装软件(或更高级版本)、vray2.0、SketchUp8.0 中文版（或更高级版本）（提前安装好）、酷家乐、美间，有基本的 3dmax 模型图库，有基本全面的 SketchUp 模型素材。	必备
材料	A4 复印纸 30 张、A3 绘图纸 30 张。	必备
测评专家	每 10 名考生配备一名考评员。考评员要求具备至少一年以上从事室内设计一线设计工作经验或三年以上室内设计教学实训指导经历。	必备

### (3) 考核时量

180 分钟。


### (4) 评分细则

评价内容		配分	评价要点	备注
作品 质量 (90)	整体风格	10	1. 设计主题不鲜明，构思不新颖，不具有时代感，扣 1-5 分 2. 室内设计要素与主题风格不协调统一，扣 1-5 分	
	功能布置	10	1. 功能不合理，扣 1-5 分 2. 布局不科学，扣 1-5 分	
	整体构图	10	主次不明确，扣 1-5 分	
	设计说明	10	1. 设计思路与创意过程不清晰，扣 1~2 分 2. 设计方法、元素运用及设计意图表达不明确，扣 1 分 3. 文字说明不清晰，语言不流畅，扣 1~2 分	

	材质表现	15	1. 材质纹理不清晰不自然，真实感不强，扣 1~15 分	
	透视关系	10	1. 透视角度选择不准确，扣 1~3 分 2. 视觉效果不好，扣 1~3 分 3. 空间表现不完整，扣 1~4 分	
	色彩搭配	10	1. 色彩关系不明确，扣 1~3 分 2. 色彩搭配不协调，扣 1~3 分 3. 整体感不强，视觉效果不好，扣 1~4 分	
	光感表现	15	1. 光感表现不生动、不自然，扣 1~5 分 2. 投影处理不自然，与物体关系不正确，扣 1~5 分	
职业素养与操作规范 (10)	职业素养	5 分	1. 没有良好的艺术修养和艺术审美能力，空间意识和尺度把握不准确，不能合理地表达空间造型，没有良好的绘图习惯，扣 1~5 分 2. 不文明操作，不具有良好的职业操守，不爱护公共财产，扣 1 分 3. 出现下列情形之一：不按顺序退出考场，不服从测试现场老师的管理，不注意保持清洁卫生，不遵守考场纪律，扣 1~2 分	不尊重知识产权、抄袭他人作品成绩记零分。
	操作规范	5 分	1. 工作位脏乱，工具及凳子没放回原位，扣 1~2 分 2. 出现下列情形之一：不按顺序退出考场，不服从测试现场老师的管理，不注意保持清洁卫生，不遵守考场纪律，扣 1~3 分	

附图

# 职业技能抽查考试专用图框

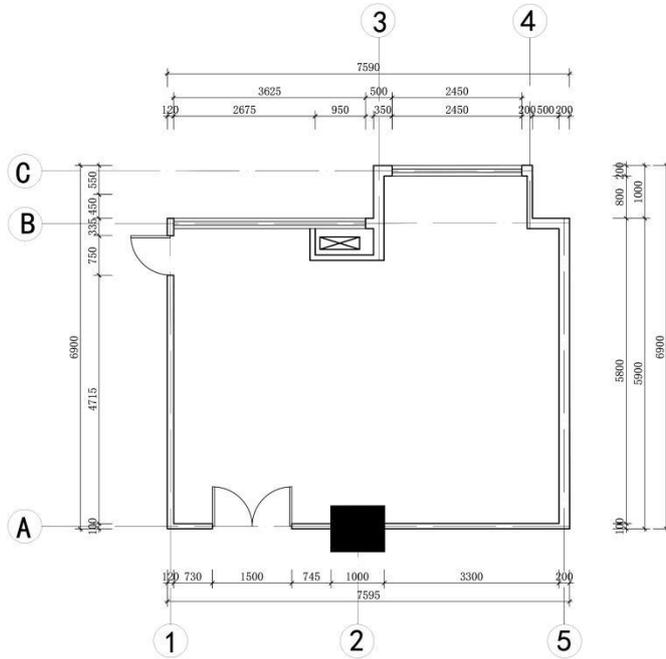

平面布置图  
比例 1:50

评分	
专家签字	日期
姓名	
准考证号	
考试日期	
<p>说明</p> <p>考生依据试题的要求完成设计制图，并正确填写考试专用图框中相应的栏目内容。本图只作为本考试之用，未经允许不得作任何其它复制和用途。</p>	
模块号	
项目号	
试题号	
工位号	
备注	
未盖章定单位印章本图无效	

## 试题编号：3-1-13 乡村餐饮空间包厢设计表现项目

### (1) 任务描述

某装饰公司承接了一个乡村餐饮空间室内设计项目，设计的重点为包厢空间，该项目位于益阳安化县城资江边，要求运用新材料、新工艺，融合地域文化特征，表现出餐饮空间的个性和特色。户型特征、面积见附图，所有建筑房间净高度均为 3.5 米。现公司委派你对该项目进行设计，请根据所提供的附图和相关信息，并针对其餐饮包厢空间绘制效果图，效果图表现方式：3dsmax、SketchUp、酷家乐、美间，设计成果提交内容：效果图 1 张，设计说明 1 份。

①根据给定的项目背景描述资料，设定以乡村文化为设计元素，按照提供的总平面图，合理完成指定设计区域效果图；设计风格与风格元素相协调，反映乡村振兴设计立意；效果图设计方案符合其特定使用对象的功能和审美要求；功能合理，空间层次丰富，具有良好的视觉效果，整体构思具有可行性和一定的独创性。

②要求透视准确、比例和体量协调、色彩搭配合理、材料质感表达清楚、主体突出。

③设计说明的主要内容包括设计理念及设计原则、整体布局构思、各局部设计等详细说明，字数不少于 150 字，要求用 Word 文档编写，页面设置上、下、左、右均为 3CM，标题宋体二号加粗、正文宋体四号、1.5 倍行距。手绘纸质版设计方案的设计说明请写在卷面上，电子版设计方案的设计说明请提交 Word 格式文件。

④A3 纸质效果图的右下角须填写模块号、项目号、工位号、考生编号，应仔细检查，认真核对。电子文件提交要求：在“D:\提交资料\”文件夹内创建考生文件夹，考生文件夹的命名规则：考生身份证号码，示例：430304199406013540。所有提交的 JPG 格式效果图保存在考生文件夹中。

⑤保持工作台面的清洁，体现良好的工作习惯，对图纸进行精心爱护，图纸归位前进行保护性包装，避免图纸的丢失、页码混乱，使用完工具后及时整理归位，人走电断等。

### (2) 实施条件

项目	基本实施条件	备注
场地	机房，为 30 个机位以上。	必备
设备	计算机 30 台或以上，并配备用机 2 台以上；要求安装 Windows 7 或 Windows XP，内存不低于 2G，硬盘剩余空间不小于 80G，	根据需求选备
工具	3dsmax2016 安装软件(或更高级版本)、vray2.0、SketchUp8.0 中文版（或更高级版本）（提前安装好）、酷家乐、美间，有基本的 3dmax 模型图库，有基本全面的 SketchUp 模型素材。	必备
材料	A4 复印纸 30 张、A3 绘图纸 30 张。	必备
测评专家	每 10 名考生配备一名考评员。考评员要求具备至少一年以上从事室内设计一线设计工作经验或三年以上室内设计教学实训指导经历。	必备

### (3) 考核时量


180 分钟。

### (4) 评分细则

评价内容		配分	评价要点	备注
作品 质量 (90)	整体风格	10	1. 设计主题不鲜明，构思不新颖，不具有时代感，扣 1-5 分 2. 室内设计要素与主题风格不协调统一，扣 1-5 分	
	功能布置	10	1. 功能不合理，扣 1-5 分 2. 布局不科学，扣 1-5 分	
	整体构图	10	主次不明确，扣 1-5 分	
	设计说明	10	1. 设计思路与创意过程不清晰，扣 1~2 分 2. 设计方法、元素运用及设计意图表达不明确，扣 1 分	

			3. 文字说明不清晰, 语言不流畅, 扣 1~2 分	
	材质表现	15	1. 材质纹理不清晰不自然, 真实感不强, 扣 1~15 分	
	透视关系	10	1. 透视角度选择不准确, 扣 1~3 分 2. 视觉效果不好, 扣 1~3 分 3. 空间表现不完整, 扣 1~4 分	
	色彩搭配	10	1. 色彩关系不明确, 扣 1~3 分 2. 色彩搭配不协调, 扣 1~3 分 3. 整体感不强, 视觉效果不好, 扣 1~4 分	
	光感表现	15	1. 光感表现不生动、不自然, 扣 1~5 分 2. 投影处理不自然, 与物体关系不正确, 扣 1~5 分	
职业素养与操作规范 (10)	职业素养	5 分	1. 没有良好的艺术修养和艺术审美能力, 空间意识和尺度把握不准确, 不能合理地表达空间造型, 没有良好的绘图习惯, 扣 1~5 分 2. 不文明操作, 不具有良好的职业操守, 不爱护公共财产, 扣 1 分 3. 出现下列情形之一: 不按顺序退出考场, 不服从测试现场老师的管理, 不注意保持清洁卫生, 不遵守考场纪律, 扣 1~2 分	不尊重知识产权、抄袭他人作品成绩记零分。
	操作规范	5 分	1. 工作位脏乱, 工具及凳子没放回原位, 扣 1~2 分 2. 出现下列情形之一: 不按顺序退出考场, 不服从测试现场老师的管理, 不注意保持清洁卫生, 不遵守考场纪律, 扣 1~3 分	

附图

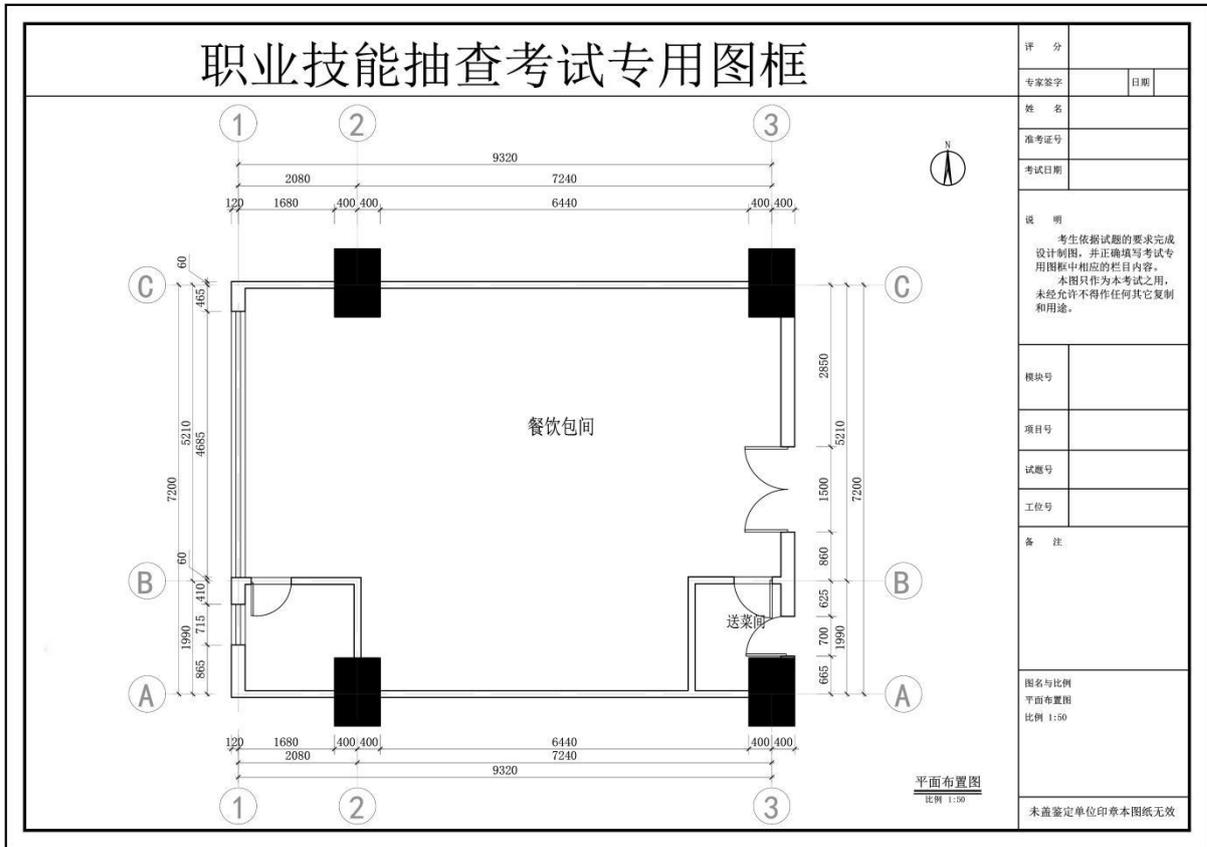

## 试题编号：3-1-14 湖湘酒店商务中心设计表现项目

### (1) 任务描述

某装饰公司承接了一个湖湘酒店空间商务中心室内设计项目，设计的重点为酒店商务中心室内空间，该项目位于长沙万达沿江风光带边，要求运用新材料、新工艺，融合地域文化特征，表现出该酒店商务中心的个性和特色。户型特征、面积见附图，所有建筑房间净高度均为 3.5 米。现公司委派你对该项目进行设计，请根据所提供的附图和相关信息，并针对其商务中心绘制效果图，效果图表现方式：3dsmax、SketchUp、酷家乐、美间，设计成果提交内容：效果图 1 张，设计说明 1 份。

①根据给定的项目背景描述资料，自主设定主要设计要素，按照提供的总平面图，合理完成指定设计区域效果图；确定与湖湘文化匹配的设计主题，设计风格与主题相协调，反映湖湘文化特点；效果图设计方案符合其特定使用对象的功能和审美要求；功能合理，空间层次丰富，具有良好的视觉效果，整体构思具有可行性和一定的独创性。

②要求透视准确、比例和体量协调、色彩搭配合理、材料质感表达清楚、主体突出。

③设计说明的主要内容包括设计理念及设计原则、整体布局构思、各局部设计等详细说明，字数不少于 150 字，要求用 Word 文档编写，页面设置上、下、左、右均为 3CM，标题宋体二号加粗、正文宋体四号、1.5 倍行距。手绘纸质版设计方案的设计说明请写在卷面上，电子版设计方案的设计说明请提交 Word 格式文件。

④A3 纸质效果图的右下角须填写模块号、项目号、工位号、考生编号，应仔细检查，认真核对。电子文件提交要求：在“D:\提交资料\”文件夹内创建考生文件夹，考生文件夹的命名规则：考生身份证号码，示例：430304199406013540。所有提交的 JPG 格式效果图保存在考生文件夹中。

⑤保持工作台面的清洁，体现良好的工作习惯，对图纸进行精心爱护，图纸归位前进行保护性包装，避免图纸的丢失、页码混乱，使用完工具后及时整理归位，人走电断等。

### (2) 实施条件

项目	基本实施条件	备注
场地	机房，为 30 个机位以上。	必备
设备	计算机 30 台或以上，并配备用机 2 台以上；要求安装 Windows 7 或 Windows XP，内存不低于 2G，硬盘剩余空间不小于 80G，	根据需求选备
工具	3dsmax2016 安装软件(或更高级版本)、vray2.0、SketchUp8.0 中文版（或更高级版本）（提前安装好）、酷家乐、美间，有基本的 3dmax 模型图库，有基本全面的 SketchUp 模型素材。	必备
材料	A4 复印纸 30 张、A3 绘图纸 30 张。	必备
测评专家	每 10 名考生配备一名考评员。考评员要求具备至少一年以上从事室内设计一线设计工作经验或三年以上室内设计教学实训指导经历。	必备

### (3) 考核时量


180 分钟。

### (4) 评分细则

评价内容		配分	评价要点	备注
作品 质量 (90)	整体风格	10	1. 设计主题不鲜明，构思不新颖，不具有时代感，扣 1-5 分 2. 室内设计要素与主题风格不协调统一，扣 1-5 分	
	功能布置	10	1. 功能不合理，扣 1-5 分 2. 布局不科学，扣 1-5 分	
	整体构图	10	主次不明确，扣 1-5 分	

	设计说明	10	1. 设计思路与创意过程不清晰, 扣 1~2 分 2. 设计方法、元素运用及设计意图表达不明确, 扣 1 分 3. 文字说明不清晰, 语言不流畅, 扣 1~2 分	
	材质表现	15	1. 材质纹理不清晰不自然, 真实感不强, 扣 1~15 分	
	透视关系	10	1. 透视角度选择不准确, 扣 1~3 分 2. 视觉效果不好, 扣 1~3 分 3. 空间表现不完整, 扣 1~4 分	
	色彩搭配	10	1. 色彩关系不明确, 扣 1~3 分 2. 色彩搭配不协调, 扣 1~3 分 3. 整体感不强, 视觉效果不好, 扣 1~4 分	
	光感表现	15	1. 光感表现不生动、不自然, 扣 1~5 分 2. 投影处理不自然, 与物体关系不正确, 扣 1~5 分	
职业素养与操作规范 (10)	职业素养	5	1. 没有良好的艺术修养和艺术审美能力, 空间意识和尺度把握不准确, 不能合理地表达空间造型, 没有良好的绘图习惯, 扣 1~5 分 2. 不文明操作, 不具有良好的职业操守, 不爱护公共财产, 扣 1 分 3. 出现下列情形之一: 不按顺序退出考场, 不服从测试现场老师的管理, 不注意保持清洁卫生, 不遵守考场纪律, 扣 1~2 分	不尊重知识产权、抄袭他人作品成绩记零分。
	操作规范	5	1. 工作位脏乱, 工具及凳子没放回原位, 扣 1~2 分 2. 出现下列情形之一: 不按顺序退出考场, 不服从测试现场老师的管理, 不注意保持清洁卫生, 不遵守考场纪律, 扣 1~3 分	

附图

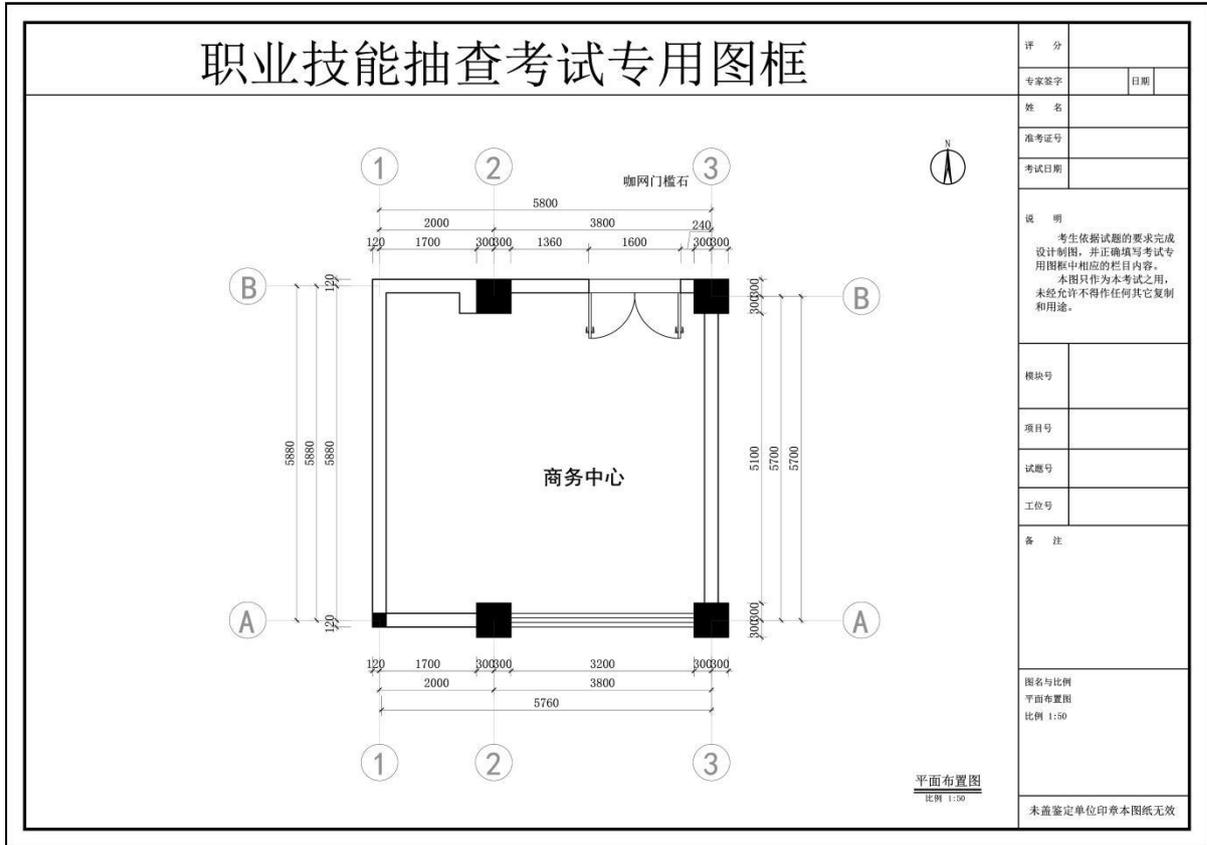

## 试题编号：3-1-15 KTV 包厢室内空间设计表现项目

### (1) 任务描述

某装饰公司承接了一个本地 KTV 空间室内设计项目，设计的重点为 KTV 包厢室内空间，该项目位于益阳福中福周边，消费人群主要以年轻人为主，要求运用新材料、新工艺，表现出年轻活力的室内环境。户型特征、面积见附图，所有建筑房间净高度均为 3.5 米。现公司委派你对该项目进行设计，请根据所提供的附图和相关信息，并针对其 KTV 包厢绘制效果图，效果图表现方式：3dsmax、SketchUp、酷家乐、美间，设计成果提交内容：效果图 1 张，设计说明 1 份。

①根据给定的项目背景描述资料，结合本地消费者消费习惯及文化底蕴，自主设定主要设计要素，按照提供的总平面图，合理完成指定设计区域效果图；自主确定一个设计主题，设计风格与主题相协调，反映时代特点；效果图设计方案符合其特定使用对象的功能和审美要求；功能合理，空间层次丰富，具有良好的视觉效果，整体构思具有可行性和一定的独创性。

②要求透视准确、比例和体量协调、色彩搭配合理、材料质感表达清楚、主体突出。

③设计说明的主要内容包括设计理念及设计原则、整体布局构思、各局部设计等详细说明，字数不少于 150 字，要求用 Word 文档编写，页面设置上、下、左、右均为 3CM，标题宋体二号加粗、正文宋体四号、1.5 倍行距。手绘纸质版设计方案的设计说明请写在卷面上，电子版设计方案的设计说明请提交 Word 格式文件。

④A3 纸质效果图的右下角须填写模块号、项目号、工位号、考生编号，应仔细检查，认真核对。电子文件提交要求：在“D:\提交资料\”文件夹内创建考生文件夹，考生文件夹的命名规则：考生身份证号码，示例：430304199406013540。所有提交的 JPG 格式效果图保存在考生文件夹中。

⑤保持工作台面的清洁，体现良好的工作习惯，对图纸进行精心爱护，图纸归位前进行保护性包装，避免图纸的丢失、页码混乱，使用完工具后及时整理归位，人走电断等。

### (2) 实施条件

项目	基本实施条件	备注
场地	机房，为 30 个机位以上。	必备
设备	计算机 30 台或以上，并配备用机 2 台以上；要求安装 Windows 7 或 Windows XP，内存不低于 2G，硬盘剩余空间不小于 80G，	根据需求选备
工具	3dsmax2016 安装软件(或更高级版本)、vray2.0、SketchUp8.0 中文版（或更高级版本）（提前安装好）、酷家乐、美间，有基本的 3dmax 模型图库，有基本全面的 SketchUp 模型素材。	必备
材料	A4 复印纸 30 张、A3 绘图纸 30 张。	必备
测评专家	每 10 名考生配备一名考评员。考评员要求具备至少一年以上从事室内设计一线设计工作经验或三年以上室内设计教学实训指导经历。	必备

### (3) 考核时量


180 分钟。

### (4) 评分细则

评价内容		配分	评价要点	备注
作品 质量 (90)	整体风格	10	1. 设计主题不鲜明，构思不新颖，不具有时代感，扣 1-5 分 2. 室内设计要素与主题风格不协调统一，扣 1-5 分	
	功能布置	10	1. 功能不合理，扣 1-5 分 2. 布局不科学，扣 1-5 分	
	整体构图	10	主次不明确，扣 1-5 分	
	设计说明	10	1. 设计思路与创意过程不清晰，扣 1~2 分 2. 设计方法、元素运用及设计意图表达	

			不明确，扣1分 3. 文字说明不清晰，语言不流畅，扣1~2分	
	材质表现	15	1. 材质纹理不清晰不自然，真实感不强，扣1~15分	
	透视关系	10	1. 透视角度选择不准确，扣1~3分 2. 视觉效果不好，扣1~3分 3. 空间表现不完整，扣1~4分	
	色彩搭配	10	1. 色彩关系不明确，扣1~3分 2. 色彩搭配不协调，扣1~3分 3. 整体感不强，视觉效果不好，扣1~4分	
	光感表现	15	1. 光感表现不生动、不自然，扣1~5分 2. 投影处理不自然，与物体关系不正确，扣1~5分	
职业素养与操作规范 (10)	职业素养	5	1. 没有良好的艺术修养和艺术审美能力，空间意识和尺度把握不准确，不能合理地表达空间造型，没有良好的绘图习惯，扣1~5分 2. 不文明操作，不具有良好的职业操守，不爱护公共财产，扣1分 3. 出现下列情形之一：不按顺序退出考场，不服从测试现场老师的管理，不注意保持清洁卫生，不遵守考场纪律，扣1~2分	不尊重知识产权、抄袭他人作品成绩记零分。
	操作规范	5	1. 工作位脏乱，工具及凳子没放回原位，扣1~2分 2. 出现下列情形之一：不按顺序退出考场，不服从测试现场老师的管理，不注意保持清洁卫生，不遵守考场纪律，扣1~3分	

附图

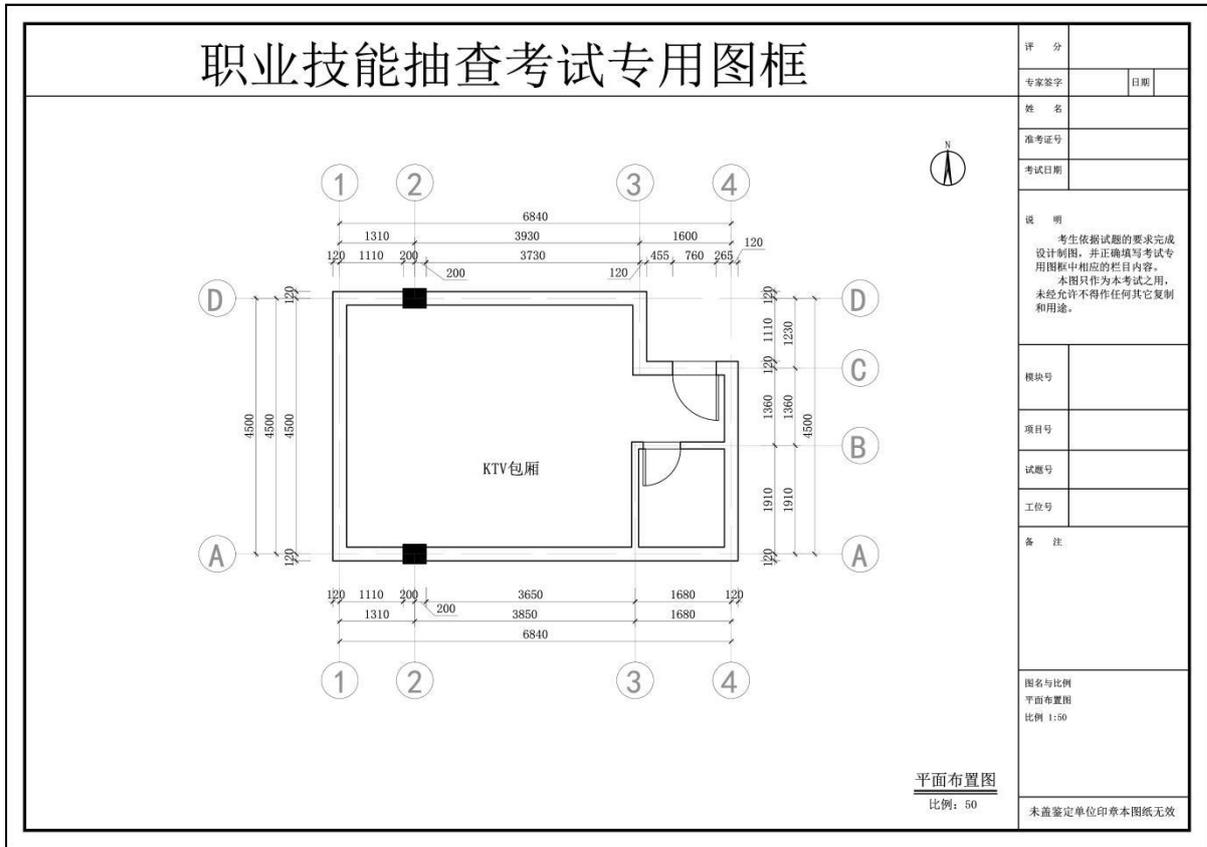

## 试题编号：3-1-16 湖湘酒店客房空间设计表现项目

### (1) 任务描述

某装饰公司承接了一个湖湘酒店空间室内设计项目，设计的重点为酒店客房室内空间，该项目位于长沙高铁站周边，酒店经营定位于经济快捷型酒店。要求运用新材料、新工艺，表现出时尚、活力的酒店环境。户型特征、面积见附图，所有建筑房间净高度均为 3.5 米。现公司委派你对该项目进行设计，请根据所提供的附图和相关信息，并针对其酒店客房绘制效果图，效果图表现方式：3dsmax、SketchUp、酷家乐、美间，设计成果提交内容：效果图 1 张，设计说明 1 份。

①根据给定的项目背景描述资料，设定以湖湘文化为设计元素，按照提供的总平面图，合理完成指定设计区域效果图；设计风格与风格元素相协调，反映湖湘文化时代特点；效果图设计方案符合其特定使用对象的功能和审美要求；功能合理，空间层次丰富，具有良好的视觉效果，整体构思具有可行性和一定的独创性。

②要求透视准确、比例和体量协调、色彩搭配合理、材料质感表达清楚、主体突出。

③设计说明的主要内容包括设计理念及设计原则、整体布局构思、各局部设计等详细说明，字数不少于 150 字，要求用 Word 文档编写，页面设置上、下、左、右均为 3CM，标题宋体二号加粗、正文宋体四号、1.5 倍行距。手绘纸质版设计方案的设计说明请写在卷面上，电子版设计方案的设计说明请提交 Word 格式文件。

④A3 纸质效果图的右下角须填写模块号、项目号、工位号、考生编号，应仔细检查，认真核对。电子文件提交要求：在“D:\提交资料\”文件夹内创建考生文件夹，考生文件夹的命名规则：考生身份证号码，示例：430304199406013540。所有提交的 JPG 格式效果图保存在考生文件夹中。

⑤保持工作台面的清洁，体现良好的工作习惯，对图纸进行精心爱护，图纸归位前进行保护性包装，避免图纸的丢失、页码混乱，使用完工具后及时整理归位，人走电断等。

### (2) 实施条件

项目	基本实施条件	备注
场地	机房，为 30 个机位以上。	必备
设备	计算机 30 台或以上，并配备用机 2 台以上；要求安装 Windows 7 或 Windows XP，内存不低于 2G，硬盘剩余空间不小于 80G，	根据需求选备
工具	3dsmax2016 安装软件(或更高级版本)、vray2.0、SketchUp8.0 中文版（或更高级版本）（提前安装好）、酷家乐、美间，有基本的 3dmax 模型图库，有基本全面的 SketchUp 模型素材。	必备
材料	A4 复印纸 30 张、A3 绘图纸 30 张。	必备
测评专家	每 10 名考生配备一名考评员。考评员要求具备至少一年以上从事室内设计一线设计工作经验或三年以上室内设计教学实训指导经历。	必备

### (3) 考核时量

180 分钟。

### (4) 评分细则

评价内容		配分	评价要点	备注
作品 质量 (90)	整体风格	10	1. 设计主题不鲜明，构思不新颖，不具有时代感，扣 1-5 分 2. 室内设计要素与主题风格不协调统一，扣 1-5 分	
	功能布置	10	1. 功能不合理，扣 1-5 分 2. 布局不科学，扣 1-5 分	
	整体构图	10	主次不明确，扣 1-5 分	
	设计说明	10	1. 设计思路与创意过程不清晰，扣 1~2 分 2. 设计方法、元素运用及设计意图表达不明确，扣 1 分	

			3. 文字说明不清晰, 语言不流畅, 扣 1~2 分	
	材质表现	15	1. 材质纹理不清晰不自然, 真实感不强, 扣 1~15 分	
	透视关系	10	1. 透视角度选择不准确, 扣 1~3 分 2. 视觉效果不好, 扣 1~3 分 3. 空间表现不完整, 扣 1~4 分	
	色彩搭配	10	1. 色彩关系不明确, 扣 1~3 分 2. 色彩搭配不协调, 扣 1~3 分 3. 整体感不强, 视觉效果不好, 扣 1~4 分	
	光感表现	15	1. 光感表现不生动、不自然, 扣 1~5 分 2. 投影处理不自然, 与物体关系不正确, 扣 1~5 分	
职业素养与操作规范 (10)	职业素养	5	1. 没有良好的艺术修养和艺术审美能力, 空间意识和尺度把握不准确, 不能合理地表达空间造型, 没有良好的绘图习惯, 扣 1~5 分 2. 不文明操作, 不具有良好的职业操守, 不爱护公共财产, 扣 1 分 3. 出现下列情形之一: 不按顺序退出考场, 不服从测试现场老师的管理, 不注意保持清洁卫生, 不遵守考场纪律, 扣 1~2 分	不尊重知识产权、抄袭他人作品成绩记零分。
	操作规范	5	1. 工作位脏乱, 工具及凳子没放回原位, 扣 1~2 分 2. 出现下列情形之一: 不按顺序退出考场, 不服从测试现场老师的管理, 不注意保持清洁卫生, 不遵守考场纪律, 扣 1~3 分	



## 试题编号：3-1-17 IT 公司总经理办公室空间设计表现项目

### (1) 任务描述

某装饰公司承接了一个本地 IT 公司总经理办公室设计项目，户型特征、面积见附图。本设计项目位于益阳万达商圈周边，设计风格为现代风格。要求运用新材料、新工艺，融合企业文化来表现出现代化办公环境。户型特征、面积见附图，所有建筑房间净高度均为 3.5 米。现公司委派你对该项目进行设计，请根据所提供的附图和相关信息，并针对其总经理办公室绘制效果图，效果图表现方式：3dsmax、SketchUp、酷家乐、美间，设计成果提交内容：效果图 1 张，设计说明 1 份。

①根据给定的项目背景描述资料，自主设定主要设计要素，按照提供的总平面图，合理完成指定设计区域效果图；自主确定一个设计主题，设计风格与主题相协调，反映时代特点；效果图设计方案符合其特定使用对象的功能和审美要求；功能合理，空间层次丰富，具有良好的视觉效果，整体构思具有可行性和一定的独创性。

②要求透视准确、比例和体量协调、色彩搭配合理、材料质感表达清楚、主体突出。

③设计说明的主要内容包括设计理念及设计原则、整体布局构思、各局部设计等详细说明，字数不少于 150 字，要求用 Word 文档编写，页面设置上、下、左、右均为 3CM，标题宋体二号加粗、正文宋体四号、1.5 倍行距。手绘纸质版设计方案的设计说明请写在卷面上，电子版设计方案的设计说明请提交 Word 格式文件。

④A3 纸质效果图的右下角须填写模块号、项目号、工位号、考生编号，应仔细检查，认真核对。电子文件提交要求：在“D:\提交资料\”文件夹内创建考生文件夹，考生文件夹的命名规则：考生身份证号码，示例：430304199406013540。所有提交的 JPG 格式效果图保存在考生文件夹中。

⑤保持工作台面的清洁，体现良好的工作习惯，对图纸进行精心爱护，图纸归位前进行保护性包装，避免图纸的丢失、页码混乱，使用完工具后及时整理归位，人走电断等。

### (2) 实施条件

项目	基本实施条件	备注
场地	机房，为 30 个机位以上。	必备
设备	计算机 30 台或以上，并配备用机 2 台以上；要求安装 Windows 7 或 Windows XP，内存不低于 2G，硬盘剩余空间不小于 80G，	根据需求选备
工具	3dsmax2016 安装软件(或更高级版本)、vray2.0、SketchUp8.0 中文版（或更高级版本）（提前安装好）、酷家乐、美间，有基本的 3dmax 模型图库，有基本全面的 SketchUp 模型素材。	必备
材料	A4 复印纸 30 张、A3 绘图纸 30 张。	必备
测评专家	每 10 名考生配备一名考评员。考评员要求具备至少一年以上从事室内设计一线设计工作经验或三年以上室内设计教学实训指导经历。	必备

### (3) 考核时量


180 分钟。

### (4) 评分细则

评价内容		配分	评价要点	备注
作品 质量 (90)	整体风格	10	1. 设计主题不鲜明，构思不新颖，不具有时代感，扣 1-5 分 2. 室内设计要素与主题风格不协调统一，扣 1-5 分	
	功能布置	10	1. 功能不合理，扣 1-5 分 2. 布局不科学，扣 1-5 分	
	整体构图	10	主次不明确，扣 1-5 分	

	设计说明	10	1. 设计思路与创意过程不清晰, 扣 1~2 分 2. 设计方法、元素运用及设计意图表达不明确, 扣 1 分 3. 文字说明不清晰, 语言不流畅, 扣 1~2 分	
	材质表现	15	1. 材质纹理不清晰不自然, 真实感不强, 扣 1~15 分	
	透视关系	10	1. 透视角度选择不准确, 扣 1~3 分 2. 视觉效果不好, 扣 1~3 分 3. 空间表现不完整, 扣 1~4 分	
	色彩搭配	10	1. 色彩关系不明确, 扣 1~3 分 2. 色彩搭配不协调, 扣 1~3 分 3. 整体感不强, 视觉效果不好, 扣 1~4 分	
	光感表现	15	1. 光感表现不生动、不自然, 扣 1~5 分 2. 投影处理不自然, 与物体关系不正确, 扣 1~5 分	
职业素养与操作规范 (10)	职业素养	5	1. 没有良好的艺术修养和艺术审美能力, 空间意识和尺度把握不准确, 不能合理地表达空间造型, 没有良好的绘图习惯, 扣 1~5 分 2. 不文明操作, 不具有良好的职业操守, 不爱护公共财产, 扣 1 分 3. 出现下列情形之一: 不按顺序退出考场, 不服从测试现场老师的管理, 不注意保持清洁卫生, 不遵守考场纪律, 扣 1~2 分	不尊重知识产权、抄袭他人作品成绩记零分。
	操作规范	5	1. 工作位脏乱, 工具及凳子没放回原位, 扣 1~2 分 2. 出现下列情形之一: 不按顺序退出考场, 不服从测试现场老师的管理, 不注意保持清洁卫生, 不遵守考场纪律, 扣 1~3 分	

附图

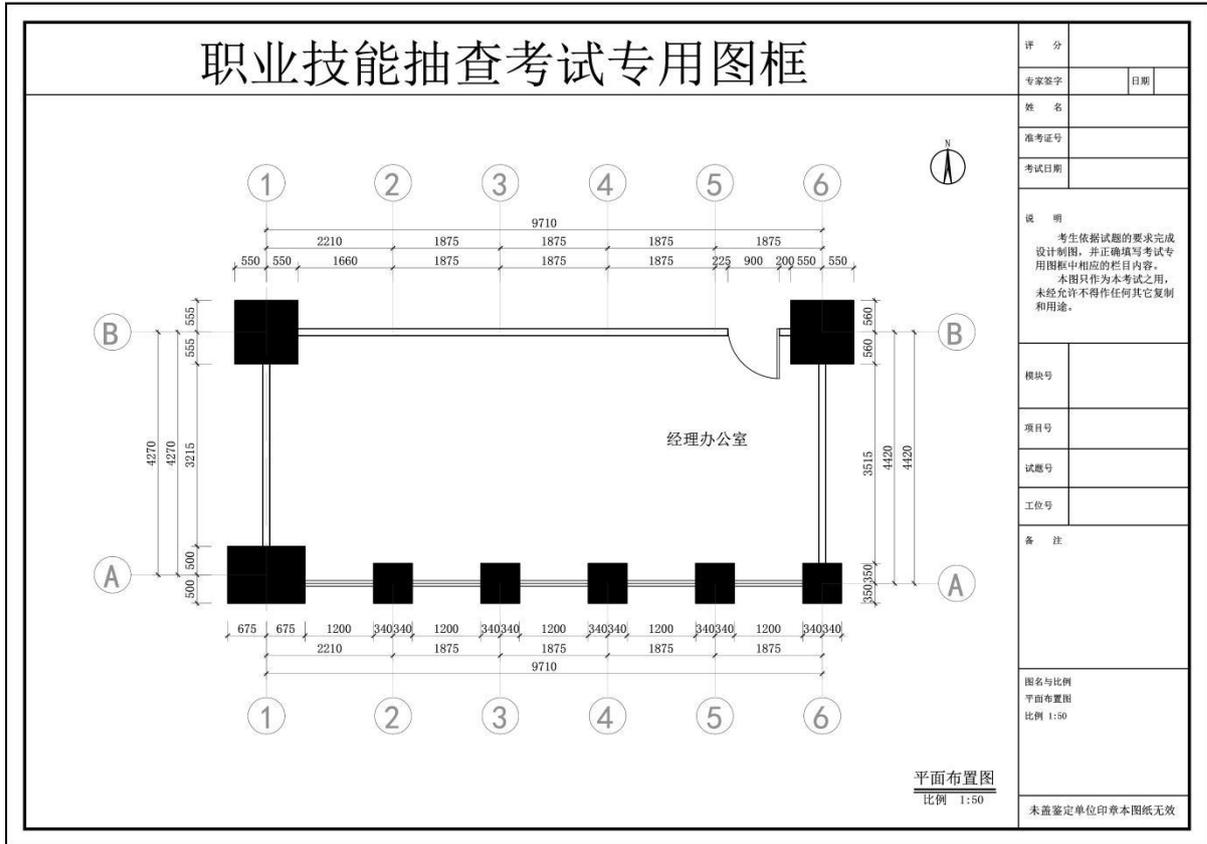

## 试题编号：3-1-18 电信公司会议室空间设计表现项目

### (1) 任务描述

某装饰公司承接了一个电信公司会议室设计项目，户型特征、面积见附图。本设计项目位于益阳电信某分公司。要求运用新材料、新工艺，融合企业文化来表现出现代化会议室环境。户型特征、面积见附图，所有建筑房间净高度均为3.5米。现公司委派你对该项目进行设计，请根据所提供的附图和相关信息，并针对其会议室绘制效果图，效果图表现方式：3dsmax、SketchUp、酷家乐、美间，设计成果提交内容：效果图1张，设计说明1份。

①根据给定的项目背景描述资料，自主设定主要设计要素，按照提供的总平面图，合理完成指定设计区域效果图；自主确定一个设计主题，设计风格与主题相协调，反映时代特点；效果图设计方案符合其特定使用对象的功能和审美要求；功能合理，空间层次丰富，具有良好的视觉效果，整体构思具有可行性和一定的独创性。

②要求透视准确、比例和体量协调、色彩搭配合理、材料质感表达清楚、主体突出。

③设计说明的主要内容包括设计理念及设计原则、整体布局构思、各局部设计等详细说明，字数不少于150字，要求用Word文档编写，页面设置上、下、左、右均为3CM，标题宋体二号加粗、正文宋体四号、1.5倍行距。手绘纸质版设计方案的设计说明请写在卷面上，电子版设计方案的设计说明请提交Word格式文件。

④A3纸质效果图的右下角须填写模块号、项目号、工位号、考生编号，应仔细检查，认真核对。电子文件提交要求：在“D:\提交资料\”文件夹内创建考生文件夹，考生文件夹的命名规则：考生身份证号码，示例：430304199406013540。所有提交的JPG格式效果图保存在考生文件夹中。

⑤保持工作台面的清洁，体现良好的工作习惯，对图纸进行精心爱护，图纸归位前进行保护性包装，避免图纸的丢失、页码混乱，使用完工具后及时整理归位，人走电断等。

## (2) 实施条件

项目	基本实施条件	备注
场地	机房，为 30 个机位以上。	必备
设备	计算机 30 台或以上，并配备用机 2 台以上；要求安装 Windows 7 或 Windows XP，内存不低于 2G，硬盘剩余空间不小于 80G，	根据需求选备
工具	3dsmax2016 安装软件(或更高级版本)、vray2.0、SketchUp8.0 中文版（或更高级版本）（提前安装好）、酷家乐、美间，有基本的 3dmax 模型图库，有基本全面的 SketchUp 模型素材。	必备
材料	A4 复印纸 30 张、A3 绘图纸 30 张。	必备
测评专家	每 10 名考生配备一名考评员。考评员要求具备至少一年以上从事室内设计一线设计工作经验或三年以上室内设计教学实训指导经历。	必备

## (3) 考核时量


180 分钟。

## (4) 评分细则

评价内容		配分	评价要点	备注
作品 质量 (90)	整体风格	10	1. 设计主题不鲜明，构思不新颖，不具有时代感，扣 1-5 分 2. 室内设计要素与主题风格不协调统一，扣 1-5 分	
	功能布置	10	1. 功能不合理，扣 1-5 分 2. 布局不科学，扣 1-5 分	
	整体构图	10	主次不明确，扣 1-5 分	
	设计说明	10	1. 设计思路与创意过程不清晰，扣 1~2 分 2. 设计方法、元素运用及设计意图表达	

			不明确，扣1分 3.文字说明不清晰，语言不流畅，扣1~2分	
	材质表现	15	1.材质纹理不清晰不自然，真实感不强，扣1~15分	
	透视关系	10	1.透视角度选择不准确，扣1~3分 2.视觉效果不好，扣1~3分 3.空间表现不完整，扣1~4分	
	色彩搭配	10	1.色彩关系不明确，扣1~3分 2.色彩搭配不协调，扣1~3分 3.整体感不强，视觉效果不好，扣1~4分	
	光感表现	15	1.光感表现不生动、不自然，扣1~5分 2.投影处理不自然，与物体关系不正确，扣1~5分	
职业素养与操作规范 (10)	职业素养	5分	1.没有良好的艺术修养和艺术审美能力，空间意识和尺度把握不准确，不能合理地表达空间造型，没有良好的绘图习惯，扣1~5分 2.不文明操作，不具有良好的职业操守，不爱护公共财产，扣1分 3.出现下列情形之一：不按顺序退出考场，不服从测试现场老师的管理，不注意保持清洁卫生，不遵守考场纪律，扣1~2分	不尊重知识产权、抄袭他人作品成绩记零分。
	操作规范	5分	1.工作位脏乱，工具及凳子没放回原位，扣1~2分 2.出现下列情形之一：不按顺序退出考场，不服从测试现场老师的管理，不注意保持清洁卫生，不遵守考场纪律，扣1~3分	

附图

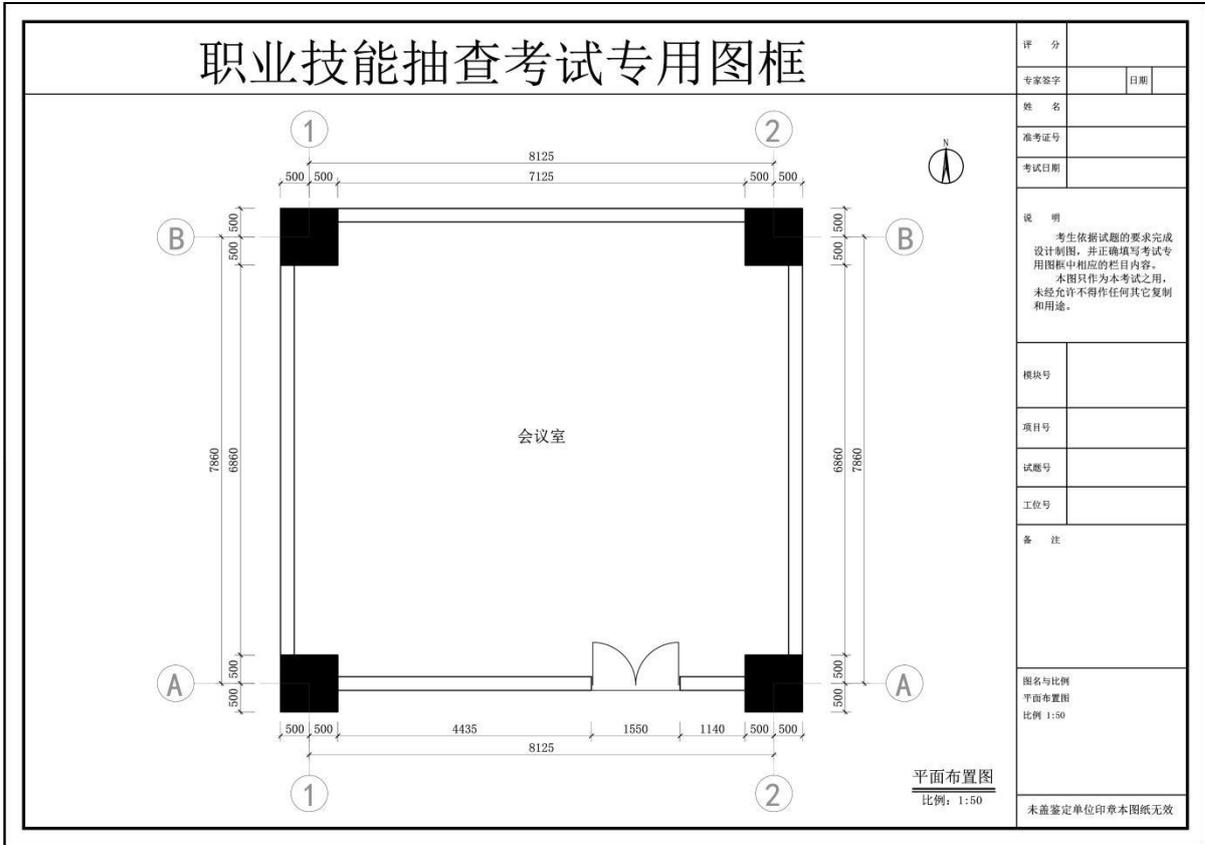

## 试题编号：3-1-19 乡村风格咖啡店空间效果图表现项目

### (1) 任务描述

某装饰公司承接了一个公共空间室内设计项目，户型特征、面积见附图，所有建筑房间净高度均为 4.2 米。项目坐落于一线城市 CBD 区域，客户人群多为写字楼白领人士。现公司委派你对该项目进行设计，请根据所提供的附图和相关信息，并针对其空间绘制效果图，效果图表现方式：3dsmax、SketchUp、酷家乐、美间，设计成果提交内容：效果图 1 张，设计说明 1 份。

①根据给定的项目背景描述资料，以乡村文化特色作为主要设计要素，按照提供的总平面图，合理完成指定设计区域效果图；设计风格与复古、绿色环保等主题相协调，反映时代进步特点；效果图设计方案符合其特定使用对象的功能和审美要求；功能合理，空间层次丰富，具有良好的视觉效果，整体构思具有可行性和一定的独创性。

②要求透视准确、比例和体量协调、色彩搭配合理、材料质感表达清楚、主体突出。

③设计说明的主要内容包括设计理念及设计原则、整体布局构思、各局部设计等详细说明，字数不少于 150 字，要求用 Word 文档编写，页面设置上、下、左、右均为 3CM，标题宋体二号加粗、正文宋体四号、1.5 倍行距。手绘纸质版设计方案的设计说明请写在卷面上，电子版设计方案的设计说明请提交 Word 格式文件。

④A3 纸质效果图的右下角须填写模块号、项目号、工位号、考生编号，应仔细检查，认真核对。电子文件提交要求：在“D:\提交资料\”文件夹内创建考生文件夹，考生文件夹的命名规则：考生身份证号码，示例：430304199406013540。所有提交的 JPG 格式效果图保存在考生文件夹中。

⑤保持工作台面的清洁，体现良好的工作习惯，对图纸进行精心爱护，图纸归位前进行保护性包装，避免图纸的丢失、页码混乱，使用完工具后及时整理归位，人走电断等。

### (2) 实施条件

项目	基本实施条件	备注
场地	机房，为 30 个机位以上。	必备
设备	计算机 30 台或以上，并配备用机 2 台以上；要求安装 Windows 7 或 Windows XP，内存不低于 2G，硬盘剩余空间不小于 80G，	根据需求选备
工具	3dsmax2016 安装软件(或更高级版本)、vray2.0、SketchUp8.0 中文版（或更高级版本）（提前安装好）、酷家乐、美间，有基本的 3dmax 模型图库，有基本全面的 SketchUp 模型素材。	必备
材料	A4 复印纸 30 张、A3 绘图纸 30 张。	必备
测评专家	每 10 名考生配备一名考评员。考评员要求具备至少一年以上从事室内设计一线设计工作经验或三年以上室内设计教学实训指导经历。	必备

### (3) 考核时量


180 分钟。

### (4) 评分细则

评价内容		配分	评价要点	备注
作品 质量 (90)	整体风格	10	1. 设计主题不鲜明，构思不新颖，不具有时代感，扣 1-5 分 2. 室内设计要素与主题风格不协调统一，扣 1-5 分	
	功能布置	10	1. 功能不合理，扣 1-5 分 2. 布局不科学，扣 1-5 分	
	整体构图	10	主次不明确，扣 1-5 分	
	设计说明	10	1. 设计思路与创意过程不清晰，扣 1~2 分 2. 设计方法、元素运用及设计意图表达不明确，扣 1 分	

			3. 文字说明不清晰, 语言不流畅, 扣 1~2 分	
	材质表现	15	1. 材质纹理不清晰不自然, 真实感不强, 扣 1~15 分	
	透视关系	10	1. 透视角度选择不准确, 扣 1~3 分 2. 视觉效果不好, 扣 1~3 分 3. 空间表现不完整, 扣 1~4 分	
	色彩搭配	10	1. 色彩关系不明确, 扣 1~3 分 2. 色彩搭配不协调, 扣 1~3 分 3. 整体感不强, 视觉效果不好, 扣 1~4 分	
	光感表现	15	1. 光感表现不生动、不自然, 扣 1~5 分 2. 投影处理不自然, 与物体关系不正确, 扣 1~5 分	
职业素养与操作规范 (10)	职业素养	5	1. 没有良好的艺术修养和艺术审美能力, 空间意识和尺度把握不准确, 不能合理地表达空间造型, 没有良好的绘图习惯, 扣 1~5 分 2. 不文明操作, 不具有良好的职业操守, 不爱护公共财产, 扣 1 分 3. 出现下列情形之一: 不按顺序退出考场, 不服从测试现场老师的管理, 不注意保持清洁卫生, 不遵守考场纪律, 扣 1~2 分	不尊重知识产权、抄袭他人作品成绩记零分。
	操作规范	5	1. 工作位脏乱, 工具及凳子没放回原位, 扣 1~2 分 2. 出现下列情形之一: 不按顺序退出考场, 不服从测试现场老师的管理, 不注意保持清洁卫生, 不遵守考场纪律, 扣 1~3 分	

附图

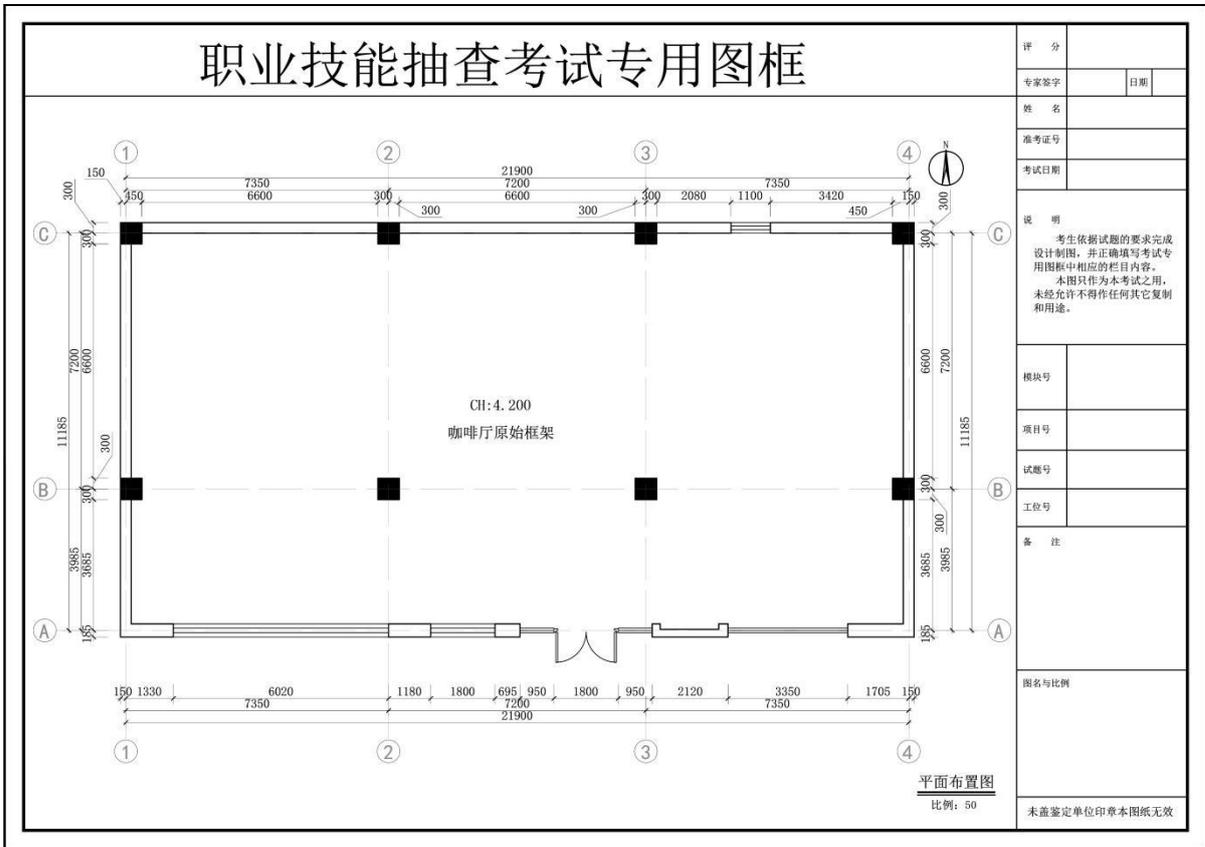

## 试题编号：3-1-20 湖湘设计工作室室内设计表现项目

### (1) 任务描述

某装饰公司承接了设计工作室室内设计项目，户型特征、面积见附图，设计工作室位于繁华商业圈，是一个专门从事室内设计的小型办公室，所有建筑房间净高度均为 3.5 米。现公司委派你对该项目进行设计，要求运用新材料、新工艺。请根据所提供的附图和相关信息，并针对其办公空间绘制效果图，效果图表现方式：3dsmax、SketchUp、酷家乐、美间，设计成果提交内容：效果图 1 张，设计说明 1 份。

①根据给定的项目背景描述资料，设定以湖湘文化为设计元素，按照提供的总平面图，合理完成指定设计区域效果图；设计风格与风格元素相协调，反映湖湘文化时代特点；效果图设计方案符合其特定使用对象的功能和审美要求；功能合理，空间层次丰富，具有良好的视觉效果，整体构思具有可行性和一定的独创性。

②要求透视准确、比例和体量协调、色彩搭配合理、材料质感表达清楚、主体突出。

③设计说明的主要内容包括设计理念及设计原则、整体布局构思、各局部设计等详细说明，字数不少于 150 字，要求用 Word 文档编写，页面设置上、下、左、右均为 3CM，标题宋体二号加粗、正文宋体四号、1.5 倍行距。手绘纸质版设计方案的设计说明请写在卷面上，电子版设计方案的设计说明请提交 Word 格式文件。

④A3 纸质效果图的右下角须填写模块号、项目号、工位号、考生编号，应仔细检查，认真核对。电子文件提交要求：在“D:\提交资料\”文件夹内创建考生文件夹，考生文件夹的命名规则：考生身份证号码，示例：430304199406013540。所有提交的 JPG 格式效果图保存在考生文件夹中。

⑤保持工作台面的清洁，体现良好的工作习惯，对图纸进行精心爱护，图纸归位前进行保护性包装，避免图纸的丢失、页码混乱，使用完工具后及时整理归位，人走电断等。

### (2) 实施条件

项目	基本实施条件	备注
场地	机房，为 30 个机位以上。	必备
设备	计算机 30 台或以上，并配备用机 2 台以上；要求安装 Windows 7 或 Windows XP，内存不低于 2G，硬盘剩余空间不小于 80G，	根据需求选备
工具	3dsmax2016 安装软件(或更高级版本)、vray2.0、SketchUp8.0 中文版（或更高级版本）（提前安装好）、酷家乐、美间，有基本的 3dmax 模型图库，有基本全面的 SketchUp 模型素材。	必备
材料	A4 复印纸 30 张、A3 绘图纸 30 张。	必备
测评专家	每 10 名考生配备一名考评员。考评员要求具备至少一年以上从事室内设计一线设计工作经验或三年以上室内设计教学实训指导经历。	必备

### (3) 考核时量

180 分钟。

### (4) 评分细则

评价内容		配分	评价要点	备注
作品 质量 (90)	整体风格	10	1. 设计主题不鲜明，构思不新颖，不具有时代感，扣 1-5 分 2. 室内设计要素与主题风格不协调统一，扣 1-5 分	
	功能布置	10	1. 功能不合理，扣 1-5 分 2. 布局不科学，扣 1-5 分	
	整体构图	10	主次不明确，扣 1-5 分	
	设计说明	10	1. 设计思路与创意过程不清晰，扣 1~2 分 2. 设计方法、元素运用及设计意图表达不明确，扣 1 分	

			3. 文字说明不清晰, 语言不流畅, 扣 1~2 分	
	材质表现	15	1. 材质纹理不清晰不自然, 真实感不强, 扣 1~15 分	
	透视关系	10	1. 透视角度选择不准确, 扣 1~3 分 2. 视觉效果不好, 扣 1~3 分 3. 空间表现不完整, 扣 1~4 分	
	色彩搭配	10	1. 色彩关系不明确, 扣 1~3 分 2. 色彩搭配不协调, 扣 1~3 分 3. 整体感不强, 视觉效果不好, 扣 1~4 分	
	光感表现	15	1. 光感表现不生动、不自然, 扣 1~5 分 2. 投影处理不自然, 与物体关系不正确, 扣 1~5 分	
职业素养与操作规范 (10)	职业素养	5 分	1. 没有良好的艺术修养和艺术审美能力, 空间意识和尺度把握不准确, 不能合理地表达空间造型, 没有良好的绘图习惯, 扣 1~5 分 2. 不文明操作, 不具有良好的职业操守, 不爱护公共财产, 扣 1 分 3. 出现下列情形之一: 不按顺序退出考场, 不服从测试现场老师的管理, 不注意保持清洁卫生, 不遵守考场纪律, 扣 1~2 分	不尊重知识产权、抄袭他人作品成绩记零分。
	操作规范	5 分	1. 工作位脏乱, 工具及凳子没放回原位, 扣 1~2 分 2. 出现下列情形之一: 不按顺序退出考场, 不服从测试现场老师的管理, 不注意保持清洁卫生, 不遵守考场纪律, 扣 1~3 分	

